PROFESYONEL
IŞIK TEKNOLOJİLERİ
GELECEK İÇİN

SAHNE
TV VE YAYIN
TİYATRO
MİMARİ
TURNE

CHAUVET PROFESSIONAL

FUTURE STAGE

2030

ÜRÜN KATALOĞU 2026



KONSER
TURNE



TV VE
YAYIN



TİYATRO
SANAT



MİMARİ
CEPHE



OTEL
ETKİNLİK

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
YILDIRIM TEKNOLOJİ

50. Yıl
GÜVENLE GELECEĞE
1976 - 2026

MARKA

CHAUVET Professional

KONSER VE TURNEDEN TİYATROYA, YAYINDAN MİMARİ AYDINLATMAYA PROFESYONEL IŞIK SİSTEMLERİ.

CHAUVET'in kökeni 1990'da Florida'da kurulan şirkete dayanır. Eğlence aydınlatması ürünleri 2010'da CHAUVET DJ ve CHAUVET Professional olarak iki markaya ayrıldı. Genel merkez Davie, Florida'dadır; marka Avrupa ve Amerika'daki ofisleriyle konser, tiyatro, yayın, ibadet ve mimari pazarlarına ürün geliştirir.

Ürün gamı seri seri büyüdü: Ovation (2012), Rogue (2014), Maverick (2016), dış mekâna dayanıklı Maverick Storm (2019), fansız Maverick Silens (2020), Color STRIKE ve COLORado PXL Bar (2021) ve Ovation Rêve IP (2022). Bunlara EPIX piksel ürünleri ve bataryalı WELL ailesi eşlik eder.

Kaynak: chauvetlighting.com/history, chauvetprofessional.com/about

9
ÜRÜN KATEGORİSİ

218
MODEL BU KATALOGDA

104
IP65 KORUMALI MODEL

RDM · sACN
AĞ KONTROLÜ, MODELE GÖRE

BAŞLICA ÜRÜN AİLELERİ



Maverick
BÜYÜK SAHNE HAREKETLİ BAŞLIKLARI



Rogue
KOMPAKT HAREKETLİ BAŞLIKLAR



Ovation
TİYATRO VE STÜDYO



STRIKE
STROBE VE BLINDER



COLORado
WASH, PİKSEL VE LİNEER



WELL
BATARYALI ÇÖZÜMLER

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026



TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Yıldırım Teknoloji

1976'dan bu yana sahne, ses ve görüntü teknolojilerinde. 2020'den bu yana CHAUVET Professional Türkiye distribütörü.

1976'da İzmir Kiraz'da Ahmet Yıldırım tarafından kurulan şirket, 1980'de Antalya'ya taşındı ve bugün Antalya merkezli olarak Türkiye genelinde hizmet veriyor. TW AUDIO, CHAUVET Professional ve CHAUVET DJ Türkiye distribütörlüğünün yanında megAVision, EUROCLUB ve SKYLIGHT markalarını üretiyor.

Konser ve festival organizasyonlarından otellere, tiyatro salonlarından kiralama firmalarına kadar yüzlerce projede ürün seçimi, projelendirme, kurulum ve teknik destek sağladı. Bu katalogdaki ürünlerin stok ve teslim durumu için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

1976	50	2020	1.500 m²
kuruluş	yıl	CHAUVET distribütörlüğü	Antalya merkez

50. Yıl 50 Yıldır Güvenle Geleceğe

İÇİNDEKİLER

Başlıklara ve sayfa numaralarına dokunarak ilgili sayfaya geçebilirsiniz.

CHAUVET Professional 02 Yıldırım Teknoloji 03

01 **Moving Head** 05
33 model
Maverick Storm 1 Flex 06
Maverick Storm 4 Profile 07
Teknik karşılaştırma 21

02 **Wash ve Boyama** 28
21 model
WELL X ailesi 29
Teknik karşılaştırma 37

03 **LED PAR** 42
12 model
Teknik karşılaştırma 49

04 **Profil ve Fresnel** 53
17 model
Teknik karşılaştırma 70

05 **Strobe ve Blinder** 75
11 model
Color STRIKE M 76
STRIKE Array ailesi 77
Teknik karşılaştırma 81

06 **LED Bar ve Lineer** 84
19 model
COLORado PXL Bar 16 85
COLORado PXL ailesi 86
Teknik karşılaştırma 95

07 **Salon ve Siklorama** 100
9 model
Teknik karşılaştırma 104

08 **Kontrol ve Yazılım** 107
9 model

09 **Aksesuarlar** 112
87 model

Seçki 126 Aydınlık bir yarın 127 Hizmetlerimiz 128 Teklif ve iletişim 129

01

MOVING HEAD

GÜÇ
HASSASİYET
YARATICILIK

BÜYÜK PRODÜKSİYONLAR İÇİN TASARLANDI

Turnelerden yayın stüdyolarına, açık hava festivallerinden tiyatro sahnesine: Maverick ve Rogue aileleri spot, profil, beam, wash ve hibrit hareketli başlıklarla ışık tasarımcısına ihtiyaç duyduğu gücü, hassasiyeti ve güvenilirliği sunar.

33	10	9	8
model	Rogue (Outcast)	Maverick (Storm)	Rogue

AİLELER Maverick (Storm) 9 · Maverick (Force) 4 · Maverick (Silens) 2 · Rogue (Outcast) 10 · Rogue 8

2 üretici legacy model, şirket kararı bekliyor

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

MAVERICK

STORM 1 FLEX

TÜM HAVA KOŞULLARINDA TAVİZSİZ GÜÇ

Spot, beam ve wash modlarını tek gövdede birleştiren IP65 korumalı hibrit hareketli başlık. 520 W LED kaynağı, CMY + CTO renk karışımı, iki gobo tekerleği, katmanlanabilen iki prizma ve animasyon tekerleğiyle açık hava festivallerinden turne prodüksiyonlarına kadar tek armatürle geniş bir tasarım alanı sunar.



IP65
DIŞ MEKÂN, ISLAK ORTAM

33.587 lm
TOPLAM IŞIK ÇIKIŞI

3'ü 1 arada
SPOT · BEAM · WASH

CMY + CTO
RENK KARIŞIMI + RENK TEKERLEĞİ

OPTİK	AĞIRLIK	GÜÇ (230 V)	KONTROL
Spot 3,1°–55,5° Beam 2,6°–50,7° Wash 2,8°–57°	28,8 kg	738 W	DMX, RDM, Art-Net, sACN, CRMX

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

Tüm teknik veriler · s.24



ZORLU KOŞULLAR
IP65 gövde, basınç dengeleme valfi



YÜKSEK ÇIKIŞ
33.587 lm toplam çıkış



ESNEK OPTİK
Beam modunda 2,6°'den wash modunda 57°'ye



PROFESYONEL KONTROL
DMX, RDM, Art-Net, sACN, CRMX

MAVERICK

STORM 4 PROFILE

UZUN ATIŞ MESAFESİ KESKİN ÇERÇEVE

Büyük salonlar ve açık hava festivalleri için IP65 gövdeli profil hareketli başlık. 1.250 W LED kaynağı 60.756 lm toplam çıkış verir; dört bıçaklı framing, çift gobo tekerleği, CMY + CTO renk karışımı ve 6,4°–58,3° zoom ile uzak mesafede net projeksiyon sağlar.



60.756 lm
TOPLAM IŞIK ÇIKIŞI

IP65
DIŞ MEKÂN, ISLAK ORTAM

Framing
DÖRT BIÇAKLI ÇERÇEVELEME

6,4°–58,3°
MOTORLU ZOOM

OPTİK	AĞIRLIK	GÜÇ (230 V)	KONTROL
Zoom 6,4°–58,3°	50,6 kg	1.760 W	DMX, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

Tüm teknik veriler · s.22









SPOT · ROGUE (OUTCAST)

Rogue Outcast 3 Spot

YENİ

İris, prizma ve frost

14.989 lm IŞIK ÇIKIŞI · 4,9°–38,7° ZOOM · IP65 KORUMA · 23,2 kg AĞIRLIK



IŞIK KAYNAĞI 1 × 300 W soğuk beyaz LED	**IŞIK ÇIKIŞI** 14.989 lm (kaynak 20.000 lm)	**AYDINLIK** 56.916 lux @ 5 m (4,9°); 2.145 lux @ 5 m (38,7°)
OPTİK Zoom 4,9°–38,7°	**RENK** Çift renk tekerleği (her biri 7 renk + beyaz)	**CRI** 70
RENK SICAKLIĞI 7.044 K	**KORUMA** IP65	**AĞIRLIK** 23,2 kg
GÜÇ (230 V) 494 W	**KONTROL** DMX, RDM	**BOYUT (MM)** 366 × 244 × 639

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

WASH · ROGUE (OUTCAST)

Rogue Outcast 3X Wash

9 piksel bölgesi

13.440 lm IŞIK ÇIKIŞI · 9,3°–62,6° ZOOM · IP65 KORUMA · 17,38 kg AĞIRLIK



IŞIK KAYNAĞI 37 × 25 W RGBW LED	**IŞIK ÇIKIŞI** 13.440 lm	**AYDINLIK** 18.260 lux @ 5 m (9,3°); 1.556 lux @ 5 m (62,6°)
OPTİK Zoom 9,3°–62,6°	**RENK** RGBW karışım	**RENK SICAKLIĞI** 2.800–10.000 K
KORUMA IP65	**AĞIRLIK** 17,38 kg	**GÜÇ (230 V)** 695 W
KONTROL DMX, RDM	**BOYUT (MM)** 396 × 298 × 437	

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

PROFİL · MAVERİCK (STORM)

Maverick Storm 3 Profile

YENİ

4 bıçaklı döner framing



34.500 lm — IŞIK ÇIKIŞI
3,5°-57,7° — ZOOM
IP65 — KORUMA
31,3 kg — AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI 1 × 620 W soğuk beyaz LED (7.500 K)	**IŞIK ÇIKIŞI** 34.500 lm	**AYDINLIK** 165.664 lux @ 5 m (3,5°); 2.173 lux @ 5 m (56,7°)
OPTİK Zoom 3,5°-57,7°	**RENK** CMY + CTO + renk tekerleği (7 renk + beyaz; CRI ve CTB filtreleri)	**CRI** 72,3
RENK SICAKLIĞI 7.062 K (tam güçte)	**KORUMA** IP65	**AĞIRLIK** 31,3 kg
GÜÇ (230 V) 1.010 W	**KONTROL** DMX, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX	**BOYUT (MM)** 388 × 268 × 742

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

PROFİL · MAVERİCK (SİLENS)

Maverick Silens 2X Profile

Fansız sessiz çalışma

12.748 lm — IŞIK ÇIKIŞI
5,5°-58,5° — ZOOM
IP20 — KORUMA
34,4 kg — AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI 750 W soğuk beyaz LED + 13 W RGB LED	**IŞIK ÇIKIŞI** 12.748 lm	**AYDINLIK** 30.672 lux @ 5 m (5,8°); 697 lux @ 5 m (58,5°)
OPTİK Zoom 5,5°–58,5°	**RENK** CMY + CTO + renk tekerleği	**CRI** 94,8
RENK SICAKLIĞI 6.317 K (tam çıkışta)	**KORUMA** IP20	**AĞIRLIK** 34,4 kg
GÜÇ (230 V) 648 W	**KONTROL** DMX, RDM, Art-Net, sACN, CRMX	**BOYUT (MM)** 433 × 276 × 792

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste



MAVERICK STORM
BEAM / WASH

HER KOŞULDA SINIRSIZ YARATICILIK

Maverick Storm ailesinden 4 model: wash, beam / wash, hibrit. Tamamı IP65 veya üzeri korumalı, dış mekâna uygun gövdelerde. Işık çıkışı 9.927 ile 78.300 lm arasında.



Maverick Storm 4 SoloWash
WASH

Dört bıçaklı framing

78.300 lm
Zoom 7,1°–74,1°
IP65
45,5 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.23

Maverick Storm 3 BeamWash
BEAM / WASH

Piksel haritalı LED halka

18.594 lm
Zoom 3,9°–53,8°
IP65
37,4 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.23

Maverick Storm 2 BeamWash
BEAM / WASH

Piksel haritalama, 12 bölgeli RGB halka

9.927 lm
Zoom 3,6°–53,4°
IP65
23,8 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.23

Maverick Storm 1 Hybrid
HİBRİT

3'ü 1 arada beam / spot / wash

30.978 lm
Spot 1,3°–40
IP65
29,2 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.23









PROFİL · MAVERİCK (STORM)

Maverick Storm 2 Profile

Döndürülebilir 4 bıçaklı framing



28.534 lm — IŞIK ÇIKIŞI
5,5°–58,6° — ZOOM
IP65 — KORUMA
30,4 kg — AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI 1 × 580 W soğuk beyaz LED	**IŞIK ÇIKIŞI** 28.534 lm	**AYDINLIK** 71.933 lux @ 5 m (6,3°); 2.580 lux @ 5 m (58,6°)
OPTİK Zoom 5,5°–58,6°	**RENK** CMY + CTO + renk tekerleği	**CRI** 71,3 (CRI filtresiyle 89,1)
RENK SICAKLIĞI 6.963 K (tam güçte); CTO 3.895 K; CTB 8.587 K	**KORUMA** IP65	**AĞIRLIK** 30,4 kg
GÜÇ (230 V) 763 W	**KONTROL** DMX, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX	**BOYUT (MM)** 252 × 388 × 699

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

PROFİL · MAVERİCK (STORM)

Maverick Storm 2 Profile M

YENİ

C5M denizcilik sınıfı boya



25.840 lm — IŞIK ÇIKIŞI
6°–54,1° — ZOOM
IP66 — KORUMA
31,9 kg — AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI 1 × 588 W soğuk beyaz LED	**IŞIK ÇIKIŞI** 25.840 lm (çıkış); 43.500 lm (kaynak)	**AYDINLIK** 70.007 lux @ 5 m (6°); 2.624 lux @ 5 m (54,1°)
OPTİK Zoom 6°–54,1°†	**RENK** CMY + CTO + 7 pozisyonlu renk tekerleği	**CRI** 71,4 (CRI filtresiyle 90,3)
RENK SICAKLIĞI 7.242 K (tam güçte)	**KORUMA** IP66†	**AĞIRLIK** 31,9 kg
GÜÇ (230 V) 763 W	**KONTROL** DMX, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX	**BOYUT (MM)** 252 × 388 × 699

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

† Üreticinin kendi kaynaklarında farklı değerler var; resmî ürün sayfasındaki değer gösterildi, teyit bekliyor.



PROFİL · MAVERİCK (FORCE)

Maverick Force X Profile

YENİ

Değişken CMY, çift gobo tekerleği

18.963 lm
IŞIK ÇIKIŞI

3,5°-57,3°
ZOOM

IP20
KORUMA

23,1 kg
AĞIRLIK


IŞIK KAYNAĞI 1 × 520 W soğuk beyaz LED (6.966 K)	**IŞIK ÇIKIŞI** 18.963 lm	**AYDINLIK** 104.429 lux @ 5 m (3,4°); 1.219 lux @ 5 m (57,3°)	**OPTİK** Zoom 3,5°-57,3°
RENK CMY + renk tekerleği (CRI ve CTB filtreleri)	**CRI** 72,2	**RENK SICAKLIĞI** 6.966 K	**KORUMA** IP20
AĞIRLIK 23,1 kg	**GÜÇ (230 V)** 580 W	**KONTROL** DMX, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX, CRMX, NFC	**BOYUT (MM)** 361 × 239 × 646
BATARYA 1 saat (ekran yedek aküsü)	**ŞARJ SÜRESİ** 5 saat (ekran yedek aküsü)		

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

MAVERICK FORCE
VE SILENS

YÜKSEK ÇIKIŞ, SESSİZ ÇALIŞMA

Maverick Force ailesinden 4 model: spot, beam / wash, profil. Işık çıkışı 6.081 ile 40.906 lm arasında.

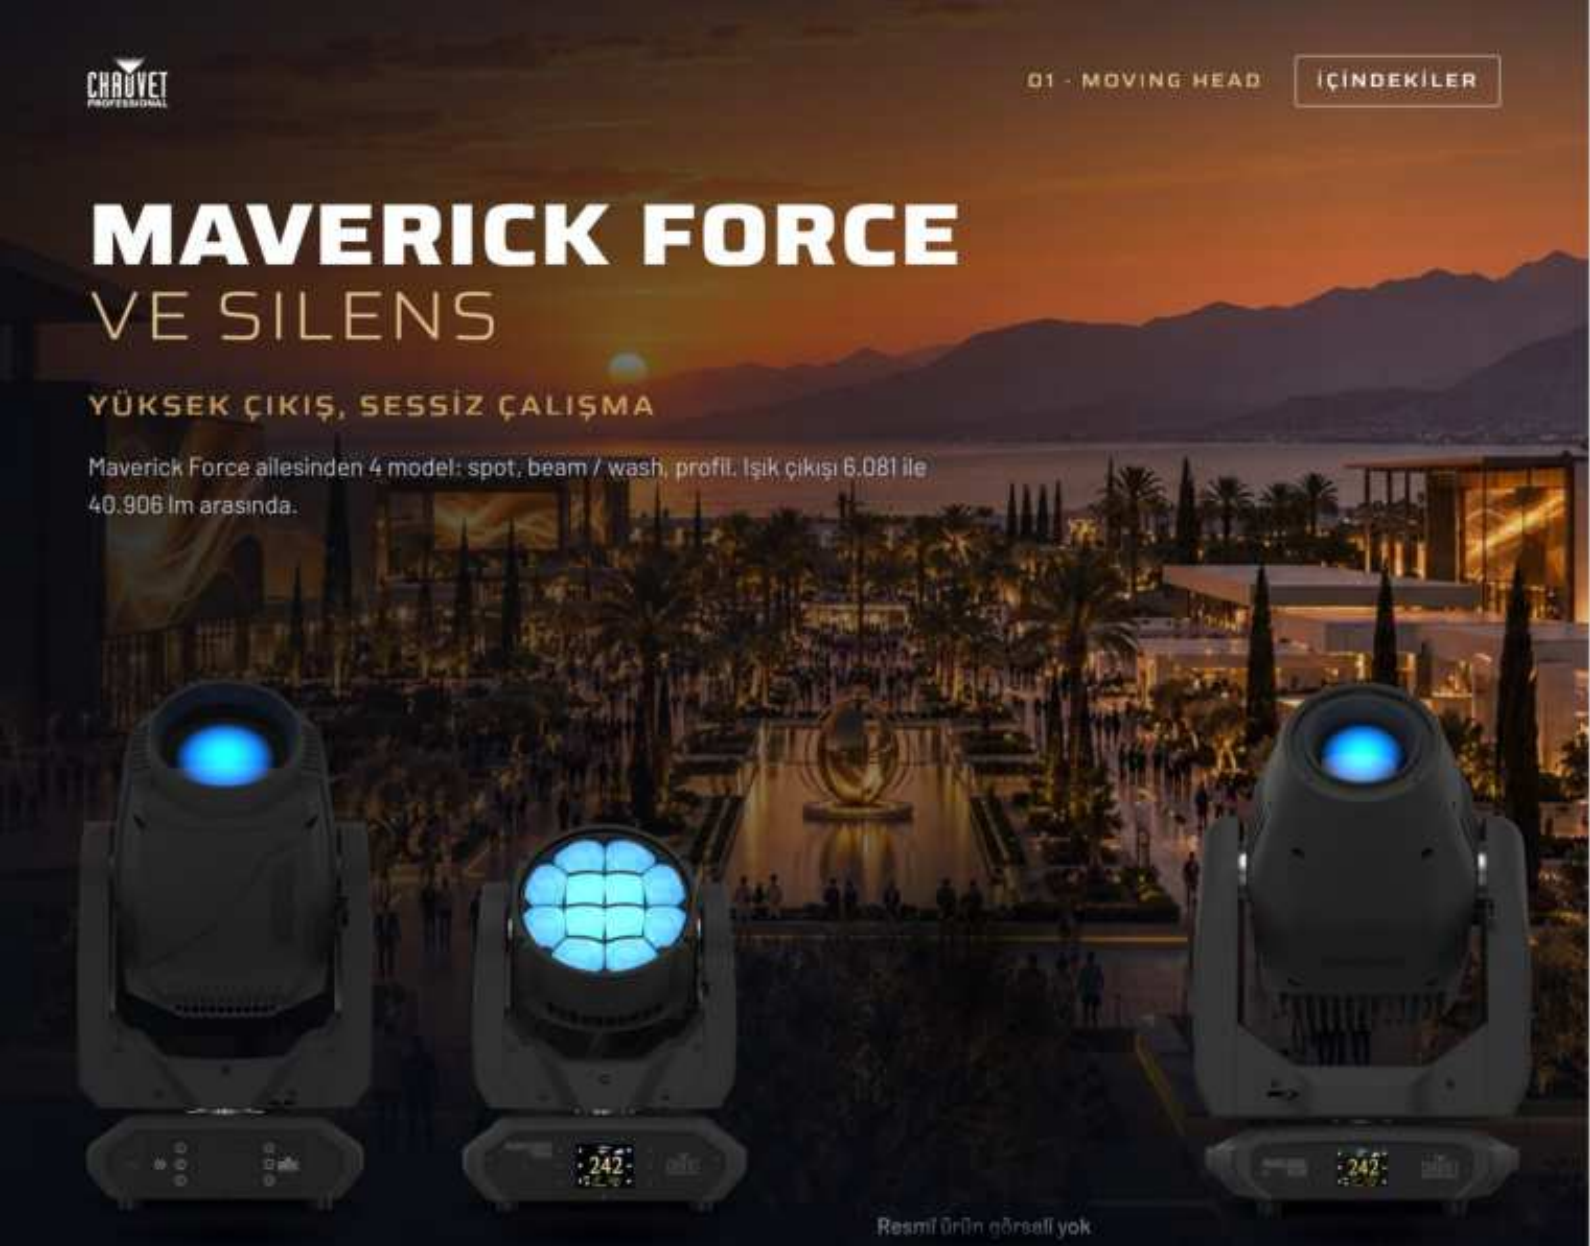

Resmî ürün görseli yok

Maverick Force X Spot

SPOT · YENİ

CMY, çift gobo tekerleği, prizma

17.325 lm
Zoom 3,5°–57,7°
IP20
20 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.21

Maverick Force 2 BeamWash

BEAM / WASH

Sanal gobo, piksel kontrolü

9.183 lm
Zoom 3,7°–44,1°
13,5 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.21

Maverick Force 3 Profile

PROFİL

LEGACY · KARAR BEKLİYOR

4 bıçaklı framing sistemi

40.906 lm
Zoom 4,9°–53,9°
IP20
38,2 kg

Durum sor | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.21

Maverick Silens 1X Profile

PROFİL

Fansız sessiz çalışma

6.081 lm
Zoom 6°–56,2°
IP20
25,5 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.22











SPOT · ROGUE

Rogue R3E Spot

YENİ

Çift gobo tekerleği

15.705 lm
IŞIK ÇIKIŞI

8,4°–42,8°
ZOOM

IP20
KORUMA

15,4 kg
AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI 1 × 350 W soğuk beyaz LED	IŞIK ÇIKIŞI 15.705 lm	AYDINLIK 35.405 lux @ 5 m (7°); 2.492 lux @ 5 m (42,8°)	OPTİK Zoom 8,4°–42,8°
RENK Çift renk tekerleği (8 renk + beyaz)	CRI 68,2	RENK SICAKLIĞI 8.527 K	KORUMA IP20
AĞIRLIK 15,4 kg	GÜÇ (230 V) 523 W	KONTROL DMX, RDM	BOYUT (MM) 350 × 240 × 585

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

ROGUE
SPOT

HER SAHNE İÇİN ÇOK YÖNLÜLÜK

Rogue ailesinden 3 model: spot, beam. Işık çıkışı 12.210 ile 30.878 lm arasında.



Rogue R2E Spot

SPOT **YENİ**

Çift gobo tekerleği

16.345 lm
Işın açısı 15,9°
IP20
14,2 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.24

Rogue R1E Spot

SPOT

Çift gobo tekerleği, iris ve frost

12.210 lm
Işın açısı 15,3°
IP20
14,2 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.24

Rogue R3 Beam

BEAM

Üst üste kullanılabilen 8 ve 24 yüzlü prizma

30.878 lm
Işın açısı 0,8°
IP20
15,6 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.25


TURNE


TV VE YAYIN


TİYATRO


MİMARİ

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ
50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

ROGUE WASH

HER SAHNE İÇİN ÇOK YÖNLÜLÜK

Rogue ailesinden 4 model: wash, beam / wash. Işık çıkışı 2.455 ile 13.440 lm arasında.



Resmî ürün görseli yok

Rogue R2X Wash

WASH

5 bölgeli piksel kontrolü

6.418 lm
Zoom 7,3°–64,3°
IP20
10,3 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.24

Rogue R1X Wash

WASH

Kamerada titreşimsiz PWM

2.455 lm
Zoom 7,9°–62,7°
IP20
6,2 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.25

Rogue R1 BeamWash

BEAM / WASH

Tungsten emülasyonu

3.967 lm
Zoom 3,4°–67,7°
IP20
5,35 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.25

Rogue R3X Wash

WASH

LEGACY · KARAR BEKLİYOR

9 piksel bölgesi

13.440 lm
Zoom 9,3°–62,6°
IP20
17,46 kg

Durum sor | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.25









TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026



WASH · ROGUE (OUTCAST)

Rogue Outcast 2X Wash M

YENİ

C5M denizcilik sınıfı kaplama

5.371 lm
IŞIK ÇIKIŞI

7,9°–63,7°
ZOOM

IP66
KORUMA

9,6 kg
AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI 19 × 25 W RGBW LED	IŞIK ÇIKIŞI 5.371 lm	AYDINLIK 7.632 lux @ 5 m (7,9°); 639 lux @ 5 m (63,7°)	OPTİK Zoom 7,9°–63,7°
RENK RGBW karışım	RENK SICAKLIĞI 2.800–10.000 K	KORUMA IP66	AĞIRLIK 9,6 kg
GÜÇ (230 V) 282 W	KONTROL DMX, RDM	BOYUT (MM) 303 × 218 × 361	

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

ROGUE OUTCAST
BEAM / WASH

DIŞ MEKÂN İÇİN HAREKETLİ ÇÖZÜMLER

Rogue Outcast ailesinden 3 model: wash, beam / wash. Tamamı IP65 veya üzeri korumalı, dış mekâna uygun gövdelerde. Işık çıkışı 4.073 ile 6.258 lm arasında.



Rogue Outcast 2X Wash

WASH

5 piksel bölgesi

6.258 lm
Zoom 8°–66,1°
IP65
9,6 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.26



Rogue Outcast 1 BeamWash

BEAM / WASH

12 bölgeli piksel RGB halka

4.073 lm
Zoom 3,9°–55,3°
IP65
9,16 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.26



Rogue Outcast 1 BeamWash M

BEAM / WASH YENİ

C5M denizcilik sınıfı kaplama

4.073 lm
Zoom 3,9°–55,3°
IP66
9,16 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.26









ROGUE OUTCAST
BEAM

DIŞ MEKÂN İÇİN HAREKETLİ ÇÖZÜMLER

Rogue Outcast ailesinden 4 model: beam, hibrit. Tamamı IP65 veya üzeri korumalı, dış mekâna uygun gövdelerde. Işık çıkışı 3.218 ile 29.130 lm arasında.



Rogue Outcast 2 Beam

BEAM

Katmanlanabilir çift prizma

29.130 lm
Işın açısı 0,8°
IP65
20,5 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.27

Rogue Outcast 1L Beam

BEAM

Katmanlanabilir çift prizma

3.218 lm
Işın açısı 1,4°
IP65
16,1 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.27

Rogue Outcast 1M Beam

BEAM

Sonsuz pan/tilt

4.488 lm
Işın açısı 1,9°
IP65
12,34 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.27

Rogue Outcast 2 Hybrid

HİBRİT

Katmanlanabilir çift prizma

16.033 lm
Spot 1,4°–37
IP65
24,7 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.27









UYGULAMAYA GÖRE
MODEL SEÇİMİ

Model listeleri ürün verilerinden çıkarıldı: koruma sınıfı, kaplama ve sessiz çalışma özellikleri resmî ürün sayfalarındaki bilgilere dayanır. Görseller atmosfer amaçlıdır, gerçek proje referansı değildir.



TİYATRO VE YAYIN

Sessiz çalışmaya odaklanan 2 model

- Maverick Silens 2X Profile
- Maverick Silens 1X Profile



AÇIK HAVA VE FESTİVAL

IP65 korumalı 16 model

- Maverick Storm 4 Profile
- Maverick Storm 3 Profile
- Maverick Storm 2 Profile
- Maverick Storm 4 SoloWash
- Maverick Storm 3 BeamWash
- Maverick Storm 2 BeamWash



MİMARİ VE KIYI

C5M denizcilik sınıfı kaplamalı 3 model

- Maverick Storm 2 Profile M
- Rogue Outcast 2X Wash M
- Rogue Outcast 1 BeamWash M



BÜYÜK SAHNE VE TURNE

En yüksek ışık çıkışına sahip modeller

- Maverick Storm 4 SoloWash
- Maverick Storm 4 Profile
- Maverick Force 3 Profile
- Maverick Storm 3 Profile

MOVING HEAD
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Resmî ürün sayfaları ve datasheet'lerden derlenen değerler. Model adına dokunarak ürünün katalog sayfasına geçebilirsiniz.






	Maverick Force X Profile	**Maverick** Force X Spot	**Maverick** Force 2 BeamWash	**Maverick** Force 3 Profile Legacy · karar bekliyor	**Maverick** Silens 2X Profile
Tip	Profil	Spot	Beam / Wash	Profil	Profil
Işık kaynağı	1 × 520 W soğuk beyaz LED (6.966 K)	1 × 520 W soğuk beyaz LED	12 × 45 W RGBW LED	1 × 915 W soğuk beyaz LED (7.500 K)	750 W soğuk beyaz LED + 13 W RGB LED
Işık çıkışı	18.963 lm	17.325 lm	9.183 lm (çıkış); 10.800 lm (kaynak)	40.906 lm	12.748 lm
Aydınlık	104.429 lux @ 5 m (3,4°); 1.219 lux @ 5 m (57,3°)	93.084 lux @ 5 m (3,5°); 1.135 lux @ 5 m (57,7°)	41.355 lux @ 5 m (3,7°); 1.267 lux @ 5 m (45,1°)	130.582 lux @ 5 m (4,9°)	30.672 lux @ 5 m (5,8°); 697 lux @ 5 m (58,5°)
Optik	Zoom 3,5°–57,3°	Zoom 3,5°–57,7°	Zoom 3,7°–44,1°	Zoom 4,9°–53,9°	Zoom 5,5°–58,5°
Renk	CMY + renk tekerleği (CRI ve CTB filtreleri)	CMY + renk tekerleği (CRI ve CTB filtreli)	RGBW karışım	CMY + CTO	CMY + CTO + renk tekerleği
CRI	72,2	72,2	–	70,9 (CRI filtresiyle 89,4)	94,8
Renk sıcaklığı	6.966 K	6.462 K (tam güçte); CTB filtresiyle 7.946 K	2.700–8.000 K; 7.500 K (kalibre beyaz)	7.228 K	6.317 K (tam çıkışta)
Koruma	IP20	IP20	–	IP20	IP20
Ağırlık	23,1 kg	20 kg	13,5 kg	38,2 kg	34,4 kg
Güç (230 V)	580 W	542 W	600 W	1.260 W	648 W
Kontrol	DMX, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX, CRMX, NFC	DMX, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX, CRMX	DMX, RDM, Art-Net, sACN, Kling-Net, W-DMX	DMX, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX	DMX, RDM, Art-Net, sACN, CRMX
Boyut (mm)	361 × 239 × 646	361 × 239 × 646	328 × 230 × 434	425 × 279 × 774	433 × 276 × 792
Batarya	1 saat (ekran yedek aküsü)	1 saat (ekran yedek bataryası)	–	–	–
Şarj süresi	5 saat (ekran yedek aküsü)	5 saat	–	–	–

MOVING HEAD

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Resmi ürün sayfaları ve datasheet'lerden derlenen değerler. Model adına dokunarak ürünün katalog sayfasına geçebilirsiniz.



	Maverick Silens 1X Profile	**Maverick** Storm 4 Profile	**Maverick** Storm 3 Profile	**Maverick** Storm 2 Profile	**Maverick** Storm 2 Profile M
Tip	Profil	Profil	Profil	Profil	Profil
Işık kaynağı	1 × 420 W soğuk beyaz LED + 1 × 13 W RGB LED	1 × 1.250 W soğuk beyaz LED (7.500 K)	1 × 620 W soğuk beyaz LED (7.500 K)	1 × 580 W soğuk beyaz LED	1 × 588 W soğuk beyaz LED
Işık çıkışı	6.081 lm	60.756 lm	34.500 lm	28.534 lm	25.840 lm (çıkış); 43.500 lm (kaynak)
Aydınlık	18.525 lux @ 5 m (6°); 398 lux @ 5 m (56,2°)	127.159 lux @ 5 m (6,2°); 4.019 lux @ 5 m (58,3°)	165.664 lux @ 5 m (3,5°); 2.173 lux @ 5 m (56,7°)	71.933 lux @ 5 m (6,3°); 2.580 lux @ 5 m (58,6°)	70.007 lux @ 5 m (6°); 2.624 lux @ 5 m (54,1°)
Optik	Zoom 6°–56,2°	Zoom 6,4°–58,3°	Zoom 3,5°–57,7°	Zoom 5,5°–58,6°	Zoom 6°–54,1°†
Renk	CMY + CTO + 6 renk + beyaz (split renkler)	CMY + CTO + renk tekerleği	CMY + CTO + renk tekerleği (7 renk + beyaz; CRI ve CTB filtreleri)	CMY + CTO + renk tekerleği	CMY + CTO + 7 pozisyonlu renk tekerleği
CRI	97,1	71,5 (CRI filtresiyle 91)	72,3	71,3 (CRI filtresiyle 89,1)	71,4 (CRI filtresiyle 90,3)
Renk sıcaklığı	2.569–6.126 K; 6.126 K (tam güçte)	6.895 K (tam çıkışta)	7.062 K (tam güçte)	6.963 K (tam güçte); CTO 3.895 K; CTB 8.587 K	7.242 K (tam güçte)
Koruma	IP20	IP65	IP65	IP65	IP66†
Ağırlık	25,5 kg	50,6 kg	31,3 kg	30,4 kg	31,9 kg
Güç (230 V)	422 W	1.760 W	1.010 W	763 W	763 W
Kontrol	DMX, RDM, Art-Net, sACN, CRMX	DMX, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX	DMX, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX	DMX, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX	DMX, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX
Boyut (mm)	400 × 246 × 616	465 × 303 × 836	388 × 268 × 742	252 × 388 × 699	252 × 388 × 699

† Üreticinin kendi kaynaklarında farklı değerler var; resmî ürün sayfasındaki değer gösterildi, teyit bekliyor.

MOVING HEAD
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Resmî ürün sayfaları ve datasheet'lerden derlenen değerler. Model adına dokunarak ürünün katalog sayfasına geçebilirsiniz.



	Maverick Storm 4 SoloWash	**Maverick** Storm 3 BeamWash	**Maverick** Storm 2 BeamWash	**Maverick** Storm 1 Hybrid
Tip	Wash	Beam / Wash	Beam / Wash	Hibrit
Işık kaynağı	1 × 1.250 W soğuk beyaz LED (7.464 K)	28 × 45 W RGBW LED + 256 × 0,2 W RGB LED dış halka	19 × 45 W RGBW LED + 144 × 0,2 W RGB LED dış halka	Osram Sirius HRI 420 W lamba
Işık çıkışı	78.300 lm	18.594 lm (çıkış); 25.800 lm (kaynak)	9.927 lm	30.978 lm
Aydınlık	162.410 lux @ 5 m (6,8°); 4.798 lux @ 5 m (71,6°)	61.338 lux @ 5 m (3,3°); 2.211 lux @ 5 m (53,8°)	37.529 lux @ 5 m (3,6°); 1.262 lux @ 5 m (47,4°)	Spot: 1.075.418 lux @ 5 m (2,2°), 5.422 lux @ 5 m (31,9°); Beam: 226.074 lux @ 15 m (1,5°), 2.144 lux @ 15 m (19,9°); Wash: 71.522 lux @ 5 m (6,7°), 3.005 lux @ 5 m (30,1°)
Optik	Zoom 7,1°–74,1°	Zoom 3,9°–53,8°	Zoom 3,6°–53,4°	Spot 1,3°–40,8° / Beam 0,8°–25,6° / Wash 3,6°–32,2°
Renk	CMY + CTO + renk tekerleği	RGBW karışım + RGB halka	RGBW karışım + RGB halka	CMY + 14 pozisyonlu renk tekerleği
CRI	69,5 (CRI filtresiyle 89,6)	–	–	80,6
Renk sıcaklığı	7.252 K (tam çıkışta); 3.323 K (CTO tam)	2.700–8.000 K	2.700–8.000 K; kalibre beyaz modu 7.500 K	6.995 K (tam güçte)
Koruma	IP65	IP65	IP65	IP65
Ağırlık	45,5 kg	37,4 kg	23,8 kg	29,2 kg
Güç (230 V)	1.680 W	1.442 W	1.040 W	647 W
Kontrol	DMX, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX	DMX, RDM, Art-Net, sACN, Kling-Net, W-DMX	DMX, RDM, Art-Net, sACN, Kling-Net, W-DMX	DMX, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX
Boyut (mm)	469 × 306 × 817	482 × 303 × 603	388 × 290 × 501	388 × 274 × 755

MOVING HEAD
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Resmî ürün sayfaları ve datasheet'lerden derlenen değerler. Model adına dokunarak ürünün katalog sayfasına geçebilirsiniz.



	Maverick Storm 1 Flex	**Rogue** R3E Spot	**Rogue** R2E Spot	**Rogue** R1E Spot	**Rogue** R2X Wash
Tip	Hibrit	Spot	Spot	Spot	Wash
Işık kaynağı	1 × 520 W LED (6.595 K)	1 × 350 W soğuk beyaz LED	1 × 350 W soğuk beyaz LED	1 × 200 W soğuk beyaz LED	19 × 25 W RGBW LED
Işık çıkışı	33.587 lm	15.705 lm	16.345 lm	12.210 lm (kaynak 17.900 lm)	6.418 lm (çıkış); 10.300 lm (kaynak)
Aydınlık	Spot: 154.697 lux @ 5 m (3,1°); 2.675 lux @ 5 m (55,5°) / Beam: 17.538 lux @ 15 m (2,6°); 295 lux @ 15 m (50,7°) / Wash: 146.171 lux @ 5 m (2,8°); 2.478 lux @ 5 m (57°)	35.405 lux @ 5 m (7°); 2.492 lux @ 5 m (42,8°)	11.345 lux @ 5 m	9.021 lux @ 5 m	8.149 lux @ 5 m (11,2°); 726 lux @ 5 m (51,2°)
Optik	Spot 3,1°–55,5° / Beam 2,6°–50,7° / Wash 2,8°–57°	Zoom 8,4°–42,8°	Işın açısı 15,9°	Işın açısı 15,3°	Zoom 7,3°–64,3°
Renk	CMY + CTO + renk tekerleği	Çift renk tekerleği (8 renk + beyaz)	İki renk tekerleği, 8 renk + beyaz, split renkler	Renk tekerleği (8 renk + beyaz)	RGBW karışım
CRI	–	68,2	70,4	68	–
Renk sıcaklığı	6.595 K (tam çıkışta)	8.527 K	7.057 K	7.423 K	2.800–10.000 K
Koruma	IP65	IP20	IP20	IP20	IP20
Ağırlık	28,8 kg	15,4 kg	14,2 kg	14,2 kg	10,3 kg
Güç (230 V)	738 W	523 W	469 W	303 W	344 W
Kontrol	DMX, RDM, Art-Net, sACN, CRMX	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM
Boyut (mm)	388 × 268 × 738	350 × 240 × 585	356 × 240 × 520	356 × 240 × 520	218 × 306 × 398

MOVING HEAD
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Resmi ürün sayfaları ve datasheet'lerden derlenen değerler. Model adına dokunarak ürünün katalog sayfasına geçebilirsiniz.






	Rogue R1X Wash	**Rogue** R1 BeamWash	**Rogue** R3 Beam	**Rogue** R3X Wash Legacy · karar bekliyor	**Rogue** Outcast 3 Spot
Tip	Wash	Beam / Wash	Beam	Wash	Spot
Işık kaynağı	7 × 25 W RGBW LED	7 × 40 W RGBW LED	300 W Ushio NSL lamba	37 × 25 W RGBW LED	1 × 300 W soğuk beyaz LED
Işık çıkışı	2.455 lm	3.967 lm (geniş); 5.400 lm (kaynak)	30.878 lm	13.440 lm	14.989 lm (kaynak 20.000 lm)
Aydınlık	2.872 lux @ 5 m (11°); 279 lux @ 5 m (50,8°)	13.939 lux @ 5 m (5°); 383 lux @ 5 m (55°)	208.006 lux @ 15 m	18.260 lux @ 5 m (9,3°); 1.556 lux @ 5 m (62,6°)	56.916 lux @ 5 m (4,9°); 2.145 lux @ 5 m (38,7°)
Optik	Zoom 7,9°–62,7°	Zoom 3,4°–67,7°	Işın açısı 0,8°	Zoom 9,3°–62,6°	Zoom 4,9°–38,7°
Renk	RGBW karışım	RGBW karışım	Renk tekerleği (14 renk + beyaz)	RGBW karışım	Çift renk tekerleği (her biri 7 renk + beyaz)
CRI	–	–	80,8	–	70
Renk sıcaklığı	2.800–10.000 K	2.800–10.000 K	7.657 K (tam güçte)	2.800–10.000 K; 7.500 K (kalibre beyaz)	7.044 K
Koruma	IP20	IP20	IP20	IP20	IP65
Ağırlık	6,2 kg	5,35 kg	15,6 kg	17,46 kg	23,2 kg
Güç (230 V)	299 W	284 W	411 W	650 W	494 W
Kontrol	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM
Boyut (mm)	187 × 265 × 354	214 × 160 × 369	325 × 220 × 550	394 × 298 × 470	366 × 244 × 639

MOVING HEAD
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Resmî ürün sayfaları ve datasheet'lerden derlenen değerler. Model adına dokunarak ürünün katalog sayfasına geçebilirsiniz.



	Rogue Outcast 3X Wash	**Rogue** Outcast 2X Wash	**Rogue** Outcast 2X Wash M	**Rogue** Outcast 1 BeamWash	**Rogue** Outcast 1 BeamWash M
Tip	Wash	Wash	Wash	Beam / Wash	Beam / Wash
Işık kaynağı	37 × 25 W RGBW LED	19 × 25 W RGBW LED	19 × 25 W RGBW LED	7 × 45 W RGBW LED + 12 bölgeli RGB LED halka	7 × 45 W RGBW LED + 97 × 0,2 W RGB LED dış halka (12 piksel bölgesi)
Işık çıkışı	13.440 lm	6.258 lm	5.371 lm	4.073 lm	4.073 lm (çıkış); 5.900 lm (kaynak)
Aydınlık	18.260 lux @ 5 m (9,3°); 1.556 lux @ 5 m (62,6°)	8.713 lux @ 5 m (11,8°); 694 lux @ 5 m (53°)	7.632 lux @ 5 m (7,9°); 639 lux @ 5 m (63,7°)	15.308 lux @ 5 m (3,9°); 473 lux @ 5 m (55,3°)	15.308 lux @ 5 m (3,9°); 473 lux @ 5 m (55,3°)
Optik	Zoom 9,3°–62,6°	Zoom 8°–66,1°	Zoom 7,9°–63,7°	Zoom 3,9°–55,3°	Zoom 3,9°–55,3°
Renk	RGBW karışım	RGBW karışım	RGBW karışım	RGBW karışım + RGB halka	RGBW karışım + RGB halka
Renk sıcaklığı	2.800–10.000 K	2.800–10.000 K	2.800–10.000 K	7.500 K (kalibre beyaz, tam güçte)	2.800–10.000 K; 7.500 K (kalibre beyaz)
Koruma	IP65	IP65	IP66	IP65	IP66
Ağırlık	17,38 kg	9,6 kg	9,6 kg	9,16 kg	9,16 kg
Güç (230 V)	695 W	282 W	282 W	372 W	372 W
Kontrol	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM
Boyut (mm)	396 × 298 × 437	303 × 218 × 361	303 × 218 × 361	303 × 192 × 391	303 × 192 × 391

MOVING HEAD
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Resmî ürün sayfaları ve datasheet'lerden derlenen değerler. Model adına dokunarak ürünün katalog sayfasına geçebilirsiniz.



	Rogue Outcast 2 Beam	**Rogue** Outcast 1L Beam	**Rogue** Outcast 1M Beam	**Rogue** Outcast 2 Hybrid
Tip	Beam	Beam	Beam	Hibrit
Işık kaynağı	300 W Ushio NSL lamba	1 × 140 W soğuk beyaz LED	1 × 120 W RMB LED (kırmızı, mint, mavi)	Ushio NSL-400L 400 W lamba
Işık çıkışı	29.130 lm	3.218 lm (çıkış); 5.500 lm (kaynak)	4.488 lm	16.033 lm
Aydınlık	204.855 lux @ 15 m	224.670 lux @ 5 m	117.690 lux @ 5 m	Spot: 790.297 lux @ 5 m (1,4°), 6.787 lux @ 5 m (37,2°); Beam: 180.594 lux @ 15 m (0,9°), 2.158 lux @ 15 m (20,7°); Wash: 30.289 lux @ 5 m (9,1°), 1.309 lux @ 5 m (41,7°)
Optik	Işın açısı 0,8°	Işın açısı 1,4°	Işın açısı 1,9°	Spot 1,4°–37,2° / Beam 0,9°–20,7° / Wash 5,4°–41,7°
Renk	Renk tekerleği (14 renk + beyaz, ara renkler)	Renk tekerleği: 14 renk + beyaz, split renkler	RMB karışım (kırmızı, mint, mavi)	Renk tekerleği: 13 renk + beyaz
CRI	75,5	69,3	80,8	86,1
Renk sıcaklığı	8.000 K (lamba); 7.353 K (tam çıkışta)	6.928 K (tam güçte)	10.398 K (tam güçte)	7.009 K (tam güçte)
Koruma	IP65	IP65	IP65	IP65
Ağırlık	20,5 kg	16,1 kg	12,34 kg	24,7 kg
Güç (230 V)	404 W	223 W	220 W	568 W
Kontrol	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM
Boyut (mm)	366 × 244 × 574	319 × 218 × 505	302 × 192 × 455	366 × 255 × 705

WASH
VE BOYAMA

MEKÂNI RENKLE YENİDEN TANIMLAR

Sahne, dekor ve mekân yüzeylerini renkle yıkayan COLORado wash'lar, yayın için onAir soft paneller ve kablosuz, bataryalı WELL uplight'lar: gala, otel ve mimari uygulamalarda esnek kurulum.

RENK
DOKU
ATMOSFER



COLORADO 3 QUAD ZOOM

21	14	3	3
model	COLORado	onAir	WELL

1 üretici legacy model, şirket kararı bekliyor

WELL X

KABLOSUZ · BATARYALI

KABLOSUZ ÖZGÜRLÜK
GÜN BOYU IŞIK

Seçilebilir batarya modları, CRMX kablosuz kontrol ve şarj çantasıyla kablosuz kurulum. Gala, otel, düğün ve kurumsal etkinliklerde kablo çekmeden mekânı renklendirir.



AKÜLÜ UPLİGHT · WELL

WELL FIT X YENİ

6'lı şarjlı case

2.289 lm IŞIK ÇIKIŞI · **11,5°** OPTİK · **IP65** KORUMA · **3,2 kg** AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI
9 × 13,2 W RGBWW LED

IŞIK ÇIKIŞI
2.289 lm (şebeke); 2.369 lm (akü eğrisi kapalı); 2.220 lm (5 saat modu); 1.376 lm (8 saat); 855 lm (12 saat); 538 lm (18 saat)

OPTİK
Işın açısı 11,5°

RENK
RGB + sıcak beyaz (RGBWW)

KORUMA
IP65 (armatür); IP20 (case)

GÜÇ (230 V)
42 W (tek ünite, şarjda); 235 W (6'lı case)

KONTROL
RDM, CRMX, NFC, RF, W-DMX (G4S uyumlu)

BATARYA
5, 8, 12 veya 18 saat (moda göre, tam güçte)

ŞARJ SÜRESİ
1,6 saat

Teknik ↗ | PDF | Video | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.40



AKÜLÜ LED PANEL · WELL

WELL PANEL X YENİ

18 saate kadar akü

6.865 lm IŞIK ÇIKIŞI · **21,4°** OPTİK · **IP65** KORUMA · **9,43 kg** AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI
40 × 13,2 W RGBWW LED

IŞIK ÇIKIŞI
6.865 lm (şebeke); 6.615 lm (akü eğrisi kapalı); 2.886 lm (5 saat modu); 1.807 lm (8 saat); 1.189 lm (12 saat); 851 lm (18 saat)

OPTİK
Işın açısı 21,4°†

RENK
RGB + sıcak beyaz (RGBWW)

KORUMA
IP65

GÜÇ (230 V)
115 W (tek ünite); 522 W (4'lü şarj case)

KONTROL
DMX, RDM, CRMX, NFC, RF, WELL CONNECT / ConnectFX uygulaması

BATARYA
5, 8, 12 veya 18 saat (moda göre)

ŞARJ SÜRESİ
4 saat

Teknik ↗ | PDF | Video | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.40

† Üreticinin kendi kaynaklarında farklı değerler var; resmî ürün sayfasındaki değer gösterildi, teyit bekliyor.

LED WASH · COLORADO

COLORado 3 Quad Zoom

Motorlu zoom



5.974 lm IŞIK ÇIKIŞI · 3,9°–52,6° ZOOM · IP65 KORUMA · 6,4 kg AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI 7 × 8,4–13 W RGBL LED	**IŞIK ÇIKIŞI** 5.974 lm (39,9°); 3.350 lm (3,2°)	**AYDINLIK** 27.567 lux @ 5 m (3,9°); 657 lux @ 5 m (38,5°)
OPTİK Zoom 3,9°–52,6°	**RENK** RGBL karışım	**CRI** 83 (3.200 K'de)
RENK SICAKLIĞI 2.800–8.000 K; 5.882 K (tam çıkışta)	**KORUMA** IP65	**AĞIRLIK** 6,4 kg
GÜÇ (230 V) 260 W	**KONTROL** DMX, RDM	**BOYUT (MM)** 415 × 278 × 210,84

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

YUMUŞAK IŞIK PANELİ · ONAIR

onAir Panel 2 IP

CRI 95, tam spektrum

22.508 lm IŞIK ÇIKIŞI · 100,2° OPTİK · IP65 KORUMA · 17,1 kg AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI 448 × 1,4 W RGB LED + 448 × 0,5 W sıcak beyaz LED	**IŞIK ÇIKIŞI** 22.508 lm	**AYDINLIK** 349 lux @ 5 m
OPTİK Işın açısı 100,2°	**RENK** RGB + sıcak beyaz (ayarlanabilir beyaz 2.800–8.000 K)	**CRI** 95
RENK SICAKLIĞI 2.800–8.000 K; 7.220 K (tam güçte)	**KORUMA** IP65	**AĞIRLIK** 17,1 kg
GÜÇ (230 V) 370 W	**KONTROL** DMX, RDM, Art-Net, sACN, CRMX	**BOYUT (MM)** 849 × 139 × 553



Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

COLORado
LED WASH

HOMOJEN IŞIK, ZENGİN RENK

COLORado ailesinden 4 model: hareketli bar, led wash. Tamamı IP65 veya üzeri korumalı, dış mekâna uygun gövdelerde. Işık çıkışı 4.630 ile 8.160 lm arasında.



COLORado PXL Curve 1

HAREKETLİ BAR YENİ

8 bölmeli strobe

4.630 lm
Zoom 3,4°–40,8°
IP65
6,8 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.39



COLORado Solo Pod E

LED WASH YENİ

Elektronik frost

8.160 lm
Işın açısı 17,1°
IP65
7,2 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.37



COLORado 3 Solo

LED WASH

Motorlu zoom 4°–45°

Zoom 4°–45°
IP65
9 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.37



COLORado 2 Solo

LED WASH

Fansız sessiz çalışma

Zoom 5°–42°
IP65
7,3 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.37









COLORado
LED WASH

HOMOJEN IŞIK, ZENGİN RENK

COLORado ailesinden 3 model: led wash. Tamamı IP65 veya üzeri korumalı, dış mekâna uygun gövdelerde.



COLORado 1 Solo

LED WASH

Motorlu zoom

Zoom 4°–55°
IP65
5,4 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.37

COLORado 2-Quad Zoom

LED WASH

Motorlu zoom

Zoom 7°–45°
IP65
8,6 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.38

COLORado 1-Quad Zoom

LED WASH

Motorlu zoom, merkez piksel kontrolü

Zoom 7°–45°
IP65
7 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.38









COLORado
LED WASH

HOMOJEN IŞIK, ZENGİN RENK

COLORado ailesinden 3 model: led wash. Tamamı IP65 veya üzeri korumalı, dış mekâna uygun gövdelerde. Işık çıkışı 2.839 ile 5.237 lm arasında.



COLORado 1 Quad

LED WASH

GORE basınç dengeleme valfi

2.839 lm
Işın açısı 14,1°
IP65
4,5 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.38

COLORado 1QS

LED WASH

2.800–10.000 K beyaz

3.401 lm
Işın açısı 17°
IP65
5,0 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.38

COLORado Expo W

LED WASH

CRI 97,9 sıcak beyaz

5.237 lm
Işın açısı 12,7°
IP65
7,4 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.38


GALA


OTEL VE BALO


KURUMSAL


KONSER

COLORado
LED WASH

HOMOJEN IŞIK, ZENGİN RENK

COLORado ailesinden 3 model: led wash, led rampa ışığı, led sahne önü ışığı. Tamamı IP65 veya üzeri korumalı, dış mekana uygun gövdelerde. Işık çıkışı 6.988 ile 29.407 lm arasında.





COLORado Panel Q40

LED WASH

Manyetik flood filtresi

29.407 lm
Işın açısı 20,4°
IP65
12,8 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.39



COLORado Solo Edge 3

LED RAMPA IŞIĞI YENİ

Kontrol edilebilir RGB işaret ışıkları

17.416 lm
Işın açısı 116,4°
IP65
10 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.39



COLORado Solo Edge 1

LED SAHNE ÖNÜ IŞIĞI YENİ

Kontrol edilebilir RGB işaret LED'leri

6.988 lm
Işın açısı 118
IP65
5,68 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.39


GALA


OTEL VE BALO


KURUMSAL


KONSER

† Üreticinin kendi kaynaklarında farklı değerler var; resmî ürün sayfasındaki değer gösterildi, teyit bekliyor.

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

YUMUŞAK IŞIK PANELİ · ONAİR

onAir Panel 1 IP

Tam spektrum, IP65 yumuşak ışık

10.092 lm IŞIK ÇIKIŞI · 99,3° OPTİK · IP65 KORUMA · 12,7 kg AĞIRLIK



IŞIK KAYNAĞI 224 × 1,4 W RGB LED + 224 × 0,5 W sıcak beyaz LED	IŞIK ÇIKIŞI 10.092 lm	AYDINLIK 165 lux @ 5 m
OPTİK Işın açısı 99,3°	RENK RGB + sıcak beyaz (tam spektrum)	CRI 95
RENK SICAKLIĞI 2.800–8.000 K; tam güçte 7.566 K	KORUMA IP65	AĞIRLIK 12,7 kg
GÜÇ (230 V) 180 W	KONTROL DMX, RDM, Art-Net, sACN, CRMX	BOYUT (MM) 559 × 146 × 554

Teknik bilgi ↗ · Datasheet · Fiyat ve stok sor · Teklif iste

YUMUŞAK IŞIK PANELİ · ONAİR

onAir Panel Min IP

Fansız, titreşimsiz çalışma

2.573 lm IŞIK ÇIKIŞI · IP65 KORUMA · 2,9 kg AĞIRLIK · DMX KONTROL



IŞIK KAYNAĞI 40 × 1,4 W RGB LED + 40 × 0,5 W sıcak beyaz LED	IŞIK ÇIKIŞI 2.573 lm	AYDINLIK 47 lux @ 5 m
OPTİK Işın açısı 94,9°, alan açısı 149,4°	RENK RGB + sıcak beyaz, ayarlanabilir beyaz 2.800–8.000 K	CRI 95
RENK SICAKLIĞI 2.800–8.000 K; 6.367 K (maks.)	KORUMA IP65	AĞIRLIK 2,9 kg (PSU ile); 2,0 kg (PSU'suz)
GÜÇ (230 V) 57 W	KONTROL DMX, RDM, CRMX	BOYUT (MM) PSU ile: 254 × 143 × 109; PSU'suz: 254 × 105 × 109

Teknik bilgi ↗ · Datasheet · Fiyat ve stok sor · Teklif iste

MİNİ LED WASH · COLORDASH

COLORdash Accent 5X IP

YENİ

IP65, frost filtre dahil



890 lm IŞIK ÇIKIŞI · 11,4° OPTİK · IP65 KORUMA · 1,3 kg AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI
1 × 40 W RGBWA+UV LED

IŞIK ÇIKIŞI
890 lm (filtresiz); 733 lm (filtreli)

AYDINLIK
618 lux @ 5 m (filtresiz); 126 lux @ 5 m (filtreli)

OPTİK
Işın açısı 11,4° (filtresiz); 21,5° (filtreli)

RENK
RGBWA+UV karışım

KORUMA
IP65

AĞIRLIK
1,3 kg

GÜÇ (230 V)
43 W

KONTROL
DMX, RDM

BOYUT (MM)
184 × 145 × 88

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

AKÜLÜ UPLİGHT · WELL

WELL Fit

LEGACY · KARAR BEKLİYOR

6 yuvalı şarjlı road case

10,8° OPTİK · IP65 KORUMA · 8 saat BATARYA · 3,4 kg AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI
4 × 10 W RGBA LED

AYDINLIK
988 lux @ 5 m

OPTİK
Işın açısı 10,8°

RENK
RGBA karışım

KORUMA
IP65

AĞIRLIK
3,4 kg (tek ünite); 47 kg (şarj case)


GÜÇ (230 V)
54 W (tek ünite, şarjda); 317 W (şarj case)

KONTROL
W-DMX, IR

BOYUT (MM)
armatür: 138 × 145 × 202; şarj case: 519 × 470 × 540

BATARYA
8 saat (tam güçte); 20 saat (tek LED)

ŞARJ SÜRESİ
5 saat



Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video | Durum sor | Teklif iste

WASH VE BOYAMA

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Resmî ürün sayfaları ve datasheet'lerden derlenen değerler. Model adına dokunarak ürünün katalog sayfasına geçebilirsiniz.



	COLORado 3 Quad Zoom	**COLORado** Solo Pod E	**COLORado** 3 Solo	**COLORado** 2 Solo	**COLORado** 1 Solo
Tip	LED Wash	LED Wash	LED Wash	LED Wash	LED Wash
Işık kaynağı	7 × 8,4–13 W RGBL LED	12 RGBL LED (180 W)	3 × 60 W RGBW LED	3 × 40 W RGBW LED	1 × 60 W RGBW LED
Işık çıkışı	5.974 lm (39,9°); 3.350 lm (3,2°)	8.160 lm (E-Frost ile 7.030 lm)	–	–	–
Aydınlık	27.567 lux @ 5 m (3,9°); 657 lux @ 5 m (38,5°)	2.673 lux @ 5 m (E-Frost ile 220 lux)	15.280 lux @ 5 m (4°); 313 lux @ 5 m (34°)	9.720 lux @ 5 m (5°); 318 lux @ 5 m (27°)	5.370 lux @ 5 m (4°); 97 lux @ 5 m (40°)
Optik	Zoom 3,9°–52,6°	Işın açısı 17,1° (E-Frost ile 54,7°)	Zoom 4°–45°	Zoom 5°–42°	Zoom 4°–55°
Renk	RGBL karışım	RGBL karışım	RGBW karışım	RGBW karışım	RGBW karışım
CRI	83 (3.200 K'de)	83,8 (3.200 K)	–	–	–
Renk sıcaklığı	2.800–8.000 K; 5.882 K (tam çıkışta)	2.800–8.000 K; 11.550 K (tam güçte)	3.200–10.000 K (hazır ayarlar)	3.200–10.000 K (renk sıcaklığı ön ayarları)	3.200–10.000 K (ön ayarlar)
Koruma	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Ağırlık	6,4 kg	7,2 kg	9 kg	7,3 kg	5,4 kg
Güç (230 V)	260 W	189 W	175 W	123 W	65 W
Kontrol	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM
Boyut (mm)	415 × 278 × 210,84	283 × 208 × 405,5	250 × 314 × 413	210 × 274 × 387	346 × 176 × 242

WASH VE BOYAMA

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Resmî ürün sayfaları ve datasheet'lerden derlenen değerler. Model adına dokunarak ürünün katalog sayfasına geçebilirsiniz.



	COLORado 2-Quad Zoom	**COLORado** 1-Quad Zoom	**COLORado** 1 Quad	**COLORado** 10S	**COLORado** Expo W
Tip	LED Wash	LED Wash	LED Wash	LED Wash	LED Wash
Işık kaynağı	14 × 15 W RGBW LED	7 × 15 W RGBW LED	14 × 5 W RGBW LED	24 × 3 W RGBW LED	1 × 117 W sıcak beyaz LED
Işık çıkışı	–	–	2.839 lm	3.401 lm	5.237 lm
Aydınlık	8.780 lux @ 5 m (14°); 921 lux @ 5 m (44°)	3.280 lux @ 5 m (13°); 296 lux @ 5 m (45°)	1.385 lux @ 5 m	1.268 lux @ 5 m	2.403 lux @ 5 m (toplam); 254 lux @ 5 m (49°)
Optik	Zoom 7°–45°	Zoom 7°–45°	Işın açısı 14,1°, alan açısı 27,2°	Işın açısı 17°	Işın açısı 12,7°
Renk	RGBW karışım	RGBW karışım	RGBW karışım	RGBW karışım	Sıcak beyaz
CRI	–	–	–	–	97,9
Renk sıcaklığı	2.800–10.000 K	–	2.800–10.000 K	2.800–10.000 K	3.283 K
Koruma	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Ağırlık	8,6 kg	7 kg	4,5 kg	5,0 kg	7,4 kg
Güç (230 V)	208 W	106 W	112 W	80 W	145 W
Kontrol	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM
Boyut (mm)	330 × 284 × 236	357 × 236 × 190	304 × 246 × 202	273 × 210 × 335	290 × 228 × 402

WASH VE BOYAMA

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Resmî ürün sayfaları ve datasheet'lerden derlenen değerler. Model adına dokunarak ürünün katalog sayfasına geçebilirsiniz.



	COLORado Panel 040	**COLORado** PXL Curve 1	**COLORado** Solo Edge 3	**COLORado** Solo Edge 1
Tip	LED Wash	Hareketli bar	LED rampa ışığı	LED sahne önü ışığı
Işık kaynağı	40 × 15 W RGBW LED	1 × 120 W RGBW LED + 160 SMD strobe LED (80 soğuk beyaz + 80 sıcak beyaz)	112 RGBwWL LED + 12 RGB işaret LED'i	56 RGBWL LED + 6 RGB işaret LED'i
Işık çıkışı	29.407 lm (filtresiz); 17.992 lm (filtreyle)	4.630 lm (strobe ile); 1.558 lm (strobe olmadan)	17.416 lm (gizleme filtresi olmadan); 4.144 lm (gizleme filtresi ile)	6.988 lm (filtresiz); 1.731 lm (Stealth filtreyle)
Aydınlık	8.347 lux @ 5 m (filtresiz); 2.590 lux @ 5 m (filtreyle)	17.242 lux @ 5 m (strobe olmadan, 3,2°); 17.786 lux @ 5 m (strobe ile, 3,2°); 328 lux @ 5 m (strobe ile, 39,8°); 407 lux @ 5 m (strobe ile, 145,1°)	235 lux @ 5 m (gizleme filtresi olmadan); 82 lux @ 5 m (gizleme filtresi ile)	107 lux @ 5 m (filtresiz); 37 lux @ 5 m (Stealth filtreyle)
Optik	Işın açısı 20,4° (filtresiz); 24,6° (filtreyle)	Zoom 3,4°–40,8° (strobe olmadan) / 3,4°–144,3° (strobe ile)	Işın açısı 116,4° (yatay) × 121,5° (dikey); gizleme filtresi ile 89,5° × 91,6°	Işın açısı 118,2° × 120,1° (yatay × dikey); Stealth filtreyle 88,4° × 89,2°
Renk	RGBW karışım	RGBW karışım + soğuk/sıcak beyaz strobe	RGBwWL karışım	RGBwWL karışım
CRI	–	–	92,5 (3.200 K)	93,1 (3.200 K'de)
Renk sıcaklığı	2.800–10.000 K	22.089 K (tam çıkışta)	2.800–8.000 K; 6.329 K (tam güçte)	2.800–8.000 K; tam güçte 6.516 K
Koruma	IP65	IP65	IP65†	IP65†
Ağırlık	12,8 kg	6,8 kg	10 kg	5,68 kg
Güç (230 V)	560 W	–	236 W	125 W
Kontrol	DMX, W-DMX, RDM	DMX, RDM, Art-Net, sACN, NFC	DMX, RDM, Art-Net, sACN	DMX, RDM, Art-Net, sACN
Boyut (mm)	515 × 196 × 304	199 × 215 × 330	1.000 × 225 × 64	500 × 225 × 64

† Üreticinin kendi kaynaklarında farklı değerler var; resmî ürün sayfasındaki değer gösterildi, teyit bekliyor.

WASH VE BOYAMA

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Resmi ürün sayfaları ve datasheet'lerden derlenen değerler. Model adına dokunarak ürünün katalog sayfasına geçebilirsiniz.







	COLORdash Accent 5X IP	WELL PANEL X	WELL FIT X
Tip	Mini LED Wash	Akülü LED panel	Akülü uplight
Işık kaynağı	1 × 40 W RGBWA+UV LED	40 × 13,2 W RGBWW LED	9 × 13,2 W RGBWW LED
Işık çıkışı	890 lm (filtresiz); 733 lm (filtreli)	6.865 lm (şebeke); 6.615 lm (akü eğrisi kapalı); 2.886 lm (5 saat modu); 1.807 lm (8 saat); 1.189 lm (12 saat); 851 lm (18 saat)	2.289 lm (şebeke); 2.369 lm (akü eğrisi kapalı); 2.220 lm (5 saat modu); 1.376 lm (8 saat); 855 lm (12 saat); 538 lm (18 saat)
Aydınlık	618 lux @ 5 m (filtresiz); 126 lux @ 5 m (filtreli)	4.575 lux (şebeke); 4.269 lux (akü eğrisi kapalı); 1.867 lux (5 saat modu); 1.194 lux (8 saat); 769 lux (12 saat); 548 lux (18 saat) @ 5 m	1.651 lux (şebeke); 1.683 lux (akü eğrisi kapalı); 1.602 lux (5 saat modu); 992 lux (8 saat); 613 lux (12 saat); 385 lux (18 saat) @ 5 m
Optik	Işın açısı 11,4° (filtresiz); 21,5° (filtreli)	Işın açısı 21,4°†	Işın açısı 11,5°
Renk	RGBWA+UV karışım	RGB + sıcak beyaz (RGBWW)	RGB + sıcak beyaz (RGBWW)
Renk sıcaklığı	–	2.800–6.500 K	2.600–10.000 K
Koruma	IP65	IP65	IP65 (armatür); IP20 (case)
Ağırlık	1,3 kg	9,43 kg (tek ünite); 83,5 kg (4'lü şarj case)	3,2 kg (tek ünite)
Güç (230 V)	43 W	115 W (tek ünite); 522 W (4'lü şarj case)	42 W (tek ünite, şarjda); 235 W (6'lı case)
Kontrol	DMX, RDM	DMX, RDM, CRMX, NFC, RF, WELL CONNECT / ConnectFX uygulaması	RDM, CRMX, NFC, RF, W-DMX (G4S uyumlu)
Boyut (mm)	184 × 145 × 88	armatür: 436 × 135 × 260; 4'lü case: 925 × 525 × 545	armatür: 126 × 126 × 176; 6'lı case: 554 × 470 × 345
Batarya	–	5, 8, 12 veya 18 saat (moda göre)	5, 8, 12 veya 18 saat (moda göre, tam güçte)
Şarj süresi	–	4 saat	1,6 saat

† Üreticinin kendi kaynaklarında farklı değerler var; resmî ürün sayfasındaki değer gösterildi, teyit bekliyor.

WASH VE BOYAMA


TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Resmî ürün sayfaları ve datasheet'lerden derlenen değerler. Model adına dokunarak ürünün katalog sayfasına geçebilirsiniz.



	WELL Fit Legacy · karar bekliyor	**onAir** Panel 2 IP	**onAir** Panel 1 IP	**onAir** Panel Min IP
Tip	Akülü uplight	Yumuşak ışık paneli	Yumuşak ışık paneli	Yumuşak ışık paneli
Işık kaynağı	4 × 10 W RGBA LED	448 × 1,4 W RGB LED + 448 × 0,5 W sıcak beyaz LED	224 × 1,4 W RGB LED + 224 × 0,5 W sıcak beyaz LED	40 × 1,4 W RGB LED + 40 × 0,5 W sıcak beyaz LED
Işık çıkışı	–	22.508 lm	10.092 lm	2.573 lm
Aydınlık	988 lux @ 5 m	349 lux @ 5 m	165 lux @ 5 m	47 lux @ 5 m
Optik	Işın açısı 10,8°	Işın açısı 100,2°	Işın açısı 99,3°	Işın açısı 94,9°, alan açısı 149,4°
Renk	RGBA karışım	RGB + sıcak beyaz (ayarlanabilir beyaz 2.800–8.000 K)	RGB + sıcak beyaz (tam spektrum)	RGB + sıcak beyaz, ayarlanabilir beyaz 2.800–8.000 K
CRI	–	95	95	95
Renk sıcaklığı	–	2.800–8.000 K; 7.220 K (tam güçte)	2.800–8.000 K; tam güçte 7.566 K	2.800–8.000 K; 6.367 K (maks.)
Koruma	IP65	IP65	IP65	IP65
Ağırlık	3,4 kg (tek ünite); 47 kg (şarj case)	17,1 kg	12,7 kg	2,9 kg (PSU ile); 2,0 kg (PSU'suz)
Güç (230 V)	54 W (tek ünite, şarjda); 317 W (şarj case)	370 W	180 W	57 W
Kontrol	W-DMX, IR	DMX, RDM, Art-Net, sACN, CRMX	DMX, RDM, Art-Net, sACN, CRMX	DMX, RDM, CRMX
Boyut (mm)	armatür: 138 × 145 × 202; şarj case: 519 × 470 × 540	849 × 139 × 553	559 × 146 × 554	PSU ile: 254 × 143 × 109; PSU'suz: 254 × 105 × 109
Batarya	8 saat (tam güçte); 20 saat (tek LED)	–	–	–
Şarj süresi	5 saat	–	–	–

LED PAR

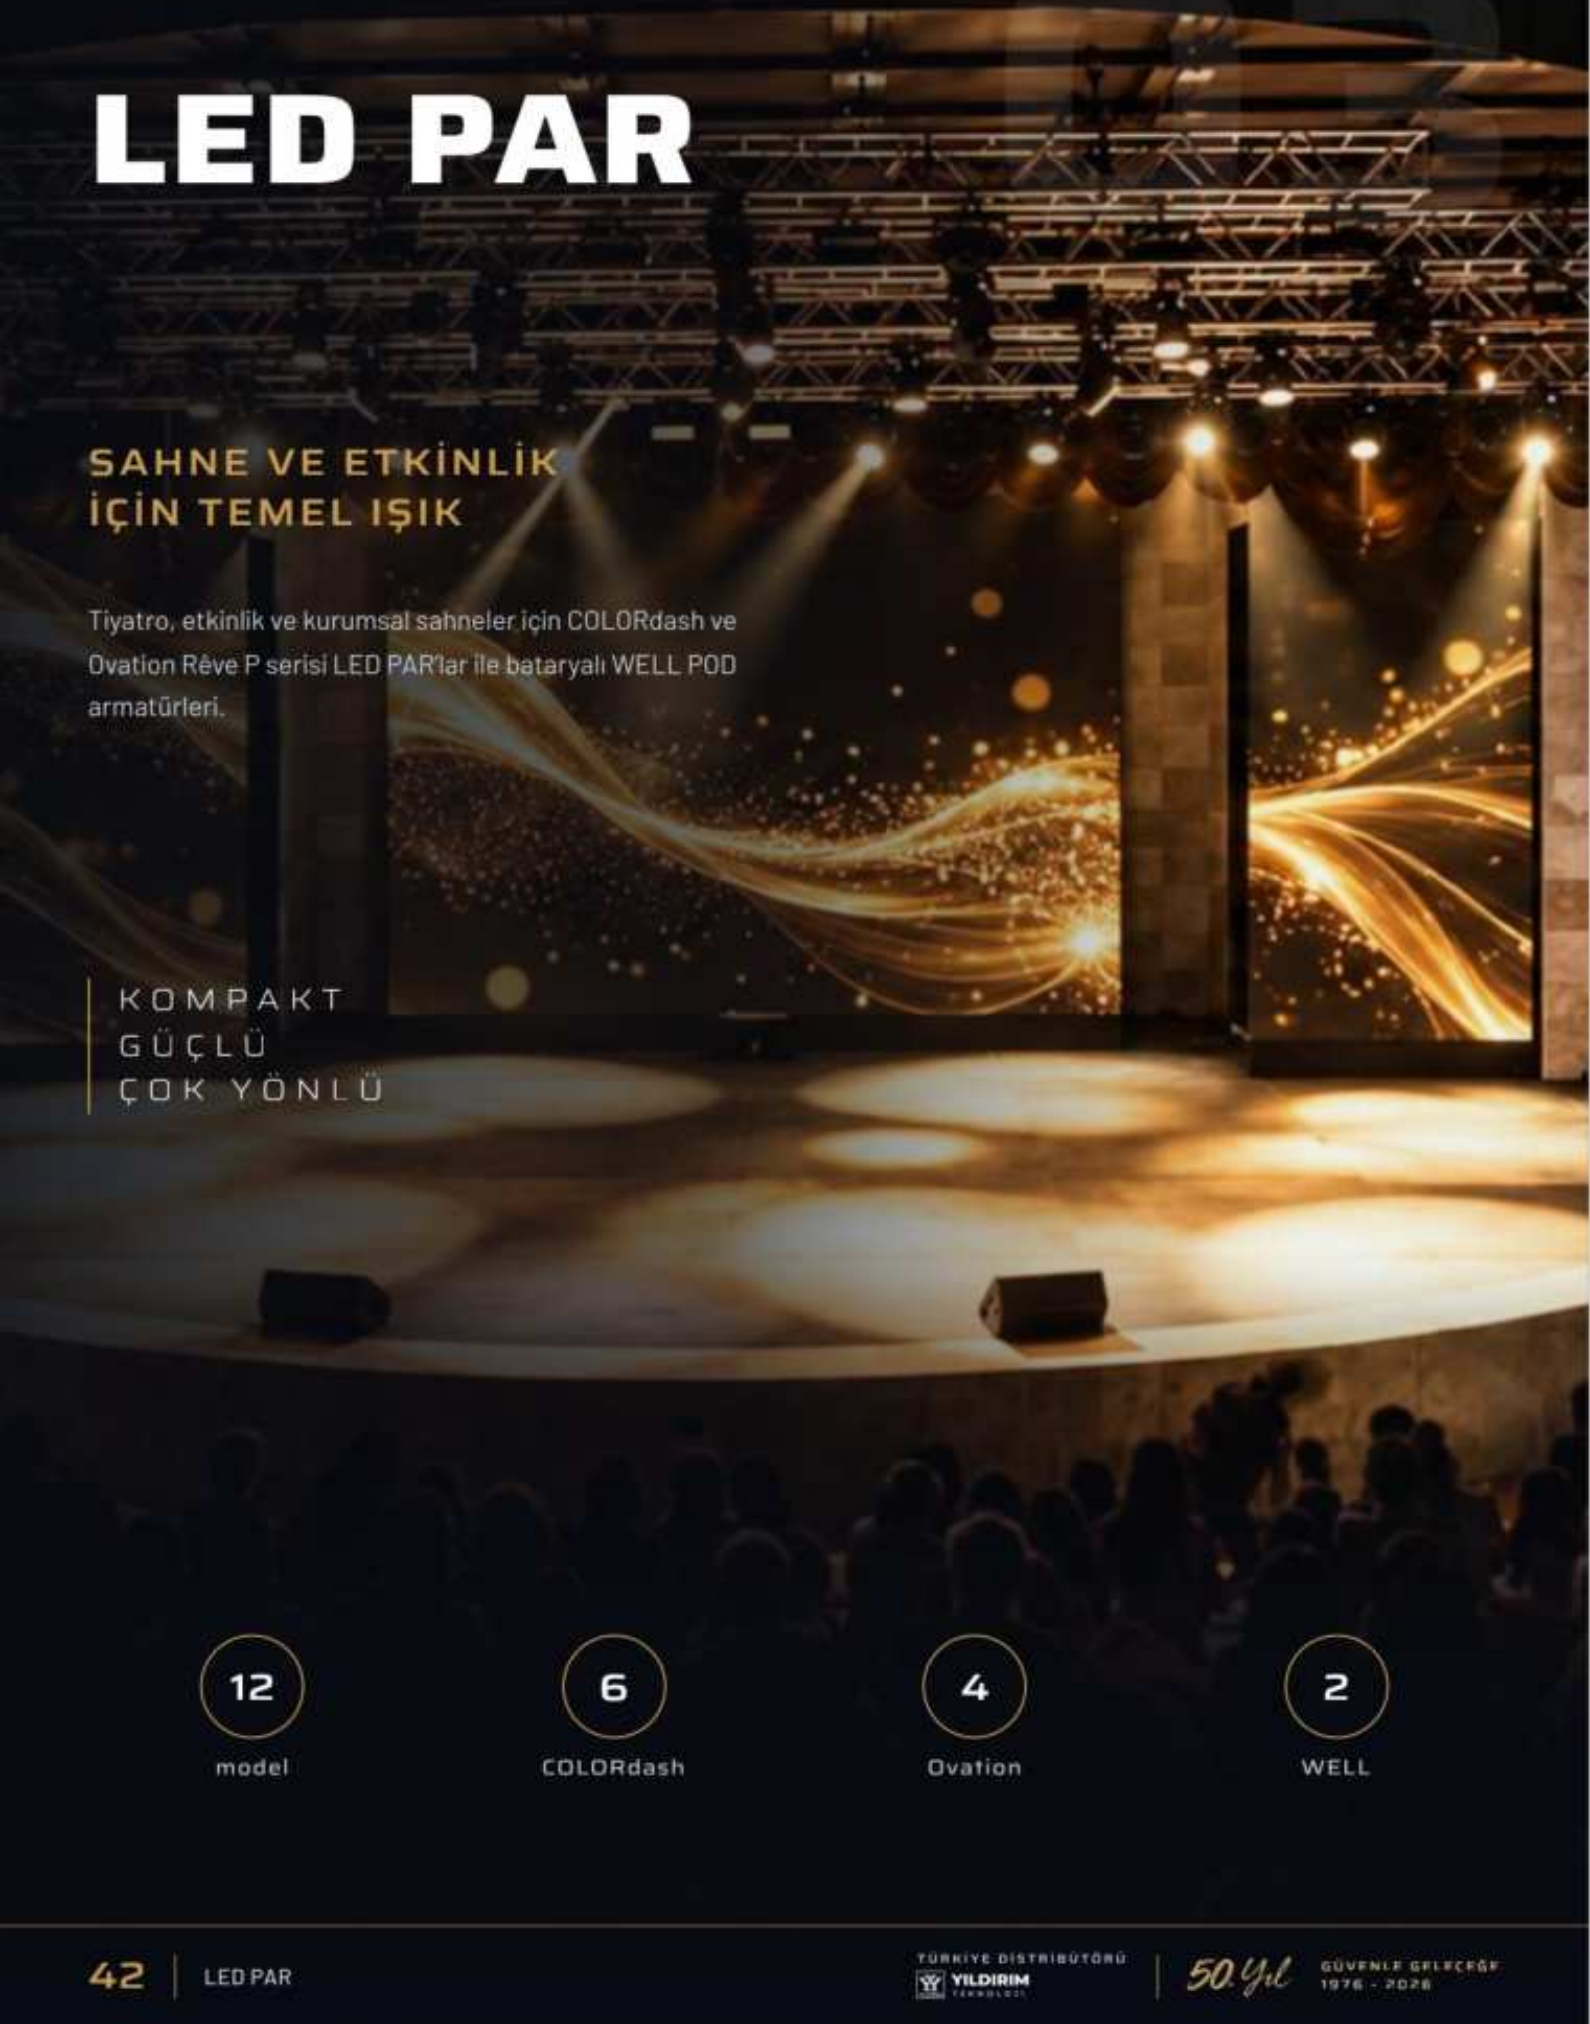

SAHNE VE ETKİNLİK İÇİN TEMEL IŞIK

Tiyatro, etkinlik ve kurumsal sahneler için COLORdash ve Ovation Rêve P serisi LED PAR'lar ile bataryalı WELL POD armatürleri.

KOMPAKT
GÜÇLÜ
ÇOK YÖNLÜ

12	6	4	2
model	COLORdash	Ovation	WELL


TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ
50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

SAHNE
TV VE YAYIN
TİYATRO
MİMARİ
TURNE

Ovation
Rêve P-3 IP

DÖRT LENS. TEK GÖVDE.

IP65 korumalı, yüksek çıkışlı LED PAR. RGBAM LED motoru hem çok renkli hem tam spektrum beyaz ışık üretir; dardan çok genişe dört değiştirilebilir lensle ışın şekillendirilir. Titreşimsiz çalışma için ayarlanabilir PWM, dokuz kişilikli DMX ve RDM kontrolü sunar.

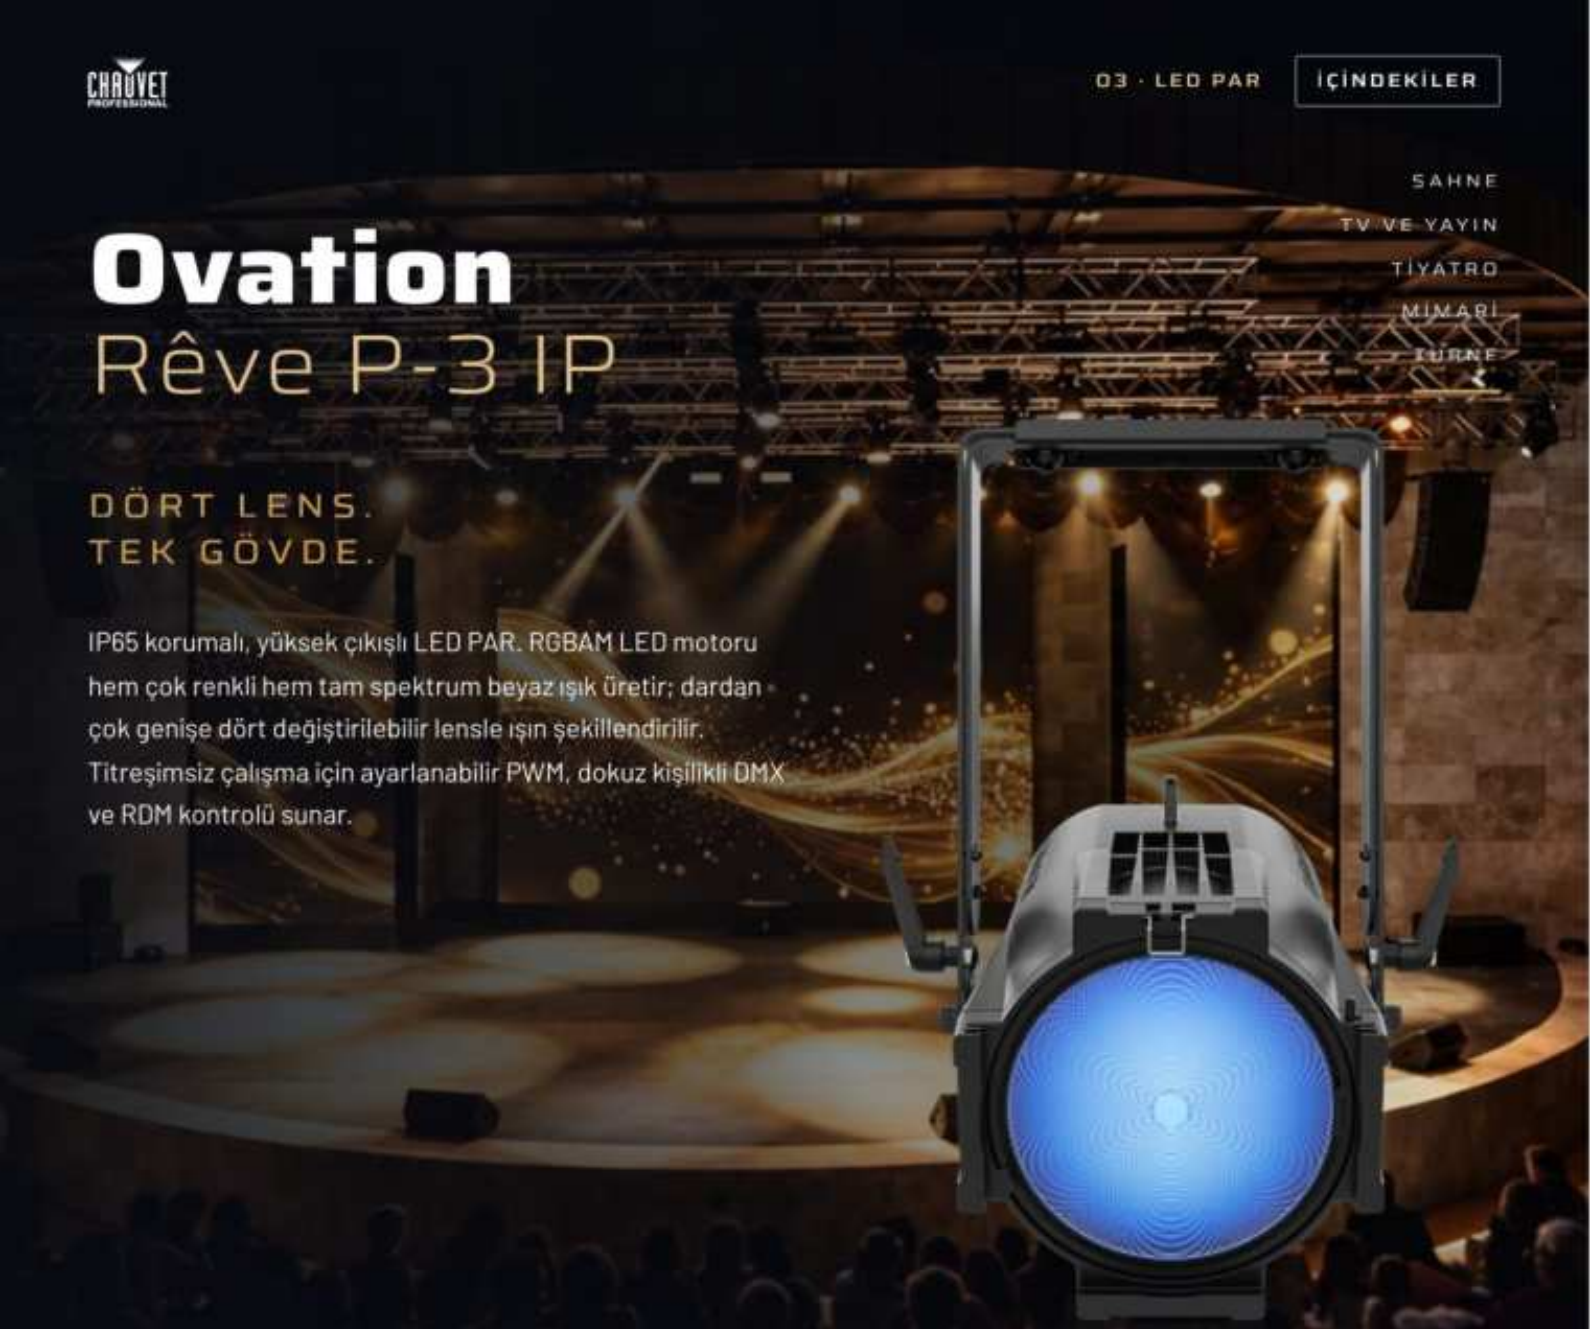

RGBAM
RENK KARIŞIMI

IP65
DIŞ MEKÂN

11,9°–43,5°
DÖRT LENS SEÇENEĞİ

10.079 lm
IŞIK ÇIKIŞI · ORTA LENS

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

Tüm teknik veriler · s.50 →



DÖRT LENS
Dar, orta, geniş ve çok geniş



BEYAZ AYARI
2.800–8.000 K ön ayarları



KAMERAYA UYGUN
Ayarlanabilir PWM, titreşimsiz



KONTROL
DMX ve RDM, dokuz kişilik

WELL POD 3

KABLOSUZ GÜÇ. TAŞINABİLİR ETKİ.

Bataryayla çalışan PAR tipi wash armatürü: yüksek çıkış, güçlü renk ve sökülebilir bölünmüş boyunduruk. Dörtlü set, şarj kutusuyla birlikte gelir. Üretici özelliklerinde 18 saate kadar seçilebilir batarya süresi belirtilir.



BATARYA VE KABLOSUZ
DMX, CRMX, RDM ve RF kontrol

RGBWW
Renk karışımı

IP65
Dış mekâna uygun gövde

3.557 lm
Şebekede ışık çıkışı (AC)

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

Tüm teknik veriler · s.51 →



DÖRTLÜ SET
Şarj kutusuyla dört armatür



KAMERAYA UYGUN
Ayarlanabilir PWM, titreşimsiz



ESNEK MONTAJ
Sökülebilir bölünmüş boyunduruk

† Üreticinin kendi kaynaklarında farklı değerler var; resmî ürün sayfasındaki değer gösterildi, teyit bekliyor.

COLORdash
H18 AİLESİ

ALTI RENK. HER KOŞULDA.



COLORdash PAR H18X

Turne, yayın ve canlı etkinlikler için sağlam RGBWA+UV LED wash. 16 bit karartma ve kamerada titreşimsiz çalışma.

5.736 lm	23,6°	IP20	4,7 kg
IŞIK ÇIKIŞI	OPTİK	KORUMA	AĞIRLIK

Işık kaynağı	18 × RGBWA+UV LED (6 renkli, toplam 150 W)
Işık çıkışı	5.736 lm
Optik	Işın açısı 23,6°
Renk	RGBWA+UV karışım
Koruma	IP20
Kontrol	DMX, RDM
Ağırlık	4,7 kg

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.49 →

COLORdash PAR H18 XIP

IP65 korumalı döküm gövdeli PAR wash. 18 altı renkli LED'le geniş renk aralığı ve 16 bit karartma.

5.567 lm	25,4°	IP65	6,6 kg
IŞIK ÇIKIŞI	OPTİK	KORUMA	AĞIRLIK

Işık kaynağı	18 × 6 renkli RGBAW+UV LED
Işık çıkışı	5.567 lm
Optik	Işın açısı 25,4°
Renk	6 renkli RGBAW+UV karışım
Koruma	IP65
Kontrol	DMX, RDM
Ağırlık	6,6 kg

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.49 →

KOMPAKT WASH ÇÖZÜMLERİ

SAHNE
TV VE YAYIN
TİYATRO
MİMARİ
TURNE

COLORdash ailesinin hafif ve kompakt modelleri: altı renkli LED'ler, 16 bit karartma, kamerada titreşimsiz çalışma ve RDM ile uzaktan ayar. IP65 versiyonlar açık havada da kullanılabilir.



COLORdash PAR H12X IP

HAFİF, SAĞLAM, DIŞ MEKÂNA HAZIR

IP65 korumalı hafif RGBWA+UV LED wash. İç ve dış mekânda yumuşak, titreşimsiz karartma; 2.800–10.000 K renk sıcaklığı aralığı.

- **4.532 lm** IŞIK ÇIKIŞI
- **22,2°** OPTİK
- **IP65** KORUMA
- **5,4 kg** AĞIRLIK

Işık kaynağı	12 RGBAW+UV LED (120 W)
Işık çıkışı	4.532 lm
Optik	Işın açısı 22.2°
Renk	RGBAW+UV karışım
Koruma	IP65
Kontrol	DMX, RDM
Ağırlık	5,4 kg

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.49 →





COLORdash Par H7X IP

KOMPAKT VE YÜKSEK ÇIKIŞLI

IP65 korumalı kompakt LED wash. Titreşimsiz, yüksek çıkışlı renk karışımı ve yumuşak 16 bit karartma.

- **2.664 lm** IŞIK ÇIKIŞI
- **IP65** KORUMA
- **3,4 kg** AĞIRLIK
- **DMX** KONTROL

Işık kaynağı	7 × 6 renkli RGBAW+UV LED (84 W)
Işık çıkışı	2.664 lm
Optik	Işın açısı 23°, alan açısı 37,9°
Renk	6 renkli RGBAW+UV karışım
Koruma	IP65
Kontrol	DMX, RDM
Ağırlık	3,4 kg

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.49 →





COLORdash PAR H7X

HAFİF VE DAYANIKLI

Hafif ve dayanıklı RGBWA+UV LED wash. Dört karartma eğrisi ve kamerada titreşimsiz çıkış.

- **2.738 lm** IŞIK ÇIKIŞI
- **22,7°** OPTİK
- **IP20** KORUMA
- **2,7 kg** AĞIRLIK

Işık kaynağı	7 × 6 renkli RGBAW+UV LED (toplam 84 W)
Işık çıkışı	2.738 lm
Optik	Işın açısı 22,7°
Renk	6 renkli RGBAW+UV karışım
Koruma	IP20
Kontrol	DMX, RDM
Ağırlık	2,7 kg

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.50 →



SAHNE
TV VE YAYIN
TİYATRO
MİMARİ
TURNE

COLORdash Par H18X M

YENİ

KIYI VE DENİZ İÇİN ZIRHLI WASH.

Zorlu koşullardaki etkinlikler için denizcilik sınıfı C5-X kaplamalı RGBWA+UV LED wash. IP67 gövde, kamera titreşimini azaltan ayarlanabilir PWM, yumuşak karartma eğrileri ve RDM ile uzaktan yönetim.



IP67
TOZ VE SU KORUMASI

RGBWA+UV
RENK KARIŞIMI

6.485 lm
IŞIK ÇIKIŞI

RDM
UZAKTAN YÖNETİM

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

Tüm teknik veriler · s.49 →



C5-X KAPLAMA
Denizcilik sınıfı yüzey



IP67 GÖVDE
Toz ve suya karşı koruma



KAMERAYA UYGUN
Ayarlanabilir PWM



DOKUNMATİK EKRAN
Koruma kapaklı OLED

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ
50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

HER ORTAM İÇİN IŞIK

Sahneden yayın stüdyosuna, tiyatrodan açık havaya: Ovation PAR'lar yüksek renk sadakati ve sessiz çalışma, WELL POD ise bataryalı, kablosuz kurulum sunar.



Ovation Rêve P2 IP

ÜÇ LENS · IP65

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



Ovation P-56FC

SESSİZ · HOMOJEN RENK

Teknik ↗ | PDF | Video | Fiyat / stok | Teklif



Ovation P-56WW

SICAK BEYAZ · 16 BİT

Teknik ↗ | PDF | Video | Fiyat / stok | Teklif



WELL POD 2

ALTILI ŞARJLI SET

Teknik ↗ | PDF | Video | Fiyat / stok | Teklif



MİMARİ

Cephe ve kamusal alanlarda renkli, homojen wash



YAYIN

Kamera için titreşimsiz, tutarlı renk



TİYATRO

Sessiz çalışma ve yumuşak karartma



CANLI ETKİNLİK

Bataryalı, kablosuz hızlı kurulum

LED PAR
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Resmi ürün sayfaları ve datasheet'lerden derlenen değerler. Model adına dokunarak ürünün katalog sayfasına geçebilirsiniz.



	COLORdash Par H18X M	**COLORdash** PAR H18 XIP	**COLORdash** PAR H18X	**COLORdash** PAR H12X IP	**COLORdash** Par H7X IP
Tip	LED PAR	LED PAR	LED PAR	LED PAR	LED PAR
Işık kaynağı	18 × 12 W 6 renkli RGBWA+UV LED	18 × 6 renkli RGBAW+UV LED	18 × RGBWA+UV LED (6 renkli, toplam 150 W)	12 RGBAW+UV LED (120 W)	7 × 6 renkli RGBAW+UV LED (84 W)
Işık çıkışı	6.485 lm	5.567 lm	5.736 lm	4.532 lm	2.664 lm
Aydınlık	1.259 lux @ 5 m	1.106 lux @ 5 m	1.207 lux @ 5 m	1.052 lux @ 5 m	583 lux @ 5 m
Optik	Işın açısı 25,2°	Işın açısı 25,4°	Işın açısı 23,6°	Işın açısı 22,2°	Işın açısı 23°, alan açısı 37,9°
Renk	RGBWA+UV karışım	6 renkli RGBAW+UV karışım	RGBWA+UV karışım	RGBAW+UV karışım	6 renkli RGBAW+UV karışım
Renk sıcaklığı	2.800–10.000 K; 8.017 K (tam güçte)	2.800–10.000 K; 8.439 K (tam çıkışta)	2.800–10.000 K; 9.507 K (tam güçte)	2.800–10.000 K; tam güçte 11.008 K	2.800–10.000 K; 11.477 K (tam güçte)
Koruma	IP67	IP65	IP20	IP65	IP65
Ağırlık	6,7 kg	6,6 kg	4,7 kg	5,4 kg	3,4 kg
Güç (230 V)	151 W	150 W	152 W	123 W	88 W
Kontrol	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM
Boyut (mm)	254 × 254 × 140	344,8 × 327,4 × 158,2	316,4 × 111,5 × 220,7	232 × 305,4 × 247,9	170 × 243,4 × 248,1

LED PAR

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Resmî ürün sayfaları ve datasheet'lerden derlenen değerler. Model adına dokunarak ürünün katalog sayfasına geçebilirsiniz.



	COLORdash PAR H7X	**Ovation** Rêve P-3 IP	**Ovation** Rêve P2 IP	**Ovation** P-56FC
Tip	LED PAR	LED PAR	LED PAR	LED PAR
Işık kaynağı	7 × 6 renkli RGBAW+UV LED (toplam 84 W)	80 × 4,4–7,8 W LED (10 kırmızı, 10 yeşil, 10 mavi, 20 amber, 30 nane yeşili)	RGBCAM LED dizisi	62 × 6–8 W RGBAL LED (12 kırmızı, 11 yeşil, 11 mavi, 14 amber, 14 lime)
Işık çıkışı	2.738 lm	10.051 lm (dar); 10.079 lm (orta); 9.936 lm (geniş); 8.380 lm (çok geniş)	–	–
Aydınlık	522 lux @ 5 m	1.950 lux @ 5 m (orta); 1.475 lux @ 5 m (geniş); 401 lux @ 5 m (çok geniş)	–	3.404 lux (dar lens); 1.251 lux (orta lens); 197 lux (geniş lens) @ 5 m
Optik	Işın açısı 22,7°	Lens seçenekleri: dar 11,9°, orta 25,6°, geniş 29,3°, çok geniş 43,5° (ışın açısı)	Dar, orta ve geniş lens (dahil)	Lens seçenekleri: dar 12,8°, orta 23,2°, geniş 73,2° (ışın açısı)
Renk	6 renkli RGBAW+UV karışım	RGBAM karışım, 2.800–8.000 K	RGBCAM karışım	RGBAL karışım
CRI	–	–	–	87,9 (3.200 K)
Renk sıcaklığı	2.800–10.000 K; 14.329 K (tam çıkışta)	2.800–8.000 K; 5.399 K (tam güçte)	–	2.800–6.500 K; 6.229 K (tam güçte)
Koruma	IP20	IP65	IP65	IP20
Ağırlık	2,7 kg	9,8 kg	9,2 kg	5,6 kg
Güç (230 V)	67 W	265 W	255 W	159 W
Kontrol	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM, NFC	DMX, RDM
Boyut (mm)	258 × 240 × 116	478 × 300 × 210	451,7 × 326 × 213	317 × 326 × 363
Batarya	–	–	12 saat (lityum iyon; kapsamı sayfada belirtilmemiş)	–

LED PAR

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Resmî ürün sayfaları ve datasheet'lerden derlenen değerler. Model adına dokunarak ürünün katalog sayfasına geçebilirsiniz.







	Ovation P-56WW	**WELL** POD 3	**WELL** POD 2
Tip	LED PAR	Akülü LED PAR	Akülü LED PAR
Işık kaynağı	1 × 230 W sıcak beyaz LED	19 × 13,2 W RGBWW LED	7 × 13,2 W RGBWW LED
Işık çıkışı	10.326 lm (dar lens); 10.728 lm (orta lens); 10.687 lm (geniş lens)	3.557 lm (AC); 1.994 lm (akü eğrisi kapalı); 2.177 lm (5 saat); 1.379 lm (8 saat); 845 lm (12 saat); 555 lm (18 saat)	1.797 lm (AC); 834 lm (5 saat); 528 lm (8 saat); 335 lm (12 saat); 214 lm (18 saat); 718 lm (batarya eğrisi kapalı)
Aydınlık	5.468 lux @ 5 m (dar lens); 2.264 lux @ 5 m (orta lens); 363 lux @ 5 m (geniş lens)	1.692 lux @ 5 m (AC); 946 lux @ 5 m (akü eğrisi kapalı); 1.033 lux @ 5 m (5 saat); 655 lux @ 5 m (8 saat); 398 lux @ 5 m (12 saat); 261 lux @ 5 m (18 saat)	1.089 lux @ 5 m (AC); 507 lux @ 5 m (5 saat); 319 lux @ 5 m (8 saat); 202 lux @ 5 m (12 saat); 129 lux @ 5 m (18 saat); 436 lux @ 5 m (batarya eğrisi kapalı)
Optik	Değiştirilebilir lens: ışın 11,8° (dar), 23,9° (orta), 70,9° (geniş), 37° (geniş + petek)	Işın açısı 12,7°, alan açısı 25,4°	Işın açısı 11,5°
Renk	Sıcak beyaz	RGBWW karışım	RGBWW karışım
CRI	97,9	–	–
Renk sıcaklığı	3.228 K	2.800–6.500 K	2.800–6.500 K
Koruma	IP20	IP65	IP65
Ağırlık	5,3 kg	5,1 kg	3,3 kg
Güç (230 V)	195 W	70 W	45 W
Kontrol	DMX, RDM	DMX, RDM, CRMX, NFC, RF	DMX, RDM, CRMX, NFC, RF
Boyut (mm)	317 × 326 × 363	braketli: 248 × 178 × 276; braketsiz: 248 × 178 × 178; şarj kasası: 685 × 650 × 380	braketli: 206 × 138 × 222,5; braketsiz: 138 × 138 × 144
Batarya	–	18 saate kadar: 5, 8, 12 veya 18 saat (özellikler); 3, 5, 8 veya 12 saat (teknik tablo)†	5, 8, 12 veya 18 saat (moda göre)
Şarj süresi	–	8 saat	8 saat

† Üreticinin kendi kaynaklarında farklı değerler var; resmî ürün sayfasındaki değer gösterildi, teyit bekliyor.

LED PAR
UYGULAMA REHBERİ

	MODEL	UYGUN ALAN	OPTİK	ÖNE ÇIKANLAR	
	**COLORdash Par H18X M** LED PAR	Sahne, etkinlik, Kıyı ve deniz, Açık hava	Işın açısı 25,2°	▪ Işık çıkışı 6.485 lm ▪ IP67 ▪ Denizcilik sınıfı C5-X kaplama	WhatsApp s.49
	**COLORdash PAR H18 XIP** LED PAR	Sahne, etkinlik, Açık hava	Işın açısı 25,4°	▪ Işık çıkışı 5.567 lm ▪ IP65 ▪ 16 bit karartma	WhatsApp s.49
	**COLORdash PAR H18X** LED PAR	Sahne, etkinlik, İç mekân	Işın açısı 23,6°	▪ Işık çıkışı 5.736 lm ▪ IP20 ▪ Titreşimsiz ayarlanabilir PWM	WhatsApp s.49
	**COLORdash PAR H12X IP** LED PAR	Sahne, etkinlik, Açık hava	Işın açısı 22.2°	▪ Işık çıkışı 4.532 lm ▪ IP65 ▪ Ayarlanabilir PWM ile titreşimsiz	WhatsApp s.49
	**COLORdash Par H7X IP** LED PAR	Sahne, etkinlik, Açık hava	Işın açısı 23°, alan açısı 37,9°	▪ Işık çıkışı 2.664 lm ▪ IP65 ▪ 4 seçilebilir karartma eğrisi	WhatsApp s.49
	**COLORdash PAR H7X** LED PAR	Sahne, etkinlik, İç mekân	Işın açısı 22,7°	▪ Işık çıkışı 2.738 lm ▪ IP20 ▪ Kamerada titreşimsiz PWM	WhatsApp s.50
	**WELL POD 3** Akülü LED PAR	Kablosuz etkinlik, Açık hava	Işın açısı 12,7°, alan açısı 25,4°	▪ Işık çıkışı 3.557 lm ▪ IP65 ▪ Titreşimsiz ayarlanabilir PWM	WhatsApp s.51
	**WELL POD 2** Akülü LED PAR	Kablosuz etkinlik, Açık hava	Işın açısı 11,5°	▪ Işık çıkışı 1.797 lm ▪ IP65 ▪ 6'lı şarjlı taşıma kutusu	WhatsApp s.51
	**Ovation Rêve P-3 IP** LED PAR	Tiyatro, yayın, Açık hava	Lens seçenekleri: dar 11,9°, orta 25,6°, geniş 29,3°, çok geniş 43,5° (ışın açısı)	▪ Işık çıkışı 10.051 lm ▪ IP65 ▪ Dört değiştirilebilir lens	WhatsApp s.50
	**Ovation Rêve P2 IP** LED PAR	Tiyatro, yayın, Açık hava	Dar, orta ve geniş lens (dahil)	▪ IP65	WhatsApp s.50
	**Ovation P-56FC** LED PAR	Tiyatro, yayın, İç mekân	Lens seçenekleri: dar 12,8°, orta 23,2°, geniş 73,2° (ışın açısı)	▪ IP20 ▪ Değiştirilebilir lens plakaları	WhatsApp s.50
	**Ovation P-56WW** LED PAR	Tiyatro, yayın, İç mekân	Değiştirilebilir lens: ışın 11,8° (dar), 23,9° (orta), 70,9° (geniş), 37° (geniş + petek)	▪ Işık çıkışı 10.326 lm ▪ IP20 ▪ 16-bit karartma, değiştirilebilir lens	WhatsApp s.51

Uygun alanlar koruma sınıfı, seri ve ürün özelliklerinden çıkarılmıştır; proje seçimi için ekibimize danışın.

PROFIL
VE FRESNEL

TİYATRO, OPERA VE YAYIN İÇİN

Ovation ailesi: yüksek renk sadakatli elipsoidal profil ve fresnel spotlar; değiştirilebilir lensler, sessiz çalışma ve ayarlanabilir beyaz ile sahne sanatlarının hassas ışığı.

DOĞRULUK
RENK
SANAT



OVATION RÊVE E-3

17 model

17 Ovation

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

Ovation Rêve E-3 IP

TAM SPEKTRUM LED PROFİL

Neredeyse sessiz çalışan, IP65 korumalı elipsoidal (ERS) LED profil. Tam spektrum renk ve ayarlanabilir beyaz ışıkla iç ve dış mekânda stüdyo, tiyatro ve film çekimleri için tasarlandı.

Tam spektrum

CRI 93,5

Fansız, sessiz

IP65 korumalı



Işık kaynağı	91 LED (12 kırmızı, 19 yeşil, 3 mavi, 9 royal mavi, 24 amber, 24 mint), 3,5–10 W
Işık çıkışı	8.335–14.328 lm (lense göre; maks. 25°–50° zoom lens, geniş)
Optik	Lens seçenekleri 5°–50° (sabit 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°; zoom 15°–30°, 25°–50°)
Renk	Tam spektrum karışım + ayarlanabilir beyaz 2.800–8.000 K
CRI	93,5
Kontrol	DMX, RDM
Koruma	IP65
Ağırlık	9,34 kg (yalnız armatür)

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video

Fiyat ve stok sor | Teklif iste

Tüm teknik veriler · s.70 →

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

Ovation Rêve E-3

ÇOK RENKLİ LED PROFİL

Doygun renkleri ayarlanabilir beyazla birleştiren yüksek çıkışlı LED elipsoidal. Akkor lambanın kırmızıya kaymasını taklit eder; fan kapalı modlarla neredeyse sessiz çalışır.

- Yüksek çıkış
- 6 renkli karışım
- Fan kapalı modlar
- CRI 95,4



Işık kaynağı	91 × 3,5–10 W LED (12 kırmızı, 19 yeşil, 3 mavi, 9 koyu mavi, 24 amber, 24 nane yeşili)
Işık çıkışı	14.355 lm (lense göre maks., 25°–50° zoom lens)
Optik	Lens seçenekleri 5°–50° (sabit 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°; zoom 15°–30°, 25°–50°)
Renk	6 renkli karışım, 2.800–8.000 K
CRI	95,4 (3.200 K'de)
Kontrol	DMX, RDM
Koruma	IP20
Ağırlık	8,4 kg (yalnız armatür)

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

Tüm teknik veriler · s.70 →

Ovation H-265WW

YÜKSEK CRI'LI LED SALON IŞIĞI

Tiyatro, ibadet mekânları ve yayın için sessiz, konveksiyonla soğutulan LED salon ışığı. Yüksek CRI'lı sıcak beyaz çıkış, 16 bit karartma ve kamerada titreşimi azaltan ayarlanabilir PWM.

- CRI 97
- Fansız, sessiz
- Değiştirilebilir lensler
- DMX, W-DMX, RDM



Işık kaynağı	1 × 230 W sıcak beyaz LED
Işık çıkışı	7.912 lm (80° filtre); 8.505 lm (65° lens); 8.885 lm (45° lens); 9.139 lm (25° lens)
Optik	Lens seçenekleri 25°, 45°, 65° + 80° filtre (ışın açısı sırasıyla 19°, 39°, 50°, 40°)
Renk	Sıcak beyaz
CRI	97
Kontrol	DMX, W-DMX, RDM
Koruma	IP20
Ağırlık	8,1 kg

Teknik bilgi ↗ | Datasheet

Fiyat ve stok sor | Teklif iste


Tüm teknik veriler · s.105 →

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

Ovation CYC 3 FC

RGBAL LED SİKLORAMA IŞIĞI

Siklorama wash veya zemin ışığı olarak kullanılan, alçak profilli ve konveksiyonla soğutulan armatür. RGBAL renk sistemiyle sessiz ve homojen bir ışık alanı üretir.

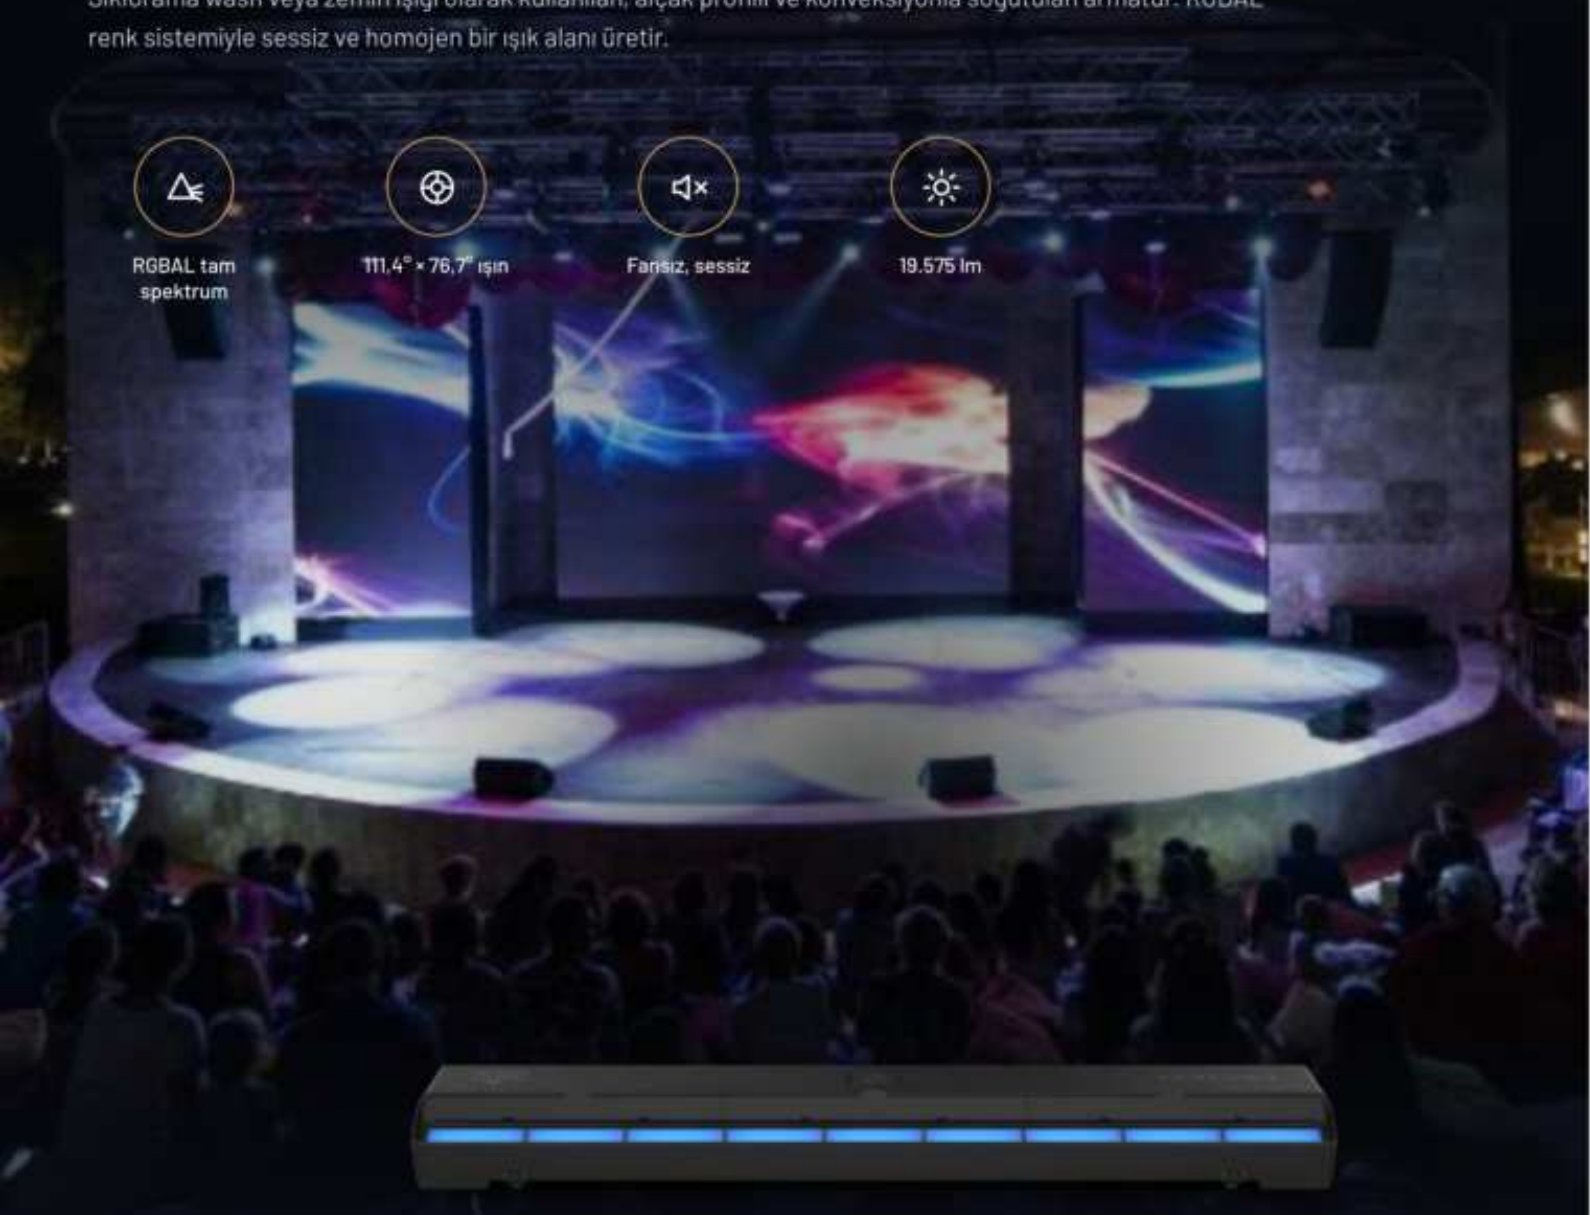

Işık kaynağı	180 × 2,5–3,5 W LED (36 kırmızı, 36 yeşil, 36 mavi, 36 amber, 36 limon yeşili)
Işık çıkışı	19.575 lm
Optik	Işın açısı 111,4° × 76,7° (yatay × dikey)
Renk	RGBAL karışım
CRI	90 (3.200 K'de)
Kontrol	DMX, RDM
Koruma	IP20
Ağırlık	11,2 kg

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video

Fiyat ve stok sor | Teklif iste

Tüm teknik veriler · s.104 →

Ovation F-915FC

TAM RENKLİ LED FRESNEL

Beş renkli LED motoru, motorlu zoom ve yumuşak kenarlı ışığıyla tiyatro, yayın ve etkinlikler için yüksek güçlü, tam renkli fresnel. Sessiz çalışma ve sanal renk tekerleği.

RGBAL tam renk

Zoom 17°–85°

Sessiz çalışma

CRI 90



Işık kaynağı	89 × 3 W RGBAL LED (18 kırmızı, 18 yeşil, 16 mavi, 16 amber, 21 lime)
Işık çıkışı	4.294 lm (30°); 6.661 lm (73°)
Optik	Zoom 17°–85°
Renk	RGBAL karışım
CRI	90 (3.200 K)
Kontrol	DMX, RDM
Koruma	IP20
Ağırlık	8,6 kg

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video

Fiyat ve stok sor | Teklif iste

Tüm teknik veriler · s.73 →

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

Ovation F-265WW

SICAK BEYAZ LED FRESNEL

Parlak, yumuşak ve yüksek CRI'lı wash üreten sıcak beyaz LED sistemli fresnel. Motorlu zoom, dört karartma eğrisi ve neredeyse sessiz çalışma; ışık yoğunluğu 2.000 W geleneksel fresnele denk.

Sıcak beyaz

CRI 96

Zoom 16°–68°

Neredeyse sessiz



Işık kaynağı	1 × 230 W sıcak beyaz LED
Işık çıkışı	9.283 lm (27°); 12.802 lm (68°)
Optik	Zoom 16°–68°
Renk	Sıcak beyaz
CRI	96
Kontrol	DMX, RDM
Koruma	IP20
Ağırlık	7,9 kg

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video

Fiyat ve stok sor | Teklif iste

Tüm teknik veriler · s.74 →

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

FRESNEL VE TİYATRO

KLASİK ZANAAT. AYDINLIK BİR YARIN.

Ovation fresnel ve profilleri köklü tiyatro tasarımını yeni nesil LED teknolojisiyle birleştirir: zengin renk, yumuşak ve homojen ışık alanı, sessiz çalışma. Sanatın hassasiyetle buluştuğu sahneler, stüdyolar ve salonlar için.



Ovation F-915VW

TİYATRO ARMATÜRLERİ

HER SAHNE İÇİN HASSASİYET

Tiyatro wash'larından hassas profillere: Ovation armatürleri zengin renk, rafine optik ve sessiz çalışmayı tiyatro, yayın, opera ve canlı etkinliğe taşır.



Ovation E-910FC IP | **Ovation E-260WW IP** | **Ovation Rêve F-3 IP** | **Ovation F-915VW** | **Ovation F-145WW**

Işık kaynağı	91 × 3 W RGBAL LED	1 × 230 W sıcak beyaz LED	126 LED (22 kırmızı, 14 yeşil, 16 mavi, 6 royal mavi, 28 amber, 40 mint), 5,8–7,5 W	89 × 3 W LED (6 kırmızı, 15 turuncu-kırmızı, 8 yeşil, 12 mavi, 16 koyu mavi, 32 limon yeşili)	1 × 70 W sıcak beyaz LED
Işık çıkışı	7.263 lm (lense göre maks., 25°–50° geniş)	9.605–13.632 lm (lense göre; maks. 25°–50° zoom lens, geniş)	5.232 lm (dar); 13.374 lm (geniş)	6.792 lm (65°); 4.143 lm (30°)	2.787 lm (25°); 4.266 lm (65°)
Optik	Lens seçenekleri 5°–50° (ışın açısı 7°–41°)	Lens seçenekleri 5°–50° (sabit 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°; zoom 15°–30°, 25°–50°)	Zoom 10,6°–89,5° (ışın 10,6°–68,2°; alan 18,3°–90,4°)	Motorlu zoom 17°–85°	Zoom 16°–65° (ışın 16°–48°; alan 25°–65°)
Renk	RGBAL karışım	Sıcak beyaz	RGBAM tam spektrum + ayarlanabilir beyaz 2.800–8.000 K	Değişken beyaz 2.800–8.000 K (6 renkli LED sistemi)	Sıcak beyaz
CRI	86 (3.200 K'de)	96	96	88–92	97
Koruma	IP65	IP65	IP65	IP20	IP20
Kontrol	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM
Ağırlık	10,5 kg (sadece armatür)	9,2 kg (yalnız armatür)	13,8 kg (standart boyunduruk); 15,5 kg (direk boyunduruğu)	8,5 kg	5 kg
Tüm veriler	s.70 →	s.71 →	s.73 →	s.74 →	s.74 →

UYGULAMALAR









SAHNE
TV VE YAYIN
TİYATRO
MİMARİ
TURNE

Ovation
Rêve F-3 IP

KLASİK FRESNEL.
YARININ TEKNOLOJİSİYLE.

Yumuşak ve kontrol edilebilir wash için tam spektrum RGBAM ışık motoruna sahip, sessiz ve IP65 korumalı motorlu fresnel. Geniş zoom aralığı, 18 bit karartma ve titreşimsiz çalışma için ayarlanabilir PWM.



13.374 lm
IŞIK ÇIKIŞI · GENİŞ

RGBAM
TAM SPEKTRUM

10,6°–99,5°
MOTORLU ZOOM

IP65
DIŞ MEKÂN

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

Tüm teknik veriler · s.73 →



YUMUŞAK IŞIK
Kontrol edilebilir wash



18 BİT KARARTMA
Pürüzsüz geçişler



YERLEŞİK KONTROL
Üç kadran, RDM



ESNEK MONTAJ
Ayarlanabilir boyunduruk

Ovation F-145WW

SICAK BEYAZIN GERÇEK PERFORMANSI.

Tiyatro ve stüdyo için yüksek CRI'lı, neredeyse sessiz sıcak beyaz LED fresnel. 16°–65° motorlu zoom ve hassas 16 bit karartma; 230 V'ta 35 armatüre kadar güç bağlantısı.



4.266 lm
IŞIK ÇIKIŞI · 65°

CRI 97
3.096 K SICAK BEYAZ

16°–65°
MOTORLU ZOOM

SESSİZ
NEREDEYSE SESSİZ ÇALIŞMA

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

Tüm teknik veriler · s.74 →



FRESNEL OPTİK
Yumuşak kenarlı, homojen alan



16 BİT KARARTMA
Dört karartma modu



YÜKSEK CRI
Ten ve kostümde doğal renk



KONTROL
DMX ve RDM

SAHNE
TV VE YAYIN
TİYATRO
MİMARİ
TURNE

Ovation
E-910FC IP

DIŞ MEKÂNDA TİYATRO HASSASİYETİ.

IP65 korumalı, hava koşullarına dayanıklı ERS tipi tiyatro armatürü. RGBA-Lime renk karışımı, 2.800–6.500 K renk sıcaklığı ön ayarları, standart Ovation lensleri ve bıçakları, popüler jelatinlere eşlenmiş sanal renk tekerleği.



7.263 lm
IŞIK ÇIKIŞI

RGBA-Lime
RENK KARIŞIMI

IP65
DIŞ MEKÂN

BIÇAKLAR
STANDART LENS VE BIÇAKLAR

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

Tüm teknik veriler · s.70 →



SANAL RENK TEKERİ
Popüler jelatinlerle eşleşir



16 BİT KARARTMA
Seçilebilir PWM



LENS SEÇENEKLERİ
5°–50° Ovation lensleri



RDM
Uzaktan cihaz yönetimi

OVATION
ELİPSOİDAL PROFİL

SAHNE SANATININ IŞIĞI

Ovation ailesinden 4 model: elipsoidal profil. 1 model IP65 korumalı. Işık çıkışı 1.553 ile 9.605 lm arasında.



Ovation E-910FC

ELİPSOİDAL PROFİL

RGBAL renk motoru

1.553–7.263 lm
Lens seçenekleri 5°
IP20
7,1 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.71

Ovation E-260WW IP

ELİPSOİDAL PROFİL

Yüksek CRI (96) sıcak beyaz

9.605–13.632 lm
Lens seçenekleri 5°–50°
IP65
9,2 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.71

Ovation E-260WW / E-260CW

ELİPSOİDAL PROFİL

16-bit karartma

Sıcak beyaz: 10.284 lm
Lens seçenekleri 5°–50°
IP20
7 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.72

Ovation Rêve E2

ELİPSOİDAL PROFİL

Yenilenmiş Rêve motoru

IP20
6,2 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.72









OVATION
FRESNEL

SAHNE SANATININ IŞIĞI

Ovation ailesinden 3 model: elipsoidal profil, fresnel. Işık çıkışı 14.302 lm.



Ovation E-2 FC

ELİPSOİDAL PROFİL

Dahili manuel zoom

Dar 3.708 lm
Zoom 23,8°–51,8°
IP20
6,7 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.73

Ovation Rêve F-3

FRESNEL

Neredeyse sessiz çalışma

14.302 lm
Motorlu zoom 10,9°–97
IP20
11,9 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.73

Ovation Rêve F2

FRESNEL

Yenilenmiş Rêve motoru

IP20
8,43 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.73









TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ
50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

OVATION
FRESNEL

SAHNE SANATININ IŞIĞI

Ovation ailesinden 3 model: fresnel. Işık çıkışı 1.877 ile 6.792 lm arasında.



Ovation F-415FC

FRESNEL

Motorlu zoom, fansız sessiz

1.877 lm
Zoom 14°–68°
IP20
5,6 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.74

Ovation F-915VW

FRESNEL

Motorlu zoom

6.792 lm
Motorlu zoom 17°–85°
IP20
8,5 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.74

Ovation F-415VW

FRESNEL

Motorlu zoom

2.408 lm
Zoom 14°–68°
IP20
5,8 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.74


TİYATRO


OPERA


SAHNE SANATLARI


YAYIN

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ
50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

YÜKSEK CRI PORTFÖYÜ

GERÇEK RENKLER. DAHA PARLAK HİKÂYELER.

Tiyatro, yayın, film ve canlı etkinlikte ten tonlarının, kostümlerin ve dekorun doğru görünmesi için yüksek renk sadakati. Listedeki 18 modelin CRI değeri resmî ürün verilerinde 95 veya üzeridir.

YÜKSEK CRI
DOĞAL RENK

SESSİZ ÇALIŞMA
TİYATRO VE YAYIN

HASSAS KONTROL
PÜRÜZSÜZ KARARTMA



Ovation E-260WW IP · CRI 96

COLORado Expo W	CRI 97,9	Ovation P-56WW	CRI 97,9	Maverick Silens 1X Profile	CRI 97,1
Ovation F-145WW	CRI 97	Ovation H-265WW	CRI 97	Ovation E-260WW IP	CRI 96
Ovation E-260WW / E-260CW	CRI 96	Ovation Rêve F-3 IP	CRI 96	Ovation Rêve F-3	CRI 96
Ovation F-265WW	CRI 96	Ovation Rêve E-3	CRI 95,4	Ovation 2WL	CRI 95,3
onAir Panel 2 IP	CRI 95	onAir Panel 1 IP	CRI 95	onAir Panel Min IP	CRI 95
COLORado Solo Bar 6	CRI 95	COLORado Solo Bar 4	CRI 95	COLORado Solo Bar 1	CRI 95



DOĞAL RENKLER
Ten tonları ve kostümler



SAHNEDE DERİNLİK
Dekor ve sahne tasarımı



KAMERAYA HAZIR
Tiyatro, yayın, film

IŞIKLA AYDINLIK BİR YARIN

Küçük salonlardan büyük turnelere, CHAUVET Professional ürünleri Türkiye'de Yıldırım Teknoloji güvencesiyle sunulur. Ürün seçimi, projelendirme, kurulum ve teknik destek için yanınızdayız.



50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE
1976 - 2026

İNSAN | YENİLİK | PERFORMANS

PROFIL VE FRESNEL

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA







	Ovation Rêve E-3 IP	**Ovation** Rêve E-3	**Ovation** E-910FC IP
Tip	Elipsoidal profil	Elipsoidal profil	Elipsoidal profil
Işık kaynağı	91 LED (12 kırmızı, 19 yeşil, 3 mavi, 9 royal mavi, 24 amber, 24 mint), 3,5–10 W	91 × 3,5–10 W LED (12 kırmızı, 19 yeşil, 3 mavi, 9 koyu mavi, 24 amber, 24 nane yeşili)	91 × 3 W RGBAL LED
Işık çıkışı	8.335–14.328 lm (lense göre; maks. 25°–50° zoom lens, geniş)	14.355 lm (lense göre maks., 25°–50° zoom lens)	7.263 lm (lense göre maks., 25°–50° geniş)
Aydınlık	28.740 lux @ 5 m (5° lens); 15.108 lux @ 5 m (10° lens); 8.823 lux @ 5 m (14° lens); 7.731 lux @ 5 m (15°–30° zoom, dar); 2.484 lux @ 5 m (15°–30° zoom, geniş); 5.377 lux @ 5 m (19° lens); 3.174 lux @ 5 m (25°–50° zoom, dar); 1.502 lux @ 5 m (25°–50° zoom, geniş); 3.300 lux @ 5 m (26° lens); 1.977 lux @ 5 m (36° lens); 864 lux @ 5 m (50° lens)	5° lens 31.856 lux; 10° lens 18.924 lux; 14° lens 9.284 lux; 15°–30° lens dar 9.292 lux, geniş 2.671 lux; 19° lens 5.635 lux; 25°–50° lens dar 3.710 lux, geniş 1.527 lux; 26° lens 3.378 lux; 36° lens 2.085 lux; 50° lens 870 lux (hepsi @ 5 m)	16.300 lux @ 5 m (5° lens); 7.430 lux @ 5 m (10° lens); 4.420 lux @ 5 m (14° lens); 4.260 lux @ 5 m (15°–30° dar); 1.620 lux @ 5 m (15°–30° geniş); 2.530 lux @ 5 m (19° lens); 1.790 lux @ 5 m (25°–50° dar); 825 lux @ 5 m (25°–50° geniş); 1.720 lux @ 5 m (26° lens); 1.020 lux @ 5 m (36° lens); 457 lux @ 5 m (50° lens)
Optik	Lens seçenekleri 5°–50° (sabit 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°; zoom 15°–30°, 25°–50°)	Lens seçenekleri 5°–50° (sabit 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°; zoom 15°–30°, 25°–50°)	Lens seçenekleri 5°–50° (ışın açısı 7°–41°)
Renk	Tam spektrum karışım + ayarlanabilir beyaz 2.800–8.000 K	6 renkli karışım, 2.800–8.000 K	RGBAL karışım
CRI	93,5	95,4 (3.200 K'de)	86 (3.200 K'de)
Renk sıcaklığı	2.800–8.000 K; tam güçte 6.428 K	2.800–8.000 K; 5.470 K (tam güçte)	2.800–6.500 K; 6.031 K (tam çıkışta)
Koruma	IP65	IP20	IP65
Ağırlık	9,34 kg (yalnız armatür)	8,4 kg (yalnız armatür)	10,5 kg (sadece armatür)
Güç (230 V)	342 W	353 W	241 W
Kontrol	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM
Boyut (mm)	529,3 × 323 × 501,7 (yalnız armatür, boyunduruk yukarıda)	519 × 332 × 522 (yalnız armatür, yoke yukarıda)	660 × 287,9 × 264,6 (sadece armatür)

PROFIL VE FRESNEL

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA





	Ovation E-910FC	**Ovation** E-260WW IP
Tip	Elipsoidal profil	Elipsoidal profil
Işık kaynağı	91 × 3 W RGBAL LED (18 kırmızı, 18 yeşil, 19 mavi, 18 amber, 18 lime)	1 × 230 W sıcak beyaz LED
Işık çıkışı	1.553–7.263 lm (lense göre; maks. 7.263 lm 25°–50° zoom lens geniş konumda)	9.605–13.632 lm (lense göre; maks. 25°–50° zoom lens, geniş)
Aydınlık	457–16.300 lux @ 5 m (lense göre; 16.300 lux 5° lens ile)	42.658 lux @ 5 m (5° lens); 23.747 lux @ 5 m (10° lens); 12.648 lux @ 5 m (14° lens); 7.983 lux @ 5 m (19° lens); 5.817 lux @ 5 m (26° lens); 3.755 lux @ 5 m (36° lens); 1.613 lux @ 5 m (50° lens); 13.155 lux @ 5 m (15°–30° zoom, dar); 5.884 lux @ 5 m (15°–30° zoom, geniş); 6.535 lux @ 5 m (25°–50° zoom, dar); 2.554 lux @ 5 m (25°–50° zoom, geniş)
Optik	Lens seçenekleri 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50° ve zoom 15°–30°, 25°–50° (ışın açısı 7°–41°)	Lens seçenekleri 5°–50° (sabit 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°; zoom 15°–30°, 25°–50°)
Renk	RGBAL karışım	Sıcak beyaz
CRI	86 (3.200 K)	96
Renk sıcaklığı	2.800–6.500 K; 6.031 K (tam güçte)	3.149 K
Koruma	IP20	IP65
Ağırlık	7,1 kg (yalnız armatür); 14° lens ile 9,43 kg; 26° lens ile 9 kg; 15°–30° lens ile 13,3 kg; 25°–50° lens ile 12,2 kg	9,2 kg (yalnız armatür)
Güç (230 V)	216 W	213 W
Kontrol	DMX, RDM	DMX, RDM
Boyut (mm)	yalnız armatür: 495 × 285 × 487; 14° lens ile: 730 × 285 × 487; 26° lens ile: 658 × 285 × 487; 15°–30° lens ile: 835 × 371 × 371; 25°–50° lens ile: 690 × 371 × 371	495 × 342 × 506 (yalnız armatür)

PROFIL VE FRESNEL

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA





	Ovation E-260WW / E-260CW	**Ovation** Rêve E2
Tip	Elipsoidal profil	Elipsoidal profil
Işık kaynağı	1 × 230 W LED (sıcak beyaz 3.149 K veya soğuk beyaz 5.452 K versiyon)	RGBCAM LED dizisi
Işık çıkışı	Sıcak beyaz: 10.284 lm, soğuk beyaz: 13.368 lm (26° lens; lense göre maks.)	–
Aydınlık	5° lens: SB 41.400 / SoB 49.200 lux; 10° lens: SB 23.300 / SoB 26.600 lux; 14° lens: SB 13.439 / SoB 16.787 lux; 19° lens: SB 9.256 / SoB 10.674 lux; 26° lens: SB 6.910 / SoB 8.652 lux; 36° lens: SB 4.053 / SoB 5.185 lux; 50° lens: SB 1.703 / SoB 2.181 lux; 15°–30° lens dar: SB 16.827 / SoB 19.900 lux, geniş: SB 10.626 / SoB 10.159 lux; 25°–50° lens dar: SB 7.210 / SoB 9.219 lux, geniş: SB 3.295 / SoB 3.468 lux (hepsi @ 5 m; SB = sıcak beyaz, SoB = soğuk beyaz)	–
Optik	Lens seçenekleri 5°–50° (sabit 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°; zoom 15°–30°, 25°–50°); lens tüpü ayrıca gerekir	–
Renk	Sıcak beyaz (WW) veya soğuk beyaz (CW) versiyon	RGBCAM karışım
CRI	96 (her iki versiyon)	–
Renk sıcaklığı	3.149 K (sıcak beyaz); 5.452 K (soğuk beyaz)	–
Koruma	IP20	IP20
Ağırlık	7 kg (yalnız armatür)	6,2 kg
Güç (230 V)	231 W	243 W
Kontrol	DMX, RDM	DMX, RDM, NFC
Boyut (mm)	495 × 285 × 487 (yalnız armatür)	498 × 307 × 470

PROFIL VE FRESNEL

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA



	Ovation E-2 FC	**Ovation** Rêve F-3 IP	**Ovation** Rêve F-3	**Ovation** Rêve F2	**Ovation** F-915FC
Tip	Elipsoidal profil	Fresnel	Fresnel	Fresnel	Fresnel
Işık kaynağı	72 × 6-9,75 W LED (15 kırmızı, 11 yeşil, 6 mavi, 4 camgöbeği, 14 amber, 22 lime)	126 LED (22 kırmızı, 14 yeşil, 16 mavi, 6 royal mavi, 28 amber, 40 mint), 5,8-7,5 W	126 × 5,8-8 W LED (22 kırmızı, 14 yeşil, 16 mavi, 6 koyu mavi, 28 amber, 40 nane yeşili)	RGBCAM LED dizisi	89 × 3 W RGBAL LED (18 kırmızı, 18 yeşil, 16 mavi, 16 amber, 21 lime)
Işık çıkışı	Dar 3.708 lm; %50 zoom 5.147 lm; geniş 5.608 lm	5.232 lm (dar); 13.374 lm (geniş)	14.302 lm (geniş); 10.330 lm (%50); 6.179 lm (dar)	–	4.294 lm (30°); 6.661 lm (73°)
Aydınlık	Dar 1.107 lux; %50 zoom 595 lux; geniş 488 lux @ 5 m	4.869 lux @ 5 m (dar); 482 lux @ 5 m (geniş); 1.587 lux @ 5 m (%50)	5.375 lux @ 5 m (dar); 1.858 lux @ 5 m (%50); 539 lux @ 5 m (geniş)	–	1.980 lux @ 5 m (30°); 433 lux @ 5 m (85°)
Optik	Zoom 23,8°-51,8°	Zoom 10,6°-99,5° (ışın 10,6°-68,2°; alan 18,3°-90,4°)	Motorlu zoom 10,9°-97,3° (ışın açısı 10,9°-66,5°)	–	Zoom 17°-85°
Renk	RGBA + lime karışım (camgöbeği dahil 6 renkli LED)	RGBAM tam spektrum + ayarlanabilir beyaz 2.800-8.000 K	RGBAM (6 renkli) karışım, 2.800-8.000 K	RGBCAM karışım	RGBAL karışım
CRI	93 (3.200 K)	96	96	–	90 (3.200 K)
Renk sıcaklığı	2.800-8.000 K; 4.525 K (tam güçte)	2.800-8.000 K; tam güçte 5.864 K	2.800-8.000 K; 5.249 K (tam güçte)	–	2.800-6.500 K
Koruma	IP20	IP65	IP20	IP20	IP20
Ağırlık	6,7 kg	13,8 kg (standart boyunduruk); 15,5 kg (direk boyunduruğu)	11,9 kg	8,43 kg	8,6 kg
Güç (230 V)	220 W	526 W	513 W	339 W	293 W
Kontrol	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM, NFC	DMX, RDM
Boyut (mm)	461 × 310 × 445	406,9 × 342 × 508	381,4 × 342 × 399,3	387,51 × 301,8 × 448,1	452 × 320 × 275

PROFIL VE FRESNEL

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA



	Ovation F-415FC	**Ovation** F-915VW	**Ovation** F-415VW	**Ovation** F-265WW	**Ovation** F-145WW
Tip	Fresnel	Fresnel	Fresnel	Fresnel	Fresnel
Işık kaynağı	46 LED (10 kırmızı, 10 yeşil, 6 mavi, 8 amber, 12 lime), 3–5 W	89 × 3 W LED (6 kırmızı, 15 turuncu-kırmızı, 8 yeşil, 12 mavi, 16 koyu mavi, 32 limon yeşili)	46 × 3–4 W LED (6 renk: kırmızı, yeşil, mavi, kraliyet mavisi, turuncu, lime)	1 × 230 W sıcak beyaz LED	1 × 70 W sıcak beyaz LED
Işık çıkışı	1.877 lm (27°); 2.815 lm (68°)	6.792 lm (85°); 4.143 lm (30°)	2.408 lm (68°); 1.631 lm (27°)	9.283 lm (27°); 12.802 lm (68°)	2.787 lm (25°); 4.266 lm (65°)
Aydınlık	915 lux @ 5 m (27°); 190 lux @ 5 m (68°)	1.748 lux @ 5 m (30°); 414 lux @ 5 m (85°)	800 lux @ 5 m (27°); 152 lux @ 5 m (68°)	4.010 lux @ 5 m (27°); 1.162 lux @ 5 m (68°)	1.290 lux @ 5 m (25°); 252 lux @ 5 m (65°)
Optik	Zoom 14°–68°	Motorlu zoom 17°–85°	Zoom 14°–68°	Zoom 16°–68°	Zoom 16°–65° (ışın 16°–48°; alan 25°–65°)
Renk	RGBAL karışım	Değişken beyaz 2.800–8.000 K (6 renkli LED sistemi)	Ayarlanabilir beyaz 2.800–8.000 K	Sıcak beyaz	Sıcak beyaz
CRI	91 (3.200 K'de)	88–92	89–93	96	97
Renk sıcaklığı	2.800–6.500 K	2.800–8.000 K	2.800–8.000 K	3.142 K	3.096 K
Koruma	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Ağırlık	5,6 kg	8,5 kg	5,8 kg	7,9 kg	5 kg
Güç (230 V)	127 W	258 W	121 W	230 W	73 W
Kontrol	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM
Boyut (mm)	401,46 × 285 × 241,65	569,44 × 320 × 275	401,46 × 285 × 241,65	384 × 320 × 450	297 × 285 × 382

STROBE VE BLINDER

FESTİVAL ANLARINI BÜYÜTÜR

STRIKE ailesi: konser ve festival sahnelerine vurgu katan hibrit strobe'lar, wash'lar ve modüler seyirci blinder'ları.

ETKİ
VURGU
ENERJİ



COLOR STRIKE M

11
model

11
STRIKE

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ
50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

COLOR
STRIKE M

STROBE GÜCÜ
WASH RENGİ

Beyaz strobe yüzeyi ile piksel kontrollü RGB yüzeyi tek gövdede birleştiren IP65 motorlu strobe / wash. Combine modda 71.620 lm verir; 180° motorlu tilt ile seyirciye, sahneye ya da gökyüzüne yönlendirilebilir.



71.620 lm
COMBİNE MOD

180°
MOTORLU TİLT

IP65
DIŞ MEKÂN, ISLAK ORTAM

RGB + beyaz
PİKSEL KONTROLLÜ YÜZEYLER

OPTİK	AĞIRLIK	GÜÇ (230 V)	KONTROL
Işın açısı: combine 98° × 57° plate 123° beam 95° × 50°	12,1 kg	696 W	DMX, RDM, Art-Net, sACN

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

Tüm teknik veriler · s.81









STRIKE
ARRAY AİLESİ

MODÜLER SEYİRCİ BLINDER'I

Aletsiz birbirine kilitlenen, her pod'u ayrı yönlendirilebilen sıcak beyaz blinder'lar. Kısıldıkça amber'e kayan davranışıyla akkor lamba hissi verir.

- **MODÜLER TASARIM** — Aletsiz birbirine kilitlenen pod'lar
- **AKKOR HİSSİ** — Kısıldıkça ambere kayan davranış
- **ESNEK YÖNLENDİRME** — Her pod ayrı yönlendirilebilir
- **IP65** — Her hava koşulunda



SEYİRCİ BLİNDER'I · STRIKE

STRIKE Array 1

TEK POD
ÖLÇEKLENEBİLİR DİZİ

Aletsiz birleşen modüller

- **IŞIK KAYNAĞI** — Modül başına 48 × 1,33 W sıcak beyaz + 5 × 1,92 W amber LED
- **IŞIK ÇIKIŞI** — 4.353 lm (tek modül)
- **OPTİK** — Işın açısı 62,8°
- **RENK** — Sıcak beyaz + amber
- **KORUMA** — IP65
- **GÜÇ (230 V)** — 248 W (4 modül); 490 W (8 modül)
- **KONTROL** — DMX, RDM, Art-Net, sACN

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.82



SEYİRCİ BLİNDER'I · STRIKE

STRIKE Array 2

İKİ POD
GENİŞ ALAN

Aletsiz birleşen modüller

- **IŞIK KAYNAĞI** — 96 × 1,33 W sıcak beyaz LED + 10 × 2,63 W amber LED
- **OPTİK** — Işın açısı 60,3°, alan açısı 99°
- **RENK** — Sıcak beyaz + amber
- **KORUMA** — IP65
- **GÜÇ (230 V)** — 129 W
- **KONTROL** — DMX, RDM

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.82



SEYİRCİ BLİNDER'I / STROBE · STRIKE

STRIKE Array 4

DÖRT POD
SAHNEDE TAM GÜÇ

Bağımsız ayarlı 4 pod

- **IŞIK KAYNAĞI** — 192 × 1,33 W sıcak beyaz LED (2.700 K) + 20 × 2,63 W amber LED
- **OPTİK** — Işın açısı 61,5°
- **RENK** — Sıcak beyaz + amber (akkor kırmızı kayma emülasyonu)
- **KORUMA** — IP65
- **GÜÇ (230 V)** — 245 W
- **KONTROL** — DMX, RDM

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.83

HİBRİT (STROBE / WASH) · STRIKE

STRIKE V

Manyetik gizleme filtresi

Combine 9,9° OPTİK · IP65 KORUMA · 16,3 kg AĞIRLIK · DMX KONTROL



IŞIK KAYNAĞI
24 × 6 W RGBW LED (üst plaka) + 24 × 50 W RGBW LED (alt plaka)

IŞIK ÇIKIŞI
Combine 19.589 lm; Dot 1.912 lm; Cell 17.127 lm; E-Frost ile: Combine 13.406 lm, Dot 1.633 lm, Cell 15.769 lm

AYDINLIK
Combine 16.779 lux; Dot 29 lux; Cell 16.789 lux @ 5 m; E-Frost ile: Combine 539 lux, Dot 26 lux, Cell 536 lux @ 5 m

OPTİK
Işın açısı Combine 9,9°; Dot 105,7°; Cell 9,9° (E-Frost ile: Combine 50,3°, Dot 103,1°, Cell 46,8°)

RENK
RGBW karışım

KORUMA
IP65

AĞIRLIK
16,3 kg

GÜÇ (230 V)
717 W

KONTROL
DMX, RDM, Art-Net, sACN

BOYUT (MM)
407 × 187,4 × 310

Teknik bilgi ↗ · Datasheet · Video · Fiyat ve stok sor · Teklif iste

SEYİRCİ BLİNDER'I · STRIKE

STRIKE Array Ultra

YENİ

Motorlu eksen, 12 bölmeli RGB halka

56.715 lm IŞIK ÇIKIŞI · 52° OPTİK · IP65 KORUMA · 18 kg AĞIRLIK



IŞIK KAYNAĞI
1 RGBWA LED (pod) + 120 RGB LED halka

IŞIK ÇIKIŞI
56.715 lm (combine; pod 56.604 lm, halka 297 lm)

AYDINLIK
2.607 lux @ 5 m (combine); 2.610 lux @ 5 m (pod); 4 lux @ 5 m (halka)

OPTİK
Işın açısı 52° (combine ve pod), 112,3° (halka)

RENK
RGBWA karışım (pod) + RGB (halka)

CRI
92,8 (3.200 K'de)

RENK SICAKLIĞI
2.800–6.500 K; tam güçte 5.950 K

KORUMA
IP65

AĞIRLIK
18 kg

GÜÇ (230 V)
995 W

KONTROL
DMX, RDM, Art-Net, sACN

BOYUT (MM)
486 × 452 × 280

Teknik bilgi ↗ · Datasheet · Fiyat ve stok sor · Teklif iste

STRIKE
BLİNDER / STROBE

YOĞUN ETKİ, GÜÇLÜ ANLAR

STRIKE ailesinden 3 model: blinder / strobe, piksel bar (blinder), seyirci blinder'ı. Tamamı IP65 veya üzeri korumalı, dış mekâna uygun gövdelerde. Işık çıkışı 2.186 ile 25.917 lm arasında.







STRIKE P38

BLİNDER / STROBE

Akkor benzeri sıcak renk kayması

2.186 lm
Işın açısı 27°
IP65
3,8 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.81

STRIKE Saber 10

PİKSEL BAR (BLİNDER)

Piksel haritalanabilir 10 hücre

5.959 lm
Işın açısı 20,9°
IP65
8 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.83

STRIKE Array 2C

SEYİRCİ BLİNDER'I

Tungsten benzeri sıcak karartma (Red Shift)

25.917 lm
Işın açısı 59,1°
IP65
9,4 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.82









† Üreticinin kendi kaynaklarında farklı değerler var; resmî ürün sayfasındaki değer gösterildi, teyit bekliyor.

SEYİRCİ BLİNDER'I · STRIKE

STRIKE Array 4C

Bağımsız pan/tilt modüller



53.481 lm IŞIK ÇIKIŞI · 59,6° OPTİK · IP65 KORUMA · 15,4 kg AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI 112 RGBA + 156 sıcak beyaz LED (2,7–4,32 W)	**IŞIK ÇIKIŞI** 53.481 lm	**AYDINLIK** 1.979 lux @ 5 m
OPTİK Işın açısı 59,6°	**RENK** RGBA + sıcak beyaz karışım	**CRI** 94,6 (3.200 K'de)
RENK SICAKLIĞI 2.800–6.500 K; 5.991 K (tam çıkışta)	**KORUMA** IP65	**AĞIRLIK** 15,4 kg
GÜÇ (230 V) 1.140 W	**KONTROL** DMX, RDM, Art-Net, sACN	**BOYUT (MM)** 486 × 191,64 × 452

Teknik bilgi ↗ · Datasheet · Video · Fiyat ve stok sor · Teklif iste

53.481 LM — Yüksek ışık çıkışı

BAĞIMSIZ POD — Her pod için pan ve tilt

RGBA + SICAK BEYAZ — Zengin renk karışımı

IP65 — Her hava koşulunda

STROBE · STRIKE

STRIKE Bolt 1C

Entegre Smart Frost

IP65 KORUMA · 8,7 kg AĞIRLIK · DMX KONTROL

IŞIK KAYNAĞI 66 RGBA LED (SMD 5050, 0,9–1,5 W) + 392 × 1,5 W soğuk beyaz LED (5.660 K)	**IŞIK ÇIKIŞI** Combine 20.251 lm; plaka 2.735 lm; beam 23.736 lm	**AYDINLIK** Combine 605 lux; plaka 66 lux; beam 729 lux @ 5 m
OPTİK Işın açısı Combine 77,5° × 55,8°; plaka 84,6° × 73,6°; beam 77,7° × 54,7°	**RENK** RGBA + soğuk beyaz	**CRI** 89,2
RENK SICAKLIĞI 5.692 K (tam güçte)	**KORUMA** IP65	**AĞIRLIK** 8,7 kg
GÜÇ (230 V) 323 W	**KONTROL** DMX, RDM	**BOYUT (MM)** 380 × 213 × 300



Teknik bilgi ↗ · Datasheet · Video · Fiyat ve stok sor · Teklif iste

20.251 LM — Combine mod

SMART FROST — Strobe ve renk modunda entegre

RGBA + SOĞUK BEYAZ — Renk blok efektleri

IP65 — Her hava koşulunda

STROBE VE BLINDER

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

SAHNE
TV VE YAYIN
TİYATRO
MİMARİ
TURNE






	Color STRIKE M	**STRIKE** V	**STRIKE** Array Ultra	**STRIKE** P38
Tip	LED Strobe / Wash	Hibrit (strobe / wash)	Seyirci blinder'ı	Blinder / strobe
Işık kaynağı	896 × 0,784 W RGB LED + 432 × 1,56 W soğuk beyaz LED	24 × 6 W RGBW LED (üst plaka) + 24 × 50 W RGBW LED (alt plaka)	1 RGBWA LED (pod) + 120 RGB LED halka	1 × 90 W sıcak beyaz LED + 8 × 5 W amber LED
Işık çıkışı	71.620 lm (combine mod); 18.600 lm (plate mod); 54.381 lm (beam mod)	Combine 19.589 lm; Dot 1.912 lm; Cell 17.127 lm; E-Frost ile: Combine 13.406 lm, Dot 1.633 lm, Cell 15.769 lm	56.715 lm (combine; pod 56.604 lm, halka 297 lm)	2.186 lm
Aydınlık	1.591 lux @ 5 m (combine); 231 lux @ 5 m (plate); 1.432 lux @ 5 m (beam)	Combine 16.779 lux; Dot 29 lux; Cell 16.789 lux @ 5 m; E-Frost ile: Combine 539 lux, Dot 26 lux, Cell 536 lux @ 5 m	2.607 lux @ 5 m (combine); 2.610 lux @ 5 m (pod); 4 lux @ 5 m (halka)	325 lux @ 5 m
Optik	Işın açısı: combine 98° × 57° / plate 123° / beam 95° × 50°	Işın açısı Combine 9,9°; Dot 105,7°; Cell 9,9° (E-Frost ile: Combine 50,3°, Dot 103,1°, Cell 46,8°)	Işın açısı 52° (combine ve pod), 112,3° (halka)	Işın açısı 27°, alan açısı 51°
Renk	RGB karışım + soğuk beyaz	RGBW karışım	RGBWA karışım (pod) + RGB (halka)	Sıcak beyaz + amber
CRI	90,3	–	92,8 (3.200 K'de)	92
Renk sıcaklığı	7.757 K (tam çıkışta)	–	2.800–6.500 K; tam güçte 5.950 K	2.754 K (tam güçte); 1.899 K (%10'da)
Koruma	IP65	IP65	IP65	IP65
Ağırlık	12,1 kg	16,3 kg	18 kg	3,8 kg
Güç (230 V)	696 W	717 W	995 W	58 W
Kontrol	DMX, RDM, Art-Net, sACN	DMX, RDM, Art-Net, sACN	DMX, RDM, Art-Net, sACN	DMX, RDM
Boyut (mm)	407 × 175,4 × 312,5	407 × 187,4 × 310	486 × 452 × 280	303 × 261 × 184

STROBE VE BLINDER

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

SAHNE
TV VE YAYIN
TİYATRO
MİMARİ
TURNE



	STRIKE Array 1	STRIKE Bolt 1C	STRIKE Array 2C	STRIKE Array 2
Tip	Seyirci blinder'ı	Strobe	Seyirci blinder'ı	Seyirci blinder'ı
Işık kaynağı	Modül başına 48 × 1,33 W sıcak beyaz + 5 × 1,92 W amber LED	66 RGBA LED (SMD 5050, 0,9–1,5 W) + 392 × 1,5 W soğuk beyaz LED (5.660 K)	56 RGBA LED + 78 sıcak beyaz LED (toplam 134 LED)	96 × 1,33 W sıcak beyaz LED + 10 × 2,63 W amber LED
Işık çıkışı	4.353 lm (tek modül)	Combine 20.251 lm; plaka 2.735 lm; beam 23.736 lm	25.917 lm	–
Aydınlık	153 lux @ 5 m (tek modül)	Combine 605 lux; plaka 66 lux; beam 729 lux @ 5 m	979 lux @ 5 m	360 lux @ 5 m
Optik	Işın açısı 62,8°	Işın açısı Combine 77,5° × 55,8°; plaka 84,6° × 73,6°; beam 77,7° × 54,7°	Işın açısı 59,1°	Işın açısı 60,3°, alan açısı 99°
Renk	Sıcak beyaz + amber	RGBA + soğuk beyaz	RGBA + sıcak beyaz karışım	Sıcak beyaz + amber
CRI	83,9	89,2	94,4	92,9
Renk sıcaklığı	2.657 K (tam çıkışta); 2.700 K (LED)	5.692 K (tam güçte)	2.800–6.500 K; tam güçte 6.528 K	2.792 K (tam güçte)
Koruma	IP65	IP65	IP65	IP65
Ağırlık	tek modül + çerçeve: 3,0 kg; tek modül + braket: 1,5 kg; çerçeve + braket: 3,5 kg; kontrol kutusu: 2,9 kg	8,7 kg	9,4 kg	8 kg
Güç (230 V)	248 W (4 modül); 490 W (8 modül)	323 W	581 W	129 W
Kontrol	DMX, RDM, Art-Net, sACN	DMX, RDM	DMX, RDM, Art-Net, sACN	DMX, RDM
Boyut (mm)	tek modül + çerçeve: 190 × 190 × 116; tek modül + braket: 208 × 219 × 116; çerçeve + braket: 276 × 230 × 116; kontrol kutusu: 186,87 × 101,6 × 186,87	380 × 213 × 300	486 × 189,3 × 263,5	469 × 264,5 × 161

STROBE VE BLINDER

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA







	STRIKE Array 4C	STRIKE Array 4	STRIKE Saber 10
Tip	Seyirci blinder'ı	Seyirci blinder'ı / strobe	Piksel bar (blinder)
Işık kaynağı	112 RGBA + 156 sıcak beyaz LED (2,7–4,32 W)	192 × 1,33 W sıcak beyaz LED (2.700 K) + 20 × 2,63 W amber LED	10 sıcak beyaz/amber LED
Işık çıkışı	53.481 lm	–	5.959 lm
Aydınlık	1.979 lux @ 5 m	684 lux @ 5 m	1.686 lux @ 5 m
Optik	Işın açısı 59,6°	Işın açısı 61,5°	Işın açısı 20,9° (yatay ve dikey)
Renk	RGBA + sıcak beyaz karışım	Sıcak beyaz + amber (akkor kırmızı kayma emülasyonu)	Sıcak beyaz / amber
CRI	94,6 (3.200 K'de)	93,2	92,9
Renk sıcaklığı	2.800–6.500 K; 5.991 K (tam çıkışta)	2.770 K (tam güçte)	2.792 K (tam güçte)
Koruma	IP65	IP65	IP65
Ağırlık	15,4 kg	13 kg	8 kg†
Güç (230 V)	1.140 W	245 W	177 W
Kontrol	DMX, RDM, Art-Net, sACN	DMX, RDM	DMX, RDM
Boyut (mm)	486 × 191,64 × 452	470 × 424,5 × 161	1.000 × 78,4 × 157

† Üreticinin kendi kaynaklarında farklı değerler var; resmî ürün sayfasındaki değer gösterildi, teyit bekliyor.

LED BAR VE LİNEER

CEPHEDEN SAHNEYE LİNEER IŞIK

Sahne arka planı, cephe ve mimari uygulamalar için COLORado PXL hareketli bar'lar, ÉPIX piksel ürünleri, batten'lar ve bataryalı WELL STX tüpler.

PİKSEL
ÇİZGİ
HAREKET



COLORADO PXL BAR 16

19 model

9 COLORado

6 ÉPIX

3 WELL

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ
50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

COLORado PXL BAR 16

PİKSEL HASSASİYETİ CESUR YARATICILIK

Motorlu tilt ve zoom özellikli, IP65 korumalı piksel bar. On altı adet 45 W RGBW LED tek tek kontrol edilir; tam piksel haritalama, dahili efektler ve 200° motorlu tilt ile turne, festival ve mimari uygulamalarda hareketli ışık duvarları kurar.



16 BAĞIMSIZ PİKSEL

IP65 DIŞ MEKÂN, ISLAK ORTAM

RGBW DÖRT RENKLİ KARIŞIM

200° MOTORLU TİLT

5,8°–47,9° MOTORLU ZOOM

IŞIK ÇIKIŞI	ZOOM	IŞIK KAYNAĞI	AĞIRLIK · GÜÇ	KONTROL	BOYUT (MM)
8.959 lm (43,3°)	5,8°–47,9°	16 × 45 W RGBW LED	20,7 kg · 768 W	DMX, RDM, Art-Net, sACN, Kling-Net	1.000 × 139 × 273

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

Tüm teknik veriler · s.95



PİKSEL KONTROLÜ
Her LED ayrı adreslenir



MİMARİ VE SAHNE
Cephe, festival, turne



YÜKSEK ÇIKIŞ GÜCÜ
8.959 lm (43,3°)



GELİŞMİŞ KONTROL
DMX, RDM, Art-Net, sACN, Kling-Net



COLORado
PXL AİLESİ

AYNI OPTİK
FARKLI GÖVDE

COLORado PXL Bar 16 ile aynı piksel kontrol mantığını kısa bar ve bağımsız tilt kafalı kavisli gövdede sunan IP65 hareketli bar'lar.



HAREKETLİ BAR · COLORADO

COLORado PXL Bar 8

200° motorlu tilt

3.503 lm	3,6°–47,3°	IP65	11,5 kg
IŞIK ÇIKIŞI	ZOOM	KORUMA	AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI	IŞIK ÇIKIŞI	OPTİK	RENK
8 × 45 W RGBW LED	3.503 lm	Zoom 3,6°–47,3°	RGBW karışım
KORUMA	GÜÇ (230 V)	KONTROL	
IP65	407 W	DMX, RDM, Art-Net, sACN, Kling-Net	

Teknik ↗ | PDF | Video | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.95



HAREKETLİ BAR · COLORADO

COLORado PXL Curve 12

12 bağımsız tilt kafası

5.807 lm	5,7°–36,3°	IP65	34,5 kg
IŞIK ÇIKIŞI	ZOOM	KORUMA	AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI	IŞIK ÇIKIŞI	OPTİK	RENK
12 × 45 W RGBW LED	5.807 lm	Zoom 5,7°–36,3°	RGBW karışım
KORUMA	GÜÇ (230 V)	KONTROL	
IP65	768 W	DMX, RDM, Art-Net, sACN, Kling-Net	

Teknik ↗ | PDF | Video | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.95

PİKSEL BAR · ÉPIX

ÉPIX Line 10 IP

YENİ

3 optik filtre dahil

1.538 lm IŞIK ÇIKIŞI · IP65 KORUMA · 1,3 kg AĞIRLIK · Art-Net KONTROL



IŞIK KAYNAĞI
100 × SMD 2727 RGB LED

IŞIK ÇIKIŞI
1.538 lm (açık optik); 943 lm (yuvarlak süt beyazı optik); 784 lm (kare süt beyazı optik); 239 lm (kare siyah stealth optik)

OPTİK
Işın açısı 115,2°, alan açısı 163° (açık optik)

RENK
RGB

KORUMA
IP65

AĞIRLIK
1,3 kg

GÜÇ (230 V)
21 W (standart mod); 32 W (yüksek güç modu) – 48 VDC giriş

KONTROL
Art-Net, sACN, Art-RDM, KLSTR, ÉPIX Mapping System

BOYUT (MM)
1.000 × 29,5 × 72,7 (filtresiz)

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

LED BATTEN · COLORADO

COLORado Batten 72X

16-bit karartma

3.631 lm IŞIK ÇIKIŞI · 22° × 18° OPTİK · IP65 KORUMA · 8,4 kg AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI
72 × 3 W RGBWA LED (18 kırmızı, 18 yeşil, 18 mavi, 9 beyaz, 9 amber)

IŞIK ÇIKIŞI
3.631 lm

AYDINLIK
1.730 lux @ 5 m

OPTİK
Işın açısı 22° × 18° (yatay × dikey)

RENK
RGBWA karışım

CRI
80 (3.200 K'de)

RENK SICAKLIĞI
3.200–10.000 K

KORUMA
IP65

AĞIRLIK
8,4 kg

GÜÇ (230 V)
163 W

KONTROL
DMX, RDM

BOYUT (MM)
1.000 × 156 × 75



Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

COLORado
LED BAR

HOMOJEN IŞIK, ZENGİN RENK

COLORado ailesinden 3 model: hareketli bar, led bar. Tamamı IP65 veya üzeri korumalı, dış mekâna uygun gövdelerde. Işık çıkışı 17.090 ile 42.172 lm arasında.



HAREKETLİ BAR · COLORADO **YENİ**

COLORado PXL Curve 5

5 bağımsız RGBW piksel

42.172 lm IŞIK ÇIKIŞI · 8,3°-155,1° ZOOM · IP65 KORUMA · 32,4 kg AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI	RENK	KONTROL
5 × 120 W RGBW LED + kafa başına çift doğrusal soğuk/sıcak beyaz strobe hücresi	RGBW karışım + soğuk/sıcak beyaz strobe	DMX, RDM, Art-Net, sACN

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.95



LED BAR · COLORADO

COLORado Solo Bar 6

Uç uca hizalama pimleri

25.198 lm IŞIK ÇIKIŞI · 16,7° OPTİK · IP65 KORUMA · 22,3 kg AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI	RENK	KONTROL
24 RGBWwL LED motoru	RGBWwL karışım	DMX, RDM, CRMX, Art-Net, sACN

Teknik ↗ | PDF | Video | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.95



LED BAR · COLORADO

COLORado Solo Bar 4

Neredeyse sessiz çalışma

17.090 lm IŞIK ÇIKIŞI · 17,4° OPTİK · IP65 KORUMA · 17 kg AĞIRLIK


IŞIK KAYNAĞI	RENK	KONTROL
16 RGBWwL LED motoru	RGBWwL karışım	DMX, RDM, Art-Net, sACN, CRMX

Teknik ↗ | PDF | Video | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.96





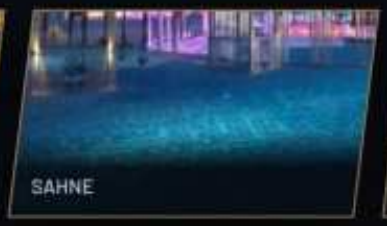



TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

LED BAR · COLORADO

COLORado Solo Bar 1

Kenardan kenara homojen renk karışımı

4.285 lm IŞIK ÇIKIŞI · 16,5° OPTİK · IP65 KORUMA · 6,1 kg AĞIRLIK



IŞIK KAYNAĞI 4 × RGBWwL LED motoru	IŞIK ÇIKIŞI 4.285 lm	AYDINLIK 874 lux @ 5 m
OPTİK Işın açısı 16,5°	RENK RGBWwL karışım	CRI 95
RENK SICAKLIĞI 2.800–8.000 K; tam güçte 9.056 K	KORUMA IP65	AĞIRLIK 6,1 kg
GÜÇ (230 V) 105 W	KONTROL DMX, RDM, Art-Net, sACN, CRMX	BOYUT (MM) 308 × 160 × 212,4

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

LED BAR · COLORADO

COLORado Batten Q15

Duvar yıkama filtresi

6.324 lm IŞIK ÇIKIŞI · 16° OPTİK · IP65 KORUMA · 13 kg AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI 15 × 20 W RGBW LED	IŞIK ÇIKIŞI 6.324 lm (filtresiz); 5.547 lm (filtre ile)	AYDINLIK 2.399 lux @ 5 m (filtresiz); 653 lux @ 5 m (filtre ile)
OPTİK Işın açısı 16° (filtre ile 41,9° × 15,3°)	RENK RGBW karışım	RENK SICAKLIĞI 1.800–8.000 K
KORUMA IP65	AĞIRLIK 13 kg	GÜÇ (230 V) 197 W
KONTROL DMX, RDM	BOYUT (MM) 1.047 × 185 × 166,4	



Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

WELL SERİSİ

KABLOSUZ ÖZGÜRLÜK

WELL ailesinden 3 model: akülü led bar, akülü led tüp. Tamamı IP65 veya üzeri korumalı, dış mekâna uygun gövdelerde. Işık çıkışı 1.387 ile 3.854 lm arasında.

AKÜLÜ LED BAR · WELL

WELL BATTEN 14

14 piksel bölgesi, 18 saate kadar çalışma

3.854 lm	16°	IP65	7,4 kg
IŞIK ÇIKIŞI	OPTİK	KORUMA	AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI	RENK	KONTROL
28 × 13,2 W RGBW LED	RGBW karışım	DMX, RDM, CRMX, NFC, RF

Teknik ↗ | PDF | Video | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.97



MİMARİ AYDINLATMA
Dış mekân etkinlikleri

AKÜLÜ LED TÜP · WELL

WELL STX 360

16 piksel bölgesi

1.718 lm	360°	IP65	tüp: 4,1 kg
IŞIK ÇIKIŞI	OPTİK	KORUMA	AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI	RENK	KONTROL
512 × SMD 5050 LED (256 RGB + 256 sıcak beyaz)	RGB + sıcak beyaz (RGBWW)	W-DMX

Teknik ↗ | PDF | Video | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.97



ETKİNLİK VE DAVET
Atmosferik aydınlatma

AKÜLÜ LED TÜP · WELL

WELL STX 180

16 piksel bölgesi

1.387 lm	126° × 125°	IP65	1,5 kg
IŞIK ÇIKIŞI	OPTİK	KORUMA	AĞIRLIK

IŞIK KAYNAĞI	RENK	KONTROL
128 SMD 5050 LED (64 RGB + 64 sıcak beyaz)	RGBWW karışım	W-DMX, IRC

Teknik ↗ | PDF | Video | Fiyat / stok | Teklif

Tüm teknik veriler · s.97



SAHNE VE ETKİNLİK
Esnek kullanım alanları

ÉPIX
PİKSEL BAR

PİKSEL HASSASİYETİ

ÉPIX ailesinden 3 model: esnek piksel şerit, piksel bar, 2 model IP65 korumalı.
Işık çıkışı 140 ile 581 lm arasında.







ÉPIX Flex 20

ESNEK PİKSEL ŞERİT

Kesilebilir esnek şerit

- 140 lm/ft
- Görüş açısı 160°
- IP67
- 0,6 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.99

ÉPIX Line 10 IP S

PİKSEL BAR **YENİ**

ÉPIX Mapping uyumlu

- 581,2 lm
- Işın açısı 114,6°
- IP65
- 0,746 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.98

ÉPIX Strip IP

PİKSEL BAR

Titreşimsiz S-PWM dimmer

- Görüş açısı 160°
- IP65
- 2,7 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.98









SAHNE
TV VE YAYIN
TİYATRO
MİMARİ
TURNE

ÉPIX
Strip IP

MİMARİ VURGU.
PİKSEL KONTROLÜ.

Festival, konser turnesi ve kalıcı kurulumlar için 100 RGB LED'li, bir metrelik, IP65 korumalı piksel haritalama LED şeridi. Değiştirilebilir kare süt, yuvarlak süt ve siyah filtreler; ÉPIX Drive 2000 IP sürücüsüyle çalışır.



100 RGB LED
PİKSEL HARİTALAMA

IP65
DIŞ MEKÂN

160°
GÖRÜŞ AÇISI

Art-Net · sACN
VE KLING-NET

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

Tüm teknik veriler · s.98 →



FİLTRELER
Kare süt, yuvarlak süt, siyah



IP65 GÖVDE
Her koşulda



S-PWM KARARTMA
Titreşimsiz



ÉPIX DRIVE 2000 IP
Gerekli sürücü

PİKSEL BAR · ÉPIX

ÉPIX Strip Tour

50 piksel, 20 mm piksel aralığı

IP20 KORUMA · 1,56 kg AĞIRLIK · Art-Net KONTROL

IŞIK KAYNAĞI	OPTİK	RENK
50 × SMD 5050 RGB LED	Görüş açısı 125°	RGB karışım
KORUMA	**AĞIRLIK**	**GÜÇ (230 V)**
IP20	1,56 kg	17 W
KONTROL	**BOYUT (MM)**	
Art-Net, Kling-Net, sACN	1.000 × 120 × 30	

Teknik bilgi ↗ · Datasheet · Video · Fiyat ve stok sor · Teklif iste



PİKSEL BAR · ÉPIX

ÉPIX Strip Tour 50

Piksel haritalamalı LED şerit

IP20 KORUMA · Art-Net KONTROL

IŞIK KAYNAĞI	OPTİK	RENK
50 × SMD 5050 RGB LED (25 × 1 piksel, 20 mm aralık)	Görüş açısı 125° (kubbe aksesuarıyla 180°)	RGB
KORUMA	**GÜÇ (230 V)**	**KONTROL**
IP20	8 W	Art-Net, Kling-Net, sACN
BOYUT (MM)		
500 × 30,5 × 119,5		

Teknik bilgi ↗ · Datasheet · Fiyat ve stok sor · Teklif iste



LED BAR · COLORDASH

COLORdash Batten H12X IP

Piksel kontrollü 12 RGBAW+UV LED

4.796 lm
IŞIK ÇIKIŞI

24,9°
OPTİK

IP65
KORUMA

8 kg
AĞIRLIK



IŞIK KAYNAĞI 12 × 10 W RGBAW+UV LED	**IŞIK ÇIKIŞI** 4.796 lm	**AYDINLIK** 881 lux @ 5 m	**OPTİK** Işın açısı 24,9°
RENK RGBAW+UV karışım	**RENK SICAKLIĞI** 11.567 K (tam güçte)	**KORUMA** IP65†	**AĞIRLIK** 8 kg
GÜÇ (230 V) 151 W	**KONTROL** DMX, RDM	**BOYUT (MM)** 1.000 × 208 × 96	

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

† Üreticinin kendi kaynaklarında farklı değerler var; resmî ürün sayfasındaki değer gösterildi, teyit bekliyor.

LED BAR VE LINEER

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA



	COLORado PXL Curve 5	**COLORado** PXL Curve 12	**COLORado** PXL Bar 16	**COLORado** PXL Bar 8	**COLORado** Solo Bar 6
Tip	Hareketli bar	Hareketli bar	Hareketli bar	Hareketli bar	LED bar
Işık kaynağı	5 × 120 W RGBW LED + kafa başına çift doğrusal soğuk/sıcak beyaz strobe hücresi	12 × 45 W RGBW LED	16 × 45 W RGBW LED	8 × 45 W RGBW LED	24 RGBWwL LED motoru
Işık çıkışı	42.172 lm	5.807 lm	8.959 lm (43,3°)	3.503 lm	25.198 lm
Aydınlık	Spot 18.062 lux @ 5 m; flood 2.166 lux @ 5 m	Dar açı 38.727 lux; geniş açı 1.120 lux @ 5 m	27.415 lux @ 5 m (5,7°); 1.294 lux @ 5 m (43,3°)	12.109 lux @ 5 m (3,6°); 563 lux @ 5 m (47,3°)	5.834 lux @ 5 m
Optik	Zoom 8,3°–155,1° (ışın açısı 8,3°–30,4°)	Zoom 5,7°–36,3°	Zoom 5,8°–47,9°	Zoom 3,6°–47,3°	Işın açısı 16,7°
Renk	RGBW karışım + soğuk/sıcak beyaz strobe	RGBW karışım	RGBW karışım	RGBW karışım	RGBWwL karışım
CRI	–	–	61,6	64	95
Renk sıcaklığı	3.200–7.500 K	2.700–8.000 K	6.122 K (kalibre beyaz)	6.121 K (kalibre beyaz)	2.800–8.000 K
Koruma	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Ağırlık	32,4 kg	34,5 kg	20,7 kg	11,5 kg	22,3 kg
Güç (230 V)	1.113 W	768 W	768 W	407 W	575 W
Kontrol	DMX, RDM, Art-Net, sACN	DMX, RDM, Art-Net, sACN, Kling-Net	DMX, RDM, Art-Net, sACN, Kling-Net	DMX, RDM, Art-Net, sACN, Kling-Net	DMX, RDM, CRMX, Art-Net, sACN
Boyut (mm)	999 × 225 × 343	996 × 180 × 325	1.000 × 139 × 273	500 × 139 × 273	1.768 × 200 × 212,4

LED BAR VE LINEER

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA



	COLORado Solo Bar 4	**COLORado** Solo Bar 1	**COLORado** Batten 72X	**COLORado** Batten Q15	**COLORdash** Batten H12X IP
Tip	LED bar	LED bar	LED batten	LED bar	LED bar
Işık kaynağı	16 RGBWwL LED motoru	4 × RGBWwL LED motoru	72 × 3 W RGBWA LED (18 kırmızı, 18 yeşil, 18 mavi, 9 beyaz, 9 amber)	15 × 20 W RGBW LED	12 × 10 W RGBAW+UV LED
Işık çıkışı	17.090 lm	4.285 lm	3.631 lm	6.324 lm (filtresiz); 5.547 lm (filtre ile)	4.796 lm
Aydınlık	3.339 lux @ 5 m	874 lux @ 5 m	1.730 lux @ 5 m	2.399 lux @ 5 m (filtresiz); 653 lux @ 5 m (filtre ile)	881 lux @ 5 m
Optik	Işın açısı 17,4°	Işın açısı 16,5°	Işın açısı 22° × 18° (yatay × dikey)	Işın açısı 16° (filtre ile 41,9° × 15,3°)	Işın açısı 24,9°
Renk	RGBWwL karışım	RGBWwL karışım	RGBWA karışım	RGBW karışım	RGBAW+UV karışım
CRI	95	95	80 (3.200 K'de)	–	–
Renk sıcaklığı	2.800–8.000 K; 8.810 K (tam güçte)	2.800–8.000 K; tam güçte 9.056 K	3.200–10.000 K	1.800–8.000 K	11.567 K (tam güçte)
Koruma	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65†
Ağırlık	17 kg	6,1 kg	8,4 kg	13 kg	8 kg
Güç (230 V)	363 W	105 W	163 W	197 W	151 W
Kontrol	DMX, RDM, Art-Net, sACN, CRMX	DMX, RDM, Art-Net, sACN, CRMX	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM
Boyut (mm)	1.184,5 × 200 × 212,4	308 × 160 × 212,4	1.000 × 156 × 75	1.047 × 185 × 166,4	1.000 × 208 × 96

† Üreticinin kendi kaynaklarında farklı değerler var; resmî ürün sayfasındaki değer gösterildi, teyit bekliyor.

LED BAR VE LINEER

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA







	WELL STX 360	**WELL** STX 180	**WELL** BATTEN 14
Tip	Akülü LED tüp	Akülü LED tüp	Akülü LED bar
Işık kaynağı	512 × SMD 5050 LED (256 RGB + 256 sıcak beyaz)	128 SMD 5050 LED (64 RGB + 64 sıcak beyaz)	28 × 13,2 W RGBW LED
Işık çıkışı	1.718 lm (3 saat çalışma modu)	1.387 lm (3 saatlik çalışma ayarı)	3.854 lm (AC şebeke); 2.210 lm (batarya, eğri kapalı); 2.319 lm (5 saat); 1.437 lm (8 saat); 890 lm (12 saat); 548 lm (18 saat)
Aydınlık	5 lux @ 5 m (3 saat çalışma modu)	17 lux @ 5 m (3 saatlik çalışma ayarı)	1.050 lux @ 5 m (AC şebeke); 601 lux @ 5 m (batarya, eğri kapalı); 631 lux @ 5 m (5 saat); 392 lux @ 5 m (8 saat); 243 lux @ 5 m (12 saat); 148 lux @ 5 m (18 saat)
Optik	Işın açısı 360°	Işın açısı 126° × 125° (yatay × dikey)	Işın açısı 16°
Renk	RGB + sıcak beyaz (RGBWW)	RGBWW karışım	RGBW karışım
CRI	91,9 (4.000 K'de)	94 (4.000 K'de)	–
Renk sıcaklığı	2.800–8.000 K; 9.670 K (tam güçte)	2.800–8.000 K; 9.936 K (tam çıkışta)	2.600–10.000 K
Koruma	IP65	IP65	IP65
Ağırlık	tüp: 4,1 kg; şarj kasası: 38,6 kg	1,5 kg	7,4 kg
Güç (230 V)	tekli şarj cihazı: 67 W; 4'lü şarj kasası: 268 W	30 W (tek ünite şarjda, 120 V); 165 W (şarjlı taşıma kutusu, 120 V)	83 W
Kontrol	W-DMX	W-DMX, IRC	DMX, RDM, CRMX, NFC, RF
Boyut (mm)	tüp: 1.501 × 70 × 70; şarj kasası: 1.773 × 495 × 163	1.000 × 42,4 × 42,4	1.001 × 200 × 163
Batarya	3, 5, 8 veya 12 saat (seçilebilir)	3, 5, 8 veya 12 saat (moda göre)	5, 8, 12 veya 18 saat (seçilebilir mod)
Şarj süresi	4 saat	6 saat	7 saat

LED BAR VE LINEER

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA



	ÉPIX Line 10 IP	**ÉPIX** Line 10 IP S	**ÉPIX** Strip IP	**ÉPIX** Strip Tour	**ÉPIX** Strip Tour 50
Tip	Piksel bar	Piksel bar	Piksel bar	Piksel bar	Piksel bar
Işık kaynağı	100 × SMD 2727 RGB LED	50 × SMD 2727 RGB LED	100 × RGB LED (SMD 5050)	50 × SMD 5050 RGB LED	50 × SMD 5050 RGB LED (25 × 1 piksel, 20 mm aralık)
Işık çıkışı	1.538 lm (açık optik); 943 lm (yuvarlak süt beyazı optik); 784 lm (kare süt beyazı optik); 239 lm (kare siyah stealth optik)	581,2 lm	–	–	–
Optik	Işın açısı 115,2°, alan açısı 163° (açık optik)	Işın açısı 114,6°	Görüş açısı 160° (kare süt filtre veya kubbe filtre ile)	Görüş açısı 125°	Görüş açısı 125° (kubbe aksesuarıyla 180°)
Renk	RGB	RGB karışım	RGB	RGB karışım	RGB
Koruma	IP65	IP65	IP65	IP20	IP20
Ağırlık	1,3 kg	0,746 kg	2,7 kg	1,56 kg	–
Güç (230 V)	21 W (standart mod); 32 W (yüksek güç modu) – 48 VDC giriş	11 W (standart mod); 16 W (Hi-Power mod), 48 VDC	44 W	17 W	8 W
Kontrol	Art-Net, sACN, Art-RDM, KLSTR, ÉPIX Mapping System	Art-Net, sACN, Art-RDM, KLSTR, ÉPIX Mapping System	Art-Net, Kling-Net, sACN	Art-Net, Kling-Net, sACN	Art-Net, Kling-Net, sACN
Boyut (mm)	1.000 × 29,5 × 72,7 (filtresiz)	500 × 29,5 × 72,7 (filtresiz)	kare süt filtre ile: 1.000 × 100 × 34; siyah gizleme filtresi ile: 1.000 × 88 × 34; kubbe filtre ile: 1.000 × 128 × 45	1.000 × 120 × 30	500 × 30,5 × 119,5

LED BAR VE LINEER

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA



	ÉPIX Flex 20
Tip	Esnek piksel şerit
Işık kaynağı	240 RGB SMD LED
Işık çıkışı	140 lm/ft
Optik	Görüş açısı 160°
Renk	RGB karışım
Koruma	IP67
Ağırlık	0,6 kg
Güç (230 V)	95 W
Kontrol	DMX, RDM, Art-Net, sACN
Boyut (mm)	5.000 × 14 × 5

SALON
VE SIKLORAMA

SALON VE FON AYDINLATMASI

Salon genel aydınlatması, çalışma ışıkları ve fon perdesini homojen aydınlatan Ovation H ve CYC armatürleri.

DENGE
HOMOJENLİK
KONFOR



OVATİON H-605FC

9 model

9 Ovation

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ
50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

LED SALON IŞIĞI · OVATION

Ovation Rêve H2

Yenilenmiş Rêve motoru, DC yedek besleme

IP20 KORUMA · 7,5 kg AĞIRLIK · DMX KONTROL

IŞIK KAYNAĞI	RENK	KORUMA
RGBCAM LED dizisi	RGBCAM karışım (sanal renk tekerleği ve CCT ön ayarları)	IP20
AĞIRLIK	**GÜÇ (230 V)**	**KONTROL**
7,5 kg	196 W	DMX, RDM, CRMX

BOYUT (MM)
355,6 × 203,2 × 203,2

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste





LED SALON IŞIĞI · OVATION

Ovation Rêve H1

Yenilenmiş Rêve motoru

IP20 KORUMA · 4,1 kg AĞIRLIK · DMX KONTROL

IŞIK KAYNAĞI	RENK	KORUMA
RGBCAM LED dizisi	RGBCAM karışım (sanal renk tekerleği, CCT ön ayarları)	IP20
AĞIRLIK	**GÜÇ (230 V)**	**KONTROL**
4,1 kg	114 W	DMX, RDM, CRMX

BOYUT (MM)
295,5 × 160 × 160

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste



OVATION
LED SALON IŞIĞI

SAHNE SANATININ IŞIĞI

Ovation ailesinden 3 model: led salon ışığı. Işık çıkışı 2.928 ile 4.409 lm arasında.



Ovation H-605FC

LED SALON IŞIĞI

Konveksiyon soğutma, sessiz

4.409 lm
Değiştirilebilir lens: ışın 26°
IP20
8,9 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.104

Ovation H-55FC

LED SALON IŞIĞI

Fansız sessiz soğutma

2.928 lm
Değiştirilebilir lens: ışın açısı 24,7°–63,3°
IP20
3,4 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.105

Ovation H-55WW

LED SALON IŞIĞI

Fansız konveksiyon soğutma

3.314 lm
Değiştirilebilir lens: ışın 24°
IP20
3,4 kg

Fiyat / stok | Teklif | ↗

Tüm teknik veriler · s.105









LED SİKLORAMA IŞIĞI · OVATION

Ovation CYC 1 FC

Alçak profilli siklorama ışığı

8.966 lm IŞIK ÇIKIŞI · 81,1° × 87,1° OPTİK · IP20 KORUMA · 4,2 kg AĞIRLIK



IŞIK KAYNAĞI 60 × 1,75–4,57 W RGBAL LED	**IŞIK ÇIKIŞI** 8.966 lm	**AYDINLIK** 210 lux @ 5 m
OPTİK Işın açısı 81,1° × 87,1° (yatay × dikey)	**RENK** RGBAL karışım	**CRI** 90,6 (3.200 K'de)
RENK SICAKLIĞI 2.800–6.500 K	**KORUMA** IP20	**AĞIRLIK** 4,2 kg
GÜÇ (230 V) 137 W	**KONTROL** DMX, RDM	**BOYUT (MM)** 410 × 160 × 110

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Video | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

SALON / ÇALIŞMA IŞIĞI · OVATION

Ovation 2WL

YENİ

DMX'siz basit kullanım

10.564 lm IŞIK ÇIKIŞI · IP20 KORUMA · 4,6 kg AĞIRLIK · DMX yok; faz kesmeli / triyak dimmer ile karartma KONTROL



IŞIK KAYNAĞI 960 LED (soğuk beyaz + sıcak beyaz)	**IŞIK ÇIKIŞI** 10.564 lm (3.200 K); 10.954 lm (4.000 K); 11.328 lm (5.600 K)	**AYDINLIK** 158 lux @ 5 m (3.200 K); 164 lux @ 5 m (4.000 K); 169 lux @ 5 m (5.600 K)
OPTİK Işın açısı 107,4°, alan açısı 158,7°	**RENK** Seçilebilir beyaz 3.200 / 4.000 / 5.600 K	**CRI** 95,3 (3.200 K); 95,2 (4.000 K); 94,0 (5.600 K)
RENK SICAKLIĞI 3.217 K (3.200 K ayarı); 3.960 K (4.000 K ayarı); 5.584 K (5.600 K ayarı)	**KORUMA** IP20	**AĞIRLIK** 4,6 kg
GÜÇ (230 V) 98 W	**KONTROL** DMX yok; faz kesmeli / triyak dimmer ile karartma	**BOYUT (MM)** 445 × 281 × 139

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

SALON VE SIKLORAMA

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA



	Ovation CYC 3 FC	**Ovation** CYC 1 FC	**Ovation** Rêve H2	**Ovation** H-605FC
Tip	LED siklorama ışığı	LED siklorama ışığı	LED salon ışığı	LED salon ışığı
Işık kaynağı	180 × 2,5–3,5 W LED (36 kırmızı, 36 yeşil, 36 mavi, 36 amber, 36 limon yeşili)	60 × 1,75–4,57 W RGBAL LED	RGBCAM LED dizisi	60 LED (12 kırmızı, 12 yeşil, 12 mavi, 12 amber, 12 lime), 2–3 W
Işık çıkışı	19.575 lm	8.966 lm	–	4.409 lm (80° filtre); 5.288 lm (65° lens); 5.446 lm (45° lens); 5.121 lm (25° lens)
Aydınlık	280 lux @ 5 m	210 lux @ 5 m	–	147 lux @ 5 m (80° filtre); 178 lux @ 5 m (65° lens); 353 lux @ 5 m (45° lens); 652 lux @ 5 m (25° lens)
Optik	Işın açısı 111,4° × 76,7° (yatay × dikey)	Işın açısı 81,1° × 87,1° (yatay × dikey)	–	Değiştirilebilir lens: ışın 26° (25° lens), 36° (45° lens), 68° (65° lens), 48° (80° filtre)
Renk	RGBAL karışım	RGBAL karışım	RGBCAM karışım (sanal renk tekerleği ve CCT ön ayarları)	RGBAL karışım
CRI	90 (3.200 K'de)	90,6 (3.200 K'de)	–	87 (5.600 K'de)
Renk sıcaklığı	2.800–6.500 K	2.800–6.500 K	–	2.800–6.500 K (hazır ayarlar); tam güçte 5.714 K
Koruma	IP20	IP20	IP20	IP20
Ağırlık	11,2 kg	4,2 kg	7,5 kg	8,9 kg
Güç (230 V)	334 W	137 W	196 W	145 W
Kontrol	DMX, RDM	DMX, RDM	DMX, RDM, CRMX	DMX, RDM, W-DMX
Boyut (mm)	1.197 × 160 × 110	410 × 160 × 110	355,6 × 203,2 × 203,2	333 × 240 × 339

SALON VE SIKLORAMA

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA









	Ovation Rêve H1	**Ovation** H-55FC	**Ovation** H-265WW	**Ovation** H-55WW
Tip	LED salon ışığı	LED salon ışığı	LED salon ışığı	LED salon ışığı
Işık kaynağı	RGBCAM LED dizisi	26 × 2,62-5,25 W RGBAL LED	1 × 230 W sıcak beyaz LED	1 × 129,5 W sıcak beyaz LED
Işık çıkışı	–	2.928 lm (lense göre maks., 65° lens)	7.912 lm (80° filtre); 8.505 lm (65° lens); 8.885 lm (45° lens); 9.139 lm (25° lens)	3.314 lm (80° filtre); 3.797 lm (65° lens); 4.007 lm (40° lens); 4.079 lm (25° lens)
Aydınlık	–	430 lux @ 5 m (25° lens); 173 lux @ 5 m (45° lens); 115 lux @ 5 m (65° lens); 152 lux @ 5 m (80° filtre)	325 lux (80° filtre); 400 lux (65° lens); 623 lux (45° lens); 1.933 lux (25° lens) @ 5 m	131 lux @ 5 m (80° filtre); 212 lux @ 5 m (65° lens); 400 lux @ 5 m (40° lens); 728 lux @ 5 m (25° lens)
Optik	–	Değiştirilebilir lens: ışın açısı 24,7°-63,3°	Lens seçenekleri 25°, 45°, 65° + 80° filtre (ışın açısı sırasıyla 19°, 39°, 50°, 40°)	Değiştirilebilir lens: ışın 24° (25° lens), 30° (40° lens), 39° (65° lens), 41° (80° filtre)
Renk	RGBCAM karışım (sanal renk tekerleği, CCT ön ayarları)	RGBAL karışım	Sıcak beyaz	Sıcak beyaz
CRI	–	82	97	93
Renk sıcaklığı	–	4.807 K	3.258 K	3.157 K
Koruma	IP20	IP20	IP20	IP20
Ağırlık	4,1 kg	3,4 kg	8,1 kg	3,4 kg
Güç (230 V)	114 W	64 W	140 W	63 W
Kontrol	DMX, RDM, CRMX	DMX, W-DMX, RDM	DMX, W-DMX, RDM	DMX, W-DMX, RDM
Boyut (mm)	295,5 × 160 × 160	334 × 176 × 115	333 × 240 × 339	334 × 176 × 115

SALON VE SIKLORAMA

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA



	Ovation 2WL
Tip	Salon / çalışma ışığı
Işık kaynağı	960 LED (soğuk beyaz + sıcak beyaz)
Işık çıkışı	10.564 lm (3.200 K); 10.954 lm (4.000 K); 11.328 lm (5.600 K)
Aydınlık	158 lux @ 5 m (3.200 K); 164 lux @ 5 m (4.000 K); 169 lux @ 5 m (5.600 K)
Optik	Işın açısı 107,4°, alan açısı 158,7°
Renk	Seçilebilir beyaz 3.200 / 4.000 / 5.600 K
CRI	95,3 (3.200 K); 95,2 (4.000 K); 94,0 (5.600 K)
Renk sıcaklığı	3.217 K (3.200 K ayarı); 3.960 K (4.000 K ayarı); 5.584 K (5.600 K ayarı)
Koruma	IP20
Ağırlık	4,6 kg
Güç (230 V)	98 W
Kontrol	DMX yok; faz kesmeli / triyak dimmer ile karartma
Boyut (mm)	445 × 281 × 139

KONTROL
VE YAZILIM

SİSTEMİ YÖNETEN ALTYAPI

Kablosuz DMX, LED sürücüler, sinyal dağıtımı, test cihazları, mobil uygulamalar ve medya sunucu yazılımı.

KONTROL
BAĞLANTI
GÜVEN



ONAİR PRODUCER

9	2	1	1
model	onAir	ArKaos (3. parti)	WELL

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

KABLOSUZ DMX ARAYÜZÜ · WELL

WELL CONNECT

YENİ

W-DMX/CRMX, 12 saat akü

IP20 KORUMA · 12 saat BATARYA · 0,9 kg AĞIRLIK · Chauvet CONNECT uygulaması KONTROL



KORUMA	AĞIRLIK	KONTROL
IP20	0,9 kg	Chauvet CONNECT uygulaması, Art-Net, DMX, W-DMX, sACN, CRMX
BOYUT (MM)	**BATARYA**	**ŞARJ SÜRESİ**
175 × 178 × 65	12 saat	8 saat

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

EL KUMANDASI · ONAİR

onAir Producer

Hazır ayar kaydetme ve aktarma

IP20 KORUMA · 0,4 kg AĞIRLIK · DMX KONTROL

KORUMA	AĞIRLIK	GÜÇ (230 V)
IP20	0,4 kg	5 W
KONTROL	**BOYUT (MM)**	
DMX	109,5 × 70 × 49	

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste



KURULUM VE KONTROL YARDIMCILARI

Tasarım, kurulum ve kontrol için temel yardımcılar. CHAUVET Professional armatürleriyle birlikte sahnede, stüdyoda ve her ortamda sistemden en iyi verimi almanızı sağlar.



RDM2go

Adresleme, test ve kablo kontrolü

Teknik ↗ | PDF | Video | Fiyat / stok | Teklif



PowerStream 4 IP

1 giriş, 4 çıkış, IP65

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

RDM ADRESLEME VE İZLEME

KABLO VE SİNYAL TESTİ

IP65 GÜÇ DAĞITIMI

TRUSS ÜZERİNDE DAHA AZ KABLO

TEKNİK ÖZELLİKLER	RDM2go	PowerStream 4 IP
Tip	DMX/RDM test cihazı	Güç dağıtıcı
Koruma	IP20	IP65
Ağırlık	0,35 kg	1,36 kg
Güç (230 V)	18 W	–
Kontrol	DMX, RDM, Ilumicode	–
Boyut (mm)	70 × 39 × 100	274,5 × 76,2 × 68
Batarya	8 saat	–
Öne çıkanlar	Avuç içi boyutunda DMX/RDM aracı: armatür adresleme ve test, DMX anlık görüntü kaydı, veri izleme ve kablo kontrolü. OLED ekran, taşıma kılıfı, USB şarj kablosu ve DMX adaptörleri dahil.	Tek girişten dört çıkış veren IP65 güç dağıtıcı; Seetronic PowerKon IP65 konektörler, M12 dişli kelepçe montajı, entegre güvenlik rayı, 100–240 VAC giriş ve 16 A'e kadar geçiş.

MOBİL UYGULAMA · CONNECTFX

ConnectFX

YENİ

WELL CONNECT ile kablosuz kontrol

W-DMX
KONTROL



KONTROL
W-DMX, CRMX, DMX, Art-Net, sACN

Teknik bilgi ↗ | Datasheet | Fiyat ve stok sor | Teklif iste

08 Kontrol ve Yazılım

ArKaos (3. parti) · W-DMX (3. parti) · onAir · unrival

Resmi ürün görseli yok

MEDYA SUNUCU YAZILIMI · ARKAOS (3. PARTİ)

ArKaos Media Master Express

8 eşzamanlı video katmanı

KONTROL
DMX, Art-Net, Kling-Net, MIDI, MA-net

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



KABLOSUZ DMX ALICI-VERİCİ · W-DMX (3. PARTİ)

W-DMX Micro T-1 TRX G6

1 evren, 200 m menzil

KORUMA
IP20

AĞIRLIK
0,8 kg

GÜÇ (230 V)
9 VDC, 1.000 mA (harici adaptör) veya 5 V USB

KONTROL
DMX, RDM, W-DMX, CRMX

BOYUT (MM)
100 × 40 × 65

BATARYA
4 × AAA pil: 8 saat (alıcı modu); 4 saat (alıcı-verici modu)

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



LED SÜRÜCÜ · ONAİR

onAir Flex Drive 2

8 kanal, 24 VDC, 350 W çıkış

RENK
RGBW, RGBW+D veya genel 4 kanal (şerit LED kontrolü)

KORUMA
IP20

AĞIRLIK
2,44 kg

GÜÇ (230 V)
400 W

KONTROL
DMX, RDM

BOYUT (MM)
137 × 109 × 20 (1U raf; iki ünite yan yana)

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

MOBİL UYGULAMA · UNRİVAL

unrival App YENİ

NFC ile armatür ayarı

KONTROL
NFC, Bluetooth

Teknik ↗ | Fiyat / stok | Teklif

AKSESUARLAR

KURULUMU TAMAMLAYAN PARÇALAR

Filtre paketleri, barndoor'lar, petek gridler, lensler, rig ve montaj parçaları, kablolar ve taşıma çözümleri. Uyumlu ana ürün, ürünün resmî sayfasında belirtilir.

MONTAJ
OPTİK
KORUMA

87 model

22 Genel aksesuar

19 onAir

16 WELL

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50 Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

09 Aksesuarlar COLORado · COLORdash



DİFÜZÖR KUBBE (STEALTH) · COLORADO

COLORado Solo Bar 6 – Stealth Dome

YENİ

Geniş görüş açısı

IŞIK ÇIKIŞI	8.489 lm
AYDINLIK	406 lux @ 5 m
OPTİK	Işın açısı 38,6°, alan açısı 103°
AĞIRLIK	0,72 kg

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



DİFÜZÖR KUBBE (STEALTH) · COLORADO

COLORado Solo Bar 4 – Stealth Dome

YENİ

Geniş görüş açısı

IŞIK ÇIKIŞI	4.955 lm
AYDINLIK	202 lux @ 5 m
OPTİK	Işın açısı 41,1° (alan açısı 107°)
AĞIRLIK	1,08 kg†
BOYUT (MM)	1.183 × 120,5 × 32

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



DİFÜZÖR KUBBE (4'LÜ) · COLORADO

COLORado Solo Bar 1 – Stealth Dome

YENİ

Geniş görüş açısı

IŞIK ÇIKIŞI	1.323 lm
AYDINLIK	58 lux @ 5 m
OPTİK	Işın açısı 38,6° (alan açısı 102,6°)
AĞIRLIK	0,15 kg
BOYUT (MM)	307 × 120,5 × 32

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



BARNDOOR · COLORDASH

COLORdash Par H18X Barndoor

4 bağımsız ayarlı kanat

AĞIRLIK	0,98 kg
BOYUT (MM)	açık: 473 × 456 × 24; kapalı: 249 × 249 × 24

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



BARNDOOR · COLORDASH

COLORdash Par H12X Barndoor

4 ayarlanabilir kanat

AĞIRLIK	0,95 kg
BOYUT (MM)	açık: 470 × 453 × 24; kapalı: 246 × 246 × 24

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



BARNDOOR · COLORDASH

COLORdash Par H7X Barndoor

4 bağımsız ayarlı kanat

AĞIRLIK	0,7 kg
BOYUT (MM)	açık: 406 × 387 × 24; kapalı: 184 × 184 × 24

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

† Üreticinin kendi kaynaklarında farklı değerler var; resmî ürün sayfasındaki değer gösterilen tavsiyeyi baz alınır.

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

09 Aksesuarlar COLORdash · F-Series · Genel aksesuar



BARNDOOR · COLORDASH

COLORdash Par-18 Barn Doors

4 kanat, entegre jel çerçevesi

AĞIRLIK 1,3 kg

BOYUT (MM) açık: 439 × 439 × 51; kapalı: 312 × 241 × 51

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

Resmi ürün görseli yok

MONTAJ KİTİ · F-SERİES

PVP Rig Kit

200 kg maks. yük

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



DMX ADAPTÖRÜ · GENEL AKSESUAR

DMX3F5M

3 pin dişi → 5 pin erkek

KONTROL DMX-512A

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



SİNYAL UZATMA KABLOSU · GENEL AKSESUAR

IP5SIG Signal Extension

16,5 ft (≈5 m), kilitli 3 pin konnektör

KORUMA IP66

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



4 PİNLİ XLR UZATMA KABLOSU · GENEL AKSESUAR

IP65 Rated 4-Pin XLR Extension

Güç ve veri tek kabloda

KORUMA IP65

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



GÜÇ UZATMA KABLOSU · GENEL AKSESUAR

IP5POWER Power Extension

16,4 ft (≈5 m), kilitli 3 pin konnektör

KORUMA IP66

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



DMX ADAPTÖRÜ · GENEL AKSESUAR

DMX5F3M

5 pin dişi / 3 pin erkek dönüşüm

KONTROL DMX

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



TAŞIMA RAFI · GENEL AKSESUAR

CP Rack

453 kg (1.000 lb) taşıma kapasitesi

AĞIRLIK 34,25 kg

BOYUT (MM) 1.380 × 800 × 1.110 (maks. yükseklikte)

Teknik ↗ | PDF | Video | Fiyat / stok | Teklif



TRUSS KELEPÇESİ · GENEL AKSESUAR


CTC-50HCBLK

750 kg yük kapasitesi

AĞIRLIK 0,6 kg

BOYUT (MM) 146 × 50 × 114

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



KELEPÇE · GENEL AKSESUAR

CTC-50HCNBLK

750 kg yük kapasitesi

AĞIRLIK 0,5 kg

BOYUT (MM) 146 × 30 × 114

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

09 Aksesuarlar Genel aksesuar



KELEPÇE (50 MM TRUSS) · GENEL AKSESUAR

CTC-50G

250 kg yük kapasitesi

AĞIRLIK	0,45 kg
BOYUT (MM)	130 × 25 × 165

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



EMNİYET KARLOSU · GENEL AKSESUAR

SC-08

75 kg güvenli çalışma yükü

AĞIRLIK	0,13 kg
BOYUT (MM)	uzunluk 860; kalınlık 4

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



İNCE TRUSS KELEPÇESİ · GENEL AKSESUAR

CTC-SLC

YENİ

100 kg çalışma yükü sınırı

AĞIRLIK	0,172 kg
BOYUT (MM)	75 × 26 × 100

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



VAKUM ALETİ · GENEL AKSESUAR

MT-07

LED modül sökme/takma

KORUMA	IP20
AĞIRLIK	3,08 kg
GÜÇ (230 V)	21,6 V batarya (şarj girişi 26,1 VDC, 780 mA)
BOYUT (MM)	240 × 240 × 140

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



ZEMİN İSTİFLEME KİTİ (VİDEO DUVARI) · GENEL AKSESUAR

Ground Stack Kit

Düz, iç bükey, dış bükey duvar

KORUMA	IP65
AĞIRLIK	150,6 kg (case dahil); 79,4 kg (case hariç)
BOYUT (MM)	case içinde: 1.280 × 535 × 999

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



ASKI BARI · GENEL AKSESUAR

RB-F100CM

590 kg (1.300 lb) maks. yük

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



ASKI BARI · GENEL AKSESUAR

RB-F50CM

295 kg maks. yük

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



ASMA BARI · GENEL AKSESUAR

DRB-F100CMIP

755 kg asma yükü

KORUMA	IP65
AĞIRLIK	7,0 kg
BOYUT (MM)	999,6 × 60 × 120

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif

09 Aksesuarlar

Genel aksesuar · Ovation



ASKI BARI · GENEL AKSESUAR

DRB-F50CMIP

440 kg asma yükü

KORUMA	IP65
AĞIRLIK	3,99 kg
BOYUT (MM)	499 × 60 × 120

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



KAVİS BRAKET KİTİ · GENEL AKSESUAR

DRB-CURVEKITX2

2 × 5° + 2 × 10° braket

AĞIRLIK	0,54 kg
BOYUT (MM)	145 × 134 × 99

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



TRUSS ASMA NOKTASI KELEPÇESİ · GENEL AKSESUAR

CT-APP

Truss üzerinde serbest asma noktası

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



FİRMWARE YÜKLEYİCİ · GENEL AKSESUAR

UPLOAD 08

12 armatürü aynı anda günceller

KORUMA	IP20
KONTROL	DMX
BOYUT (MM)	98,5 × 53,5 × 43,5

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



IP TEST CİHAZI · GENEL AKSESUAR

IP Tester

Vakum/basınç sızdırmazlık testi

AĞIRLIK	4,3 kg
GÜÇ (230 V)	25 W
BOYUT (MM)	365,25 × 279,4 × 190,5

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



FİRMWARE USB BELLEĞİ · GENEL AKSESUAR

Firmware USB

8 GB depolama

KORUMA	IP20
AĞIRLIK	0,0085 kg
BOYUT (MM)	63 × 18 × 8

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



LENS TÜPÜ · OVATİON

Ovation Ellipsoidal HD Lens Tubes

Çift asferik HD optik

OPTİK	Sabit lens 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°
KORUMA	IP65
AĞIRLIK	5° lens 2,7 kg; 10° lens 1,8 kg; 14° lens 2,4 kg; 19° lens 1,9 kg; 26° lens 1,8 kg; 36° lens 1,7 kg; 50° lens 1,8 kg
BOYUT (MM)	5° lens: 622,4 × 360 × 368; 10° lens: 400,9 × 309 × 317; 14° lens: 323 × 198 × 204; 19°, 26°, 36°, 50° lens: 245 × 174 × 174

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



ZOOM LENS · OVATİON

Ovation Ellipsoidal HD Zoom Lenses

Bağımsız ışın ve odak ayarı

OPTİK	Zoom 15°–30° veya 25°–50°
KORUMA	IP20
AĞIRLIK	6,35 kg (15°–30°); 5,26 kg (25°–50°)
BOYUT (MM)	15°–30°: 239 × 215 × 523; 25°–50°: 215 × 239 × 378

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

09 Aksesuarlar Ovation · REM



GOBO DÖNDÜRÜCÜ · OVATION

Ovation GR-1 IP

DMX ile indeksleme

KORUMA	IP65
AĞIRLIK	1,2 kg
GÜÇ (230 V)	24 VDC (armatürden beslenir)
KONTROL	DMX
BOYUT (MM)	277,5 × 120,5 × 56,9

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



İRİS · OVATION

Ovation 20-Leaf Iris

20 yapraklı manuel iris

OPTİK	İris çapı 76,2 mm
KORUMA	IP65
AĞIRLIK	0,2 kg
BOYUT (MM)	159,8 × 120 × 12

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



BARNDOOR · OVATION

Ovation 7.5" Barndoor - IP

8 bağımsız kanat, tamamen metal

AĞIRLIK	1 kg
BOYUT (MM)	açık: 464 × 476 × 58; kapalı: 254 × 191 × 58

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



BARNDOOR · OVATION

Ovation 6.25" Barndoor - IP

8 bağımsız ayarlı kanat

AĞIRLIK	0,7 kg
BOYUT (MM)	açık: 381 × 406 × 47; kapalı: 159 × 213 × 47

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



BARNDOOR · OVATION

Ovation F 7.5" Barndoor

8 ayarlanabilir kanat

AĞIRLIK	0,9 kg
BOYUT (MM)	açık: 323 × 308 × 52; kapalı: 256 × 202 × 52

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



BARNDOOR · OVATION

Ovation F 3.25" Barndoor

4 ayarlı kanat

AĞIRLIK	0,18 kg
BOYUT (MM)	açık: 216 × 201 × 20; kapalı: 112 × 102 × 20

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



SIRIKLA AYARLANAN YOKE · OVATION

Ovation Pole Operated Yoke - 8"

360° pan ve 360° tilt

KORUMA	IP20
AĞIRLIK	2,5 kg
BOYUT (MM)	526 × 339 × 118

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



GÜÇ KABLOSU · REM

REM Mira Power Cable 10m

YENİ

10 m, açık uçlu

KORUMA	IP20

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif

09 Aksesuarlar REM · RIGLINK



ASKI BARI · REM

REM-RB50CM-2 IP Curve

Entegre kavis alıcısı

KORUMA	IP65
AĞIRLIK	7,62 kg
BOYUT (MM)	499,6 × 60 × 120

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



DELME KILAVUZU · REM

REM Mira Install Tool - Drill Guide

YENİ

Entegre su terazileri

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



GÜÇ KABLOSU · RIGLINK

RIGLINK TR1 Cables

Seetronic konnektörlü, UL sertifikalı

KORUMA	IP65
BOYUT (MM)	Dış çap 9,2 ± 0,2 mm

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



GÜÇ KABLOSU · RIGLINK

RIGLINK PowerKon Cables

8 uzunluk seçeneği

KORUMA	IP20

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



GÜÇ + DMX KABLOSU · RIGLINK

RIGLINK Combo Cables

Güç ve DMX tek kabloda

KORUMA	IP65
KONTROL	DMX
BOYUT (MM)	Dış çap 16,5 ± 0,2 (kablo); uzunluk seçenekleri: 1,5 ft, 1 m, 5 ft, 3 m, 10 ft, 5 m, 25 ft, 10 m

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



GÜÇ + DMX KABLOSU (4 PİN) · RIGLINK

RIGLINK 4-Pin Cables

Güç ve DMX tek kabloda

KORUMA	IP65
KONTROL	DMX
BOYUT (MM)	Dış çap 9,5 ± 0,2 mm; uzunluklar: 1,5 ft, 1 m, 5 ft, 3 m, 10 ft, 5 m, 25 ft, 10 m, 50 ft, 20 m

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



DMX KABLOSU · RIGLINK

RIGLINK IP65 DMX Cables

Çift ekranlı, 110 Ω DMX-512

KORUMA	IP65
KONTROL	DMX-512
BOYUT (MM)	Dış çap 6,0 ± 0,2 mm

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



DMX KABLOSU · RIGLINK

RIGLINK DMX Cables

10 uzunluk seçeneği

KORUMA	IP20
KONTROL	DMX-512
BOYUT (MM)	Kablo dış çapı 6,0 ± 0,2 mm

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

09 Aksesuarlar STRIKE · WELL



MONTAJ BRAKETİ · STRIKE

STRIKE Array Flush Bracket

Yoke'suz doğrudan montaj

KORUMA	IP65
AĞIRLIK	1,7 kg
BOYUT (MM)	350 × 128 × 115

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



ŞARJ CİHAZI · WELL

WELL FIT X – Single Charger

Tekli harici şarj

KORUMA	IP20
AĞIRLIK	0,18 kg
GÜÇ (230 V)	42 W çıkış (21,0 V)
BOYUT (MM)	89,1 × 47,4 × 32,5

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



SERT FİLTRE · WELL

WELL Panel / Panel X – 100° Hard Filter

Manyetik montaj, 90,7° geniş ışın

IŞIK ÇIKIŞI	6.230 lm (AC şebeke); 6.158 lm (batarya, eğri kapalı); 2.626 lm (5 saat); 1.599 lm (8 saat); 1.051 lm (12 saat); 75 lm (18 saat)†
AYDINLIK	128 lux @ 5 m (AC şebeke); 127 lux @ 5 m (batarya, eğri kapalı); 53 lux @ 5 m (5 saat); 33 lux @ 5 m (8 saat); 22 lux @ 5 m (12 saat); 16 lux @ 5 m (18 saat)
OPTİK	Işın açısı 90,7° (alan açısı 126,3°)
KORUMA	IP65
AĞIRLIK	0,3 kg
BOYUT (MM)	336 × 123 × 10†

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



SERT FİLTRE · WELL

WELL Panel / Panel X – 45° Hard Filter

Manyetik aletsiz montaj

IŞIK ÇIKIŞI	6.189 lm (AC); 6.237 lm (akü eğrisi kapalı); 2.682 lm (5 saat); 1.629 lm (8 saat); 1.075 lm (12 saat); 762 lm (18 saat)
AYDINLIK	331 lux @ 5 m (AC); 334 lux @ 5 m (akü eğrisi kapalı); 143 lux @ 5 m (5 saat); 87 lux @ 5 m (8 saat); 57 lux @ 5 m (12 saat); 40 lux @ 5 m (18 saat)
OPTİK	Işın açısı 45,3°, alan açısı 87,2°
KORUMA	IP65
AĞIRLIK	0,3 kg
BOYUT (MM)	336 × 123 × 10

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif

† Üreticinin kendi kaynaklarında farklı değerler var; resmi ürün sayfasındaki değer gösterilip teyit bekliyor.

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

09 Aksesuarlar WELL



SERT FİLTRE · WELL

WELL Panel / Panel X – 30° x 60° Hard Filter

Manyetik montaj

IŞIK ÇIKIŞI	6.162 lm (AC); 2.650 lm (5 saat); 1.608 lm (8 saat); 1.069 lm (12 saat); 769 lm (18 saat); 614 lm (batarya eğrisi kapalı)
AYDINLIK	405 lux @ 5 m (AC); 174 lux @ 5 m (5 saat); 106 lux @ 5 m (8 saat); 70 lux @ 5 m (12 saat); 50 lux @ 5 m (18 saat); 404 lux @ 5 m (batarya eğrisi kapalı)
OPTİK	Işın açısı 41,9° × 72,7°
KORUMA	IP65
AĞIRLIK	0,3 kg
BOYUT (MM)	336 × 123 × 10

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



SERT FİLTRE · WELL

WELL Panel / Panel X – 10° x 60° Hard Filter

Manyetik montaj

IŞIK ÇIKIŞI	6.662 lm (şebeke); 6.753 lm (akü eğrisi kapalı); 2.907 lm (5 saat modu); 1.840 lm (8 saat); 1.209 lm (12 saat); 854 lm (18 saat)
AYDINLIK	783 lux (şebeke); 793 lux (akü eğrisi kapalı); 343 lux (5 saat modu); 210 lux (8 saat); 137 lux (12 saat); 99 lux (18 saat) @ 5 m
OPTİK	Işın açısı 27,2° × 51,1°
KORUMA	IP65
AĞIRLIK	0,3 kg
BOYUT (MM)	336 × 123 × 10

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



FİLTRE PAKETİ · WELL

WELL Batten 14 – 15° Filter Pack

41ü kaydırmalı lens filtresi

IŞIK ÇIKIŞI	171 lm (AC şebeke); 1.698 lm (batarya, eğri kapalı); 1.655 lm (5 saat); 1.081 lm (8 saat); 717 lm (12 saat); 476 lm (18 saat)†
AYDINLIK	507 lux @ 5 m (AC şebeke); 504 lux @ 5 m (batarya, eğri kapalı); 491 lux @ 5 m (5 saat); 321 lux @ 5 m (8 saat); 213 lux @ 5 m (12 saat); 142 lux @ 5 m (18 saat)
OPTİK	Işın açısı 17,3° (alan açısı 32,8°)
KORUMA	IP65
AĞIRLIK	0,03 kg
BOYUT (MM)	104 × 104†

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



FİLTRE PAKETİ · WELL

WELL Batten 14 – 60° x 10° Filter Pack

YENİ

Eliptik ışın, 41ü paket

IŞIK ÇIKIŞI	3.007 lm (AC); 1.691 lm (akü eğrisi kapalı); 1.789 lm (5 saat); 1.105 lm (8 saat); 687 lm (12 saat); 428 lm (18 saat)
AYDINLIK	216 lux @ 5 m (AC); 123 lux @ 5 m (akü eğrisi kapalı); 131 lux @ 5 m (5 saat); 79 lux @ 5 m (8 saat); 50 lux @ 5 m (12 saat); 30 lux @ 5 m (18 saat)
OPTİK	Işın açısı 25° × 42,8°
KORUMA	IP65
AĞIRLIK	0,03 kg
BOYUT (MM)	988,5 × 46,9

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

† Üretimin kendi kaynaklarında farklı değerler var; resmi ürün sayfasındaki değer göz önüne alınmalıdır.

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

09 Aksesuarlar WELL



FİLTRE PAKETİ · WELL

WELL POD 3 - 15° Filter Pack

4'lü manyetik paket

IŞIK ÇIKIŞI	2.841 lm (AC); 1.751 lm (5 saat); 1.107 lm (8 saat); 669 lm (12 saat); 438 lm (18 saat); 1.680 lm (batarya eğrisi kapalı)
AYDINLIK	626 lux @ 5 m (AC); 385 lux @ 5 m (5 saat); 242 lux @ 5 m (8 saat); 146 lux @ 5 m (12 saat); 96 lux @ 5 m (18 saat); 369 lux @ 5 m (batarya eğrisi kapalı)
OPTİK	Işın açısı 19,7° (alan açısı 40,3°)
KORUMA	IP65
AĞIRLIK	0,031 kg
BOYUT (MM)	Ø 148

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



FİLTRE PAKETİ · WELL

WELL POD 3 - 60x10° Filter Pack

4'lü eliptik filtre paketi

IŞIK ÇIKIŞI	2.683 lm (şebeke)
AYDINLIK	288 lux @ 5 m (şebeke)
OPTİK	Işın açısı 17,9° × 41,7°
KORUMA	IP65
AĞIRLIK	0,031 kg
BOYUT (MM)	Ø 148

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



FİLTRE PAKETİ · WELL

WELL POD 2 - 15° Filter Pack

YENİ

6'lı manyetik çerçeveli filtre

IŞIK ÇIKIŞI	1.254 lm (AC şebeke); 503 lm (batarya, eğri kapalı); 588 lm (5 saat); 372 lm (8 saat); 235 lm (12 saat); 150 lm (18 saat)
AYDINLIK	311 lux @ 5 m (AC şebeke); 125 lux @ 5 m (batarya, eğri kapalı); 145 lux @ 5 m (5 saat); 91 lux @ 5 m (8 saat); 58 lux @ 5 m (12 saat); 37 lux @ 5 m (18 saat)
OPTİK	Işın açısı 18,9° (alan açısı 37,3°)
KORUMA	IP65
AĞIRLIK	0,025 kg
BOYUT (MM)	Ø 110

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



FİLTRE PAKETİ · WELL

WELL POD 2 - 60° x 10° Filter Pack

6'lı eliptik paket

IŞIK ÇIKIŞI	1.400 lm (AC); 573 lm (akü eğrisi kapalı); 666 lm (5 saat); 421 lm (8 saat); 268 lm (12 saat); 170 lm (18 saat)
AYDINLIK	161 lux @ 5 m (AC); 66 lux @ 5 m (akü eğrisi kapalı); 77 lux @ 5 m (5 saat); 48 lux @ 5 m (8 saat); 31 lux @ 5 m (12 saat); 20 lux @ 5 m (18 saat)
OPTİK	Işın açısı 16,3° × 46,1°
KORUMA	IP65
AĞIRLIK	0,025 kg
BOYUT (MM)	Ø 110
BATARYA	5, 8, 12 veya 18 saat (armatürün akü modları)

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

09 Aksesuarlar WELL · onAir



FİLTRE PAKETİ · WELL

WELL FIT X – 15° Filter Pack

6'lı manyetik paket

IŞIK ÇIKIŞI	171 lm (AC); 1.655 lm (5 saat); 1.081 lm (8 saat); 717 lm (12 saat); 476 lm (18 saat); 1.698 lm (batarya eğrisi kapalı)†
AYDINLIK	507 lux @ 5 m (AC); 491 lux @ 5 m (5 saat); 321 lux @ 5 m (8 saat); 213 lux @ 5 m (12 saat); 142 lux @ 5 m (18 saat); 504 lux @ 5 m (batarya eğrisi kapalı)
OPTİK	Işın açısı 17,3° (alan açısı 32,8°)
KORUMA	IP65
AĞIRLIK	0,015 kg
BOYUT (MM)	104 × 104

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



FİLTRE PAKETİ · WELL

WELL FIT X – 60° x 10° Filter Pack

6'lı eliptik filtre paketi

IŞIK ÇIKIŞI	1.827 lm (şebeke); 1.817 lm (akü eğrisi kapalı); 1.758 lm (5 saat modu); 1.153 lm (8 saat); 765 lm (12 saat); 511 lm (18 saat)
AYDINLIK	217 lux (şebeke); 215 lux (akü eğrisi kapalı); 209 lux (5 saat modu); 137 lux (8 saat); 91 lux (12 saat); 61 lux (18 saat) @ 5 m
OPTİK	Işın açısı 18,4° × 49,5°
KORUMA	IP65
AĞIRLIK	0,015 kg
BOYUT (MM)	104 × 104

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



ARMATÜR KILIFI · WELL

WELL POD 3 Cover

Entegre parlama kalkanı

KORUMA	IP65
AĞIRLIK	0,9 kg
BOYUT (MM)	212,6 × Ø 186

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



ARMATÜR KILIFI · WELL

WELL POD 2 White Fixture Cover

Entegre parlama kalkanı

KORUMA	IP65
AĞIRLIK	0,45 kg
BOYUT (MM)	190,5 × Ø 146

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif




ARMATÜR KILIFI (6'LI) · WELL

WELL FIT X – Black Fixture Cover

Entegre parlama kalkanı

KORUMA	IP65
AĞIRLIK	0,36 kg
BOYUT (MM)	135,4 × 135,4 × 176,3

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif

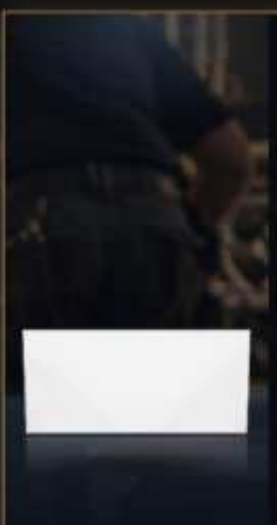

YOĞUNLAŞTIRICI FİLTRE · ONAİR

onAir Panel 2 IP Intensifier

Işın açısını daraltır

IŞIK ÇIKIŞI	14.494 lm
AYDINLIK	439 lux @ 5 m
OPTİK	Işın açısı 62,9°
CRI	52
RENK SICAKLIĞI	8.057 K
AĞIRLIK	0,9 kg
BOYUT (MM)	657,86 × 314,96 × 6,35

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif

† Üreticinin kendi kaynaklarında farklı değerler var; resmi ürün sayfasındaki değer gösterilip tayit bekliyor.

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

09 Aksesuarlar onAir




YOĞUNLAŞTIRICI FİLTRE · ONAİR

onAir Panel 1 IP Intensifier

Işını daraltır

IŞIK ÇIKIŞI	6.145 lm
AYDINLIK	190 lux @ 5 m
OPTİK	Işın açısı 61,4° (alan açısı 113,2°)
CRI	92
RENK SICAKLIĞI	6.563 K
AĞIRLIK	0,5 kg
BOYUT (MM)	368,3 × 312,42 × 6,35

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

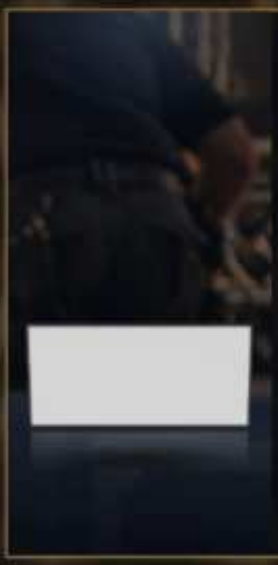


DİFÜZYON FİLTRESİ · ONAİR

onAir Panel 2 IP Heavy Diffusion Filter

En yüksek difüzyon seviyesi

AĞIRLIK	0,85 kg
BOYUT (MM)	661 × 316 × 7

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

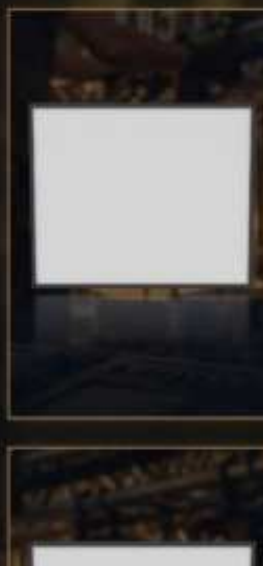


DİFÜZYON FİLTRESİ · ONAİR

onAir Panel 1 IP Heavy Diffusion Filter

Yoğun difüzyon, en yumuşak gölgeler

AĞIRLIK	0,5 kg
BOYUT (MM)	371 × 316 × 7

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

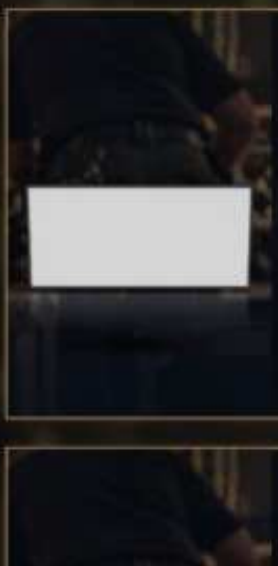


DİFÜZYON FİLTRESİ · ONAİR

onAir Panel 2 IP Medium Diffusion Filter

Orta difüzyon, polikarbonat

AĞIRLIK	0,85 kg
BOYUT (MM)	661 × 316 × 7

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

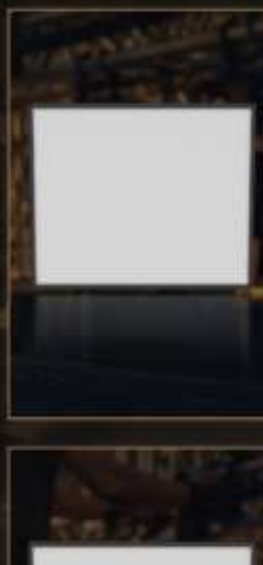


DİFÜZYON FİLTRESİ · ONAİR

onAir Panel 1 IP Medium Diffusion Filter

Orta difüzyon

AĞIRLIK	0,5 kg
BOYUT (MM)	371 × 316 × 7

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

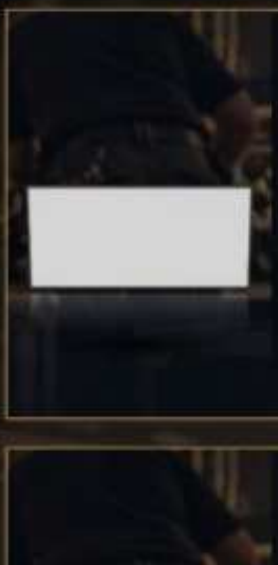


DİFÜZYON FİLTRESİ · ONAİR

onAir Panel 2 IP Light Diffusion Filter

Hafif difüzyon, daha yüksek çıkış

AĞIRLIK	0,85 kg
BOYUT (MM)	661 × 316 × 7

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

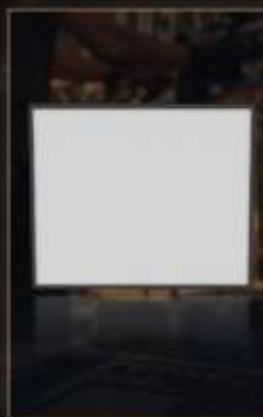

DİFÜZYON FİLTRESİ · ONAİR

onAir Panel 1 IP Light Diffusion Filter

Hafif difüzyon, belirgin gölgeler

AĞIRLIK	0,5 kg
BOYUT (MM)	371 × 316 × 7

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



BARNDOOR · ONAİR

onAir Panel 2 IP Studio Barndoor

4 bağımsız kanat, alüminyum

AĞIRLIK	3 kg
BOYUT (MM)	açık: 1.168 × 836 × 62; kapalı: 727 × 373 × 55

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

09 Aksesuarlar onAir



BARNDOOR · ONAİR

onAir Panel 1 IP Barndoor

4 bağımsız ayarlı kanat

AĞIRLIK	1,8 kg
BOYUT (MM)	açık: 721,88 × 671,7 × 206,01; kapalı: 444,8 × 366 × 91,86

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



BARNDOOR · ONAİR

onAir Panel Min IP Barndoor

4 ayarlanabilir kanat

AĞIRLIK	0,4 kg
BOYUT (MM)	açık: 366,26 × 210,26 × 76; kapalı: 280,07 × 107,1 × 39,53

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



PETEK IZGARA · ONAİR

onAir Panel 2 IP 60° Honeycomb

Işık taşmasını azaltır

OPTİK	Işın açısı 60°
AĞIRLIK	0,5 kg
BOYUT (MM)	657,86 × 314,96 × 13,82

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



PETEK IZGARA · ONAİR

onAir Panel 2 IP 30° Honeycomb

Işın yayılımını daraltır

OPTİK	Işın açısı 30°
AĞIRLIK	0,5 kg
BOYUT (MM)	657,86 × 314,96 × 13,82

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



PETEK IZGARA · ONAİR

onAir Panel 1 IP 60° Honeycomb

Işın yayılımını daraltır

OPTİK	Petek açısı 60°
AĞIRLIK	0,3 kg
BOYUT (MM)	368,3 × 312,42 × 13,82

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



PETEK IZGARA · ONAİR

onAir Panel 1 IP 30° Honeycomb

Işın yayılımını daraltır

OPTİK	30° petek (ışını 30°'ye daraltır)
AĞIRLIK	0,3 kg
BOYUT (MM)	368,3 × 312,42 × 13,82

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



PETEK IZGARA · ONAİR

onAir Panel Min IP 60° Honeycomb

Işık taşmasını azaltır

AĞIRLIK	0,1 kg
BOYUT (MM)	246,38 × 93,98 × 13,82

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif



PETEK IZGARA · ONAİR

onAir Panel Min IP 30° Honeycomb

Işın yayılımını daraltır

OPTİK	Işın açısı 30°
AĞIRLIK	0,1 kg
BOYUT (MM)	246,38 × 93,98 × 13,82

Teknik ↗ | PDF | Fiyat / stok | Teklif

09 Aksesuarlar onAir · ÉPIX



SIRIK AYARLI YOKE · ONAİR

onAir Panel 2 IP Pole Yoke

360° manuel pan/tilt

AĞIRLIK	3,1 kg
BOYUT (MM)	863 × 116 × 457

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



POLE YOKE (SIRIKLA AYARLI ASKI) · ONAİR

onAir Panel 1 IP Pole Yoke

360° manuel pan ve tilt

AĞIRLIK	2,9 kg
BOYUT (MM)	568 × 118 × 463

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



ROAD CASE + 10 ARMATÜR PAKETİ · ÉPIX

Epix Line 10 IP 10-Pack Road Case

YENİ

10 armatürle turneye hazır sistem

IŞIK KAYNAĞI	100 × RGB LED (SMD 2727)
IŞIK ÇIKIŞI	1.538 lm (açık optik); 784 lm (kare süt beyaz); 239 lm (kare siyah gizleme); 943 lm (yuvarlak süt beyaz)
OPTİK	Işın açısı 115,2° (açık optik)
RENK	RGB
AĞIRLIK	79,8 kg
GÜÇ (230 V)	21 W (standart), 32 W (yüksek güç) @ 48 VDC, armatür başına
KONTROL	DMX
BOYUT (MM)	armatür (filtresiz): 1.000 × 29,5 × 72,7; kare filtre ile: 1.000 × 31,2 × 75; yuvarlak filtre ile: 1.000 × 50 × 117,6; road case: 1.200 × 600 × 752

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



SPİGOT ADAPTÖRÜ · ÉPIX

ÉPIX Mounting Bracket: Spigot Adapter 28mm

YENİ

28 mm spigot bağlantısı

BOYUT (MM)	192 × 28 × 31,2

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif



AÇILI ADAPTÖR · ÉPIX

ÉPIX Mounting Bracket: +/- 120° Angling Adapter

YENİ

±120° açılandırma

Teknik ↗ PDF Fiyat / stok Teklif

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026

SAHNEDE
GELECEĞE HAZIR.



Maverick
Storm 1 Flex

TÜM HAVA KOŞULLARINDA
TAVİZSİZ GÜÇ

- **33.587 lm** — Işık çıkışı
- **IP65** — Koruma
- **28,8 kg** — Ağırlık
- **DMX** — Kontrol



Ovation
Rêve E-3 IP

OLAĞANÜSTÜ RENK.
ZAMANSIZ SANAT

- **8.335-14.328 lm** — Işık çıkışı
- **IP65** — Koruma
- **9,34 kg** — Ağırlık
- **DMX** — Kontrol



COLORado
PXL Bar 16

PİKSEL HASSASİYETİ
CESUR YARATICILIK

- **8.959 lm** — Işık çıkışı
- **5,8°-47,9°** — Zoom
- **IP65** — Koruma
- **20,7 kg** — Ağırlık



HASSAS OPTİK
Net ışın, homojen ışık alanı



TİYATRO VE SAHNE
Renk sadakati, sessiz çalışma



PİKSEL VE KONTROL
Bağımsız piksel, esnek entegrasyon



AYDINLIK
BİR YARIN

GELECEĞİ AYDINLATAN IŞIK

CHAUVET Professional; sahneden stüdyoya, mimari yapılardan canlı etkinliklere kadar yaratıcıların işini yenilikçi ışık çözümleriyle destekler.

Yıldırım Teknoloji olarak 50 yıldır güvenle geleceğe; ürün seçiminden projelendirmeye, kurulumdan teknik desteğe kadar yanınızdayız.

İNSAN
YENİLİK
PERFORMANS
YARATICILIK
BİRLİKTELİK

AYDINLIK
BİR YARIN

CHAUVET PROFESSIONAL

HER YARATICI İÇİN

FUTURE STAGE 2030

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ YILDIRIM TEKNOLOJİ | 50.Yıl GÜVENLE GELECEĞE 1976 - 2026



HİZMETLERİMİZ

Işığın ötesinde, uçtan uca destek

Projenin ilk keşfinden kurulum sonrası desteğe kadar yanınızdayız.

01 Keşif ve ihtiyaç analizi

Mekânı ve prodüksiyonu inceliyor, ihtiyacı birlikte belirliyoruz.

02 Işık tasarımı ve ürün seçimi

Armatür seçimini ve yerleşim planını projelendiriyoruz.

03 Tedarik

CHAUVET Professional ürünlerini Türkiye distribütörü olarak sağlıyoruz.

04 Kurulum ve devreye alma

Montaj, kablolama ve programlama desteği veriyoruz.

05 Eğitim

Operatör ve kullanıcılara sistem eğitimi veriyoruz.

06 Teknik destek

Servis yönlendirme ve yedek parça süreçlerinde destek oluyoruz.

Hizmet kapsamı projeye göre belirlenir; garanti ve servis koşulları için ekibimize danışın.



TEKLİF VE İLETİŞİM

Projenizi konuşalım

Fiyat, stok ve teslim süresi için ürün sayfalarındaki bağlantıları ya da aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

WhatsApp · +90 532 734 50 34

Teklif iste · info@yildirimteknoloji.net

yildirimteknoloji.net

Yıldırım Teknoloji
Yıldırım Plaza, Bülent Ecevit Blv. No:48
Muratpaşa / Antalya / TÜRKİYE
Telefon 0 (850) 840 93 55

Bu katalogdaki ürünlerin Türkiye'deki stok ve satış durumu sipariş öncesinde teyit edilir.

CHAUVET PROFESSIONAL

YILDIRIM TEKNOLOJİ

50. Yıl